


Liniowe łożyska kulkowe typu **PHL** z wyrównaniem błędu prowadzenia


Seria o dużej nośności

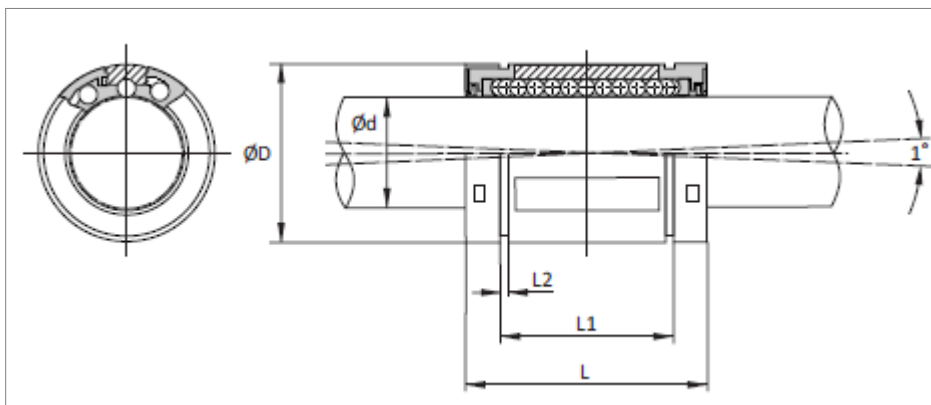

Typ	Ød	ØD	L	L1	L2	W	(°)	G	Nośn. dyn. C [N]	Nośn. stat. C ₀ [N]	Masa [kg]
PHL-16	16	26	36	24,6	1,3	9,0	70	0	2200	2400	0,030
PHL-20	20	32	45	31,2	1,6	10,0	50	0	4000	4400	0,066
PHL-25	25	40	58	43,7	1,85	12,5	60	1,5	6700	7300	0,135
PHL-30	30	47	68	51,7	1,85	13,7	55	2,0	8300	9100	0,206
PHL-40	40	62	80	60,3	2,15	19,0	54	1,5	13700	15000	0,392


Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki.

▲ wartości nośności dla wałków prowadzących szlifowanych i hartowanych (min. 59 HRC)

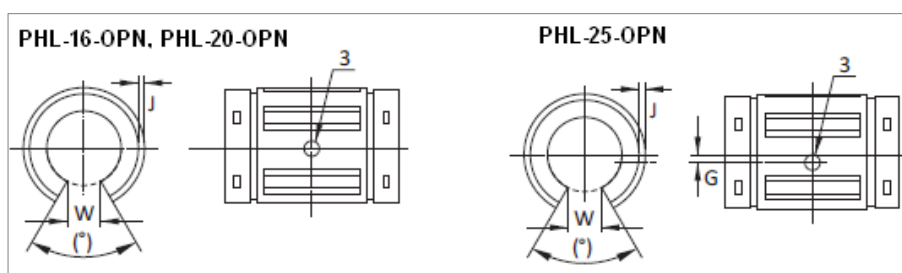

Sposób oznaczania

PHL - 20 - OPN - WW

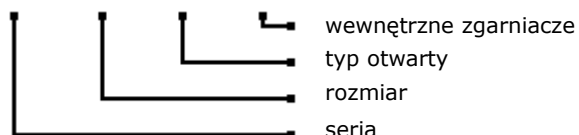

PHM-12-OPN, PHL-30-OPN, PHL-40-OPN

