





Motoriduttori brushless CC ad assi ortogonali  
**Brushless DC helical bevel gearmotors**

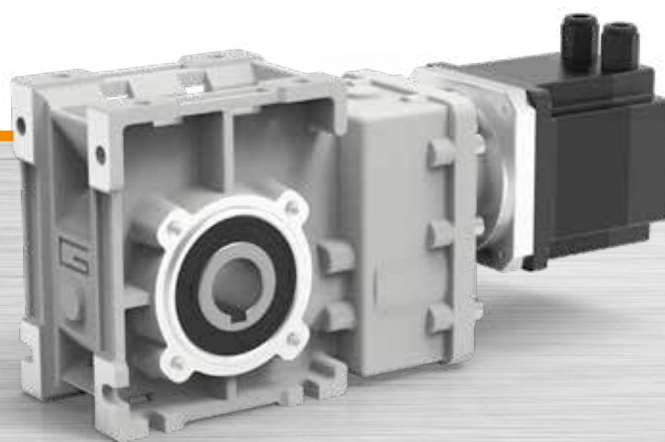




<b>Indice</b>	<b>Index</b>	<b>Pag. Page</b>
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	<b>C2</b>
Designazione	<i>Classification</i>	<b>C2</b>
Simbologia	<i>Symbols</i>	<b>C3</b>
Lubrificazione e temperatura	<i>Lubrication and temperature</i>	<b>C3</b>
Carichi radiali	<i>Radial loads</i>	<b>C3</b>
CMB402 con motore brushless BLS043.240	<i>CMB402 with BLS043.240 brushless motor</i>	<b>C4</b>
CMB402 con motore brushless BL070.240 / BL070.24B BL070.480 / BL070.48B	<i>CMB402 with BL070.240 / BL070.24B / BL070.480 / BL070.48B brushless motor</i>	<b>C5</b>
CMB402 con motore brushless BL140.480	<i>CMB402 with BL140.480 brushless motor</i>	<b>C6</b>
CMB502 con motore brushless BL070.240 / BL070.24B BL070.480 / BL070.48B	<i>CMB502 with BL070.240 / BL070.24B / BL070.480 / BL070.48B brushless motor</i>	<b>C7</b>
CMB502 con motore brushless BL140.480	<i>CMB502 with BL140.480 brushless motor</i>	<b>C8</b>
CMB502 con motore brushless BL210.480 / BL210.48E	<i>CMB502 with BL210.480 / BL210.48E brushless motor</i>	<b>C9</b>
Dati tecnici	<i>Technical data</i>	<b>C10</b>
Dimensioni CMB con flange motore AS	<i>CMB dimensions with motor flanges AS</i>	<b>C11</b>
Flange uscita	<i>Output flange</i>	<b>C12</b>
Accessori	<i>Accessories</i>	<b>C13</b>

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. In this case the latest version is available on our web site [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)*



### Caratteristiche tecniche


### Technical features

Le caratteristiche principali dei motoriduttori brushless CC ad assi ortogonali della serie BLCMB sono:

The main features of BLCMB brushless DC helical bevel gearmotors range are:

- Alimentazione in bassa tensione 24/36/48 Vcc
- Motore BLDC con grado di protezione IP55
- Coppie motori disponibili da 0.43 Nm a 2.1 Nm
- Lubrificazione permanente con olio sintetico
- Carcassa in pressofusione di alluminio
- Ingranaggi cilindrici a denti elicoidali, induriti e rettificati
- Disponibili anche nella versione con solo riduttore, sia con flangia di entrata standard che con flangia e manicotto dedicati
- Disponibili con giunto elastico in entrata


- Low voltage power supply 24/36/48 Vdc
- BLDC motor in IP55 protection standard
- Motor torque ratings available from 0.43 Nm up to 2.1 Nm
- Permanent synthetic oil long life lubrication
- Die-cast aluminium housing
- Ground-hardened helical gears.
- Gearbox only version also available, with either standard input flange or customized flange and coupling
- Available with input flexible coupling

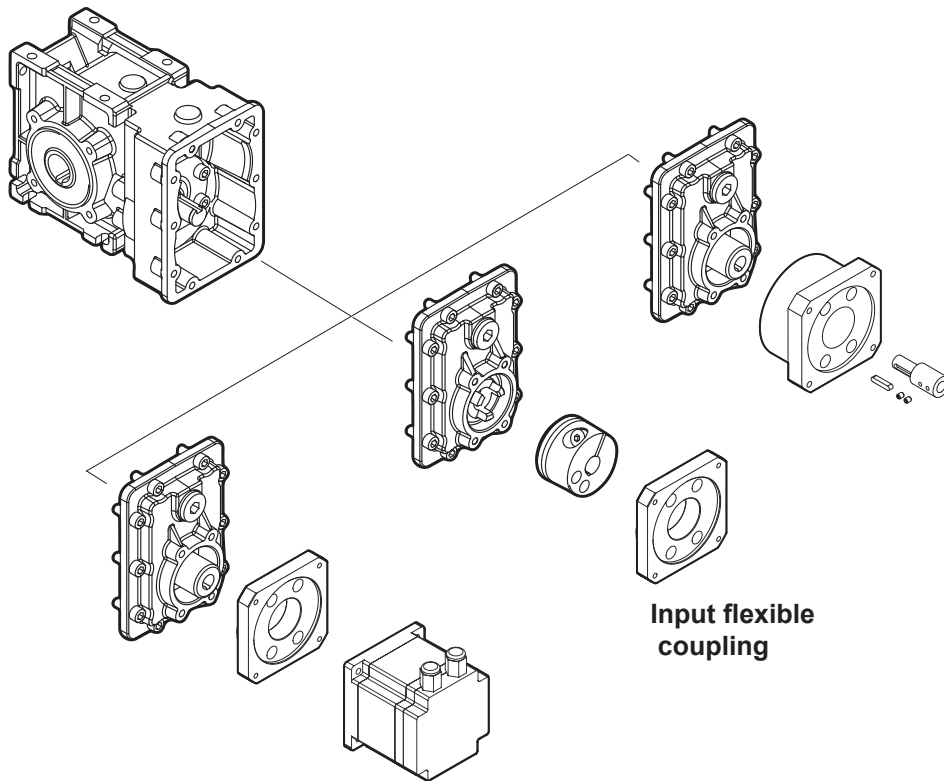

### Designazione

### Classification

RIDUTTORE / GEARBOX						MOTORE / MOTOR		
CMB	402	U	9.2	020	FX	BL070.480	48V	BR
Tipo Type	Grandezza Size	Versione riduttore Gearbox version	Rapporto Ratio	Albero di uscita Output shaft	Ginto elastico Flexible coupling	Tipo Type	Tensione Voltage	Freno Brake
CMB	402 502	U FD FS FLD FLS FBD FBS	Vedere tabelle See tables		FX	BLS043.240 BL070.240 BL070.24B BL070.48B BL070.480 BL140.480 BL210.480 BL210.48E	24V-36V 24V 24V 48V 48V 48V 48V 48V	24V 48V 



**Simbologia**

**Symbols**

Ns	n° stadi / No. stages	Mn <sub>2</sub>	[Nm]	Coppia nominale in uscita in funzione di Pn1 Nominal output torque referred to Pn1
ir	rapporto reale / real ratio	n <sub>1MAX</sub>	[Rpm]	Velocità max entrata / Max input speed
M <sub>2</sub>	[Nm]	V	[V]	Tensione / Voltage
A <sub>2</sub>	[N]	n <sub>2</sub>	[Rpm]	Velocità in uscita / Output Speed
R <sub>2</sub>	[N]	IP		Grado di protezione / Enclosure protection
Pn <sub>1</sub>	[kW]	Kg		Peso / Weight
		sf		Fattore di servizio / Service Factor

BLCMB

**Lubrificazione e temperaura**


**Lubrication and temperature**

I motoriduttori BLCMB sono forniti completi di lubrificante sintetico (viscosità 320) e non necessitano di manutenzione.  
Temperatura ambiente 0 ÷ 40 °C (in assenza di congelamento ed in assenza di condensa).  
Per temperature diverse, contattare nostro UT.

Permanent synthetic oil long life lubrication (viscosity grade 320) on BLCMB gearmotors.  
Ambient temperature 0 ÷ 40 °C (in the absence of freezing and condensation).  
For temperature outside this range please contact our technical dept.

**Carichi radiali**


**Radial loads**

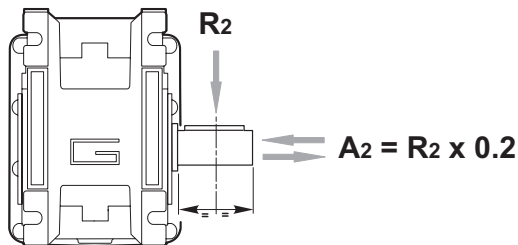

n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	R <sub>2</sub> [N]	
	CMB 402	CMB 502
650	715	881
550	756	931
500	780	962
450	808	996
400	905	1116
300	996	1228
200	1141	1406
170	1204	1484
140	1414	1743
100	1582	1949
90	1638	2019
60	2047	2490
40	2524	3029
30	2778	3334
20	3180	3816
15	3500	4200
10	3500	4200

Quando il carico radiale risultante non è applicato sulla mezzeria dell'albero occorre calcolare quello effettivo con la seguente formula

When the resulting radial load is not applied on the centre line of the shaft it is necessary to calculate the effective load with the following formula:

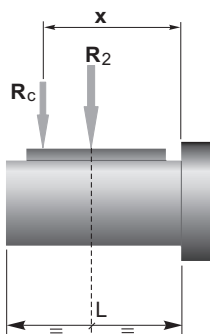


	CMB 402	CMB 502
a	86	104
b	66	79
R <sub>2MAX</sub>	3500	4200

$$R_c = \frac{R_2 \cdot a}{(b + x)} \leq R_{2MAX}$$

$$R \leq R_c$$

a. b = valori riportati nella tabella  
a. b = values given in the table





CMB402	BLS043.240													
	24V						36V							
	ir	n <sub>2MIN</sub> [ rpm ]			n <sub>2MAX</sub> [ rpm ]			n <sub>1MAX</sub> [ rpm ]	n <sub>2MIN</sub> [ rpm ]			n <sub>2MAX</sub> [ rpm ]		
M <sub>2</sub> [Nm]		sf		M <sub>2</sub> [Nm]	sf		M <sub>2</sub> [Nm]		sf		M <sub>2</sub> [Nm]	sf		
6.2	49	2.5	18.4	486	2.5	12.5	3000	65	2.5	18.4	648	2.5	11.1	4000
7.5	40	3.0	15.2	400	3.0	10.3		53	3.0	15.2	534	3.0	9.1	
9.2	33	3.7	12.4	326	3.7	8.4		43	3.7	12.4	435	3.7	7.4	
11.8	25	4.8	10.8	254	4.8	7.3		34	4.8	10.8	338	4.8	6.5	
12.5	24	5.0	10.3	240	5.0	7.0		32	5.0	10.3	320	5.0	6.2	
14.8	20	6.0	8.6	202	6.0	5.9		27	6.0	8.6	270	6.0	5.2	
17.6	17	7.1	7.3	170	7.1	4.9		23	7.1	7.3	227	7.1	4.4	
18.6	16	7.5	8.4	161	7.5	5.7		22	7.5	8.4	215	7.5	5.0	
22.3	13	9.0	7.0	134	9.0	4.8		18	9.0	7.0	179	9.0	4.2	
23.9	13	9.7	6.5	125	9.7	4.4		17	9.7	6.5	167	9.7	3.9	
28.9	10	12	6.4	104	12	4.3		14	12	6.4	138	12	3.8	
30.8	9.7	12	6.0	97	12	4.1		13	12	6.0	130	12	3.6	
33.6	8.9	14	5.5	89	14	3.7		12	14	5.5	119	14	3.3	
35.6	8.4	14	5.2	84	14	3.5		11	14	5.2	112	14	3.1	
42.8	7.0	17	4.3	70	17	2.9		9.4	17	4.3	94	17	2.6	
55.3	5.4	22	3.3	54	22	2.3		7.2	22	3.3	72	22	2.0	
59.1	5.1	24	3.1	51	24	2.1		6.8	24	3.1	68	24	1.9	
64.3	4.7	26	2.9	47	26	2.0		6.2	26	2.9	62	26	1.7	
72.5	4.1	29	2.6	41	29	1.7		5.5	29	2.6	55	29	1.5	

NOTA: per servizio continuo o altamente intermittente, contattare il servizio tecnico

NOTE: for continuous or highly intermittent duty, please contact our technical service

Tipo Type	Numero di poli Number of poles	Numero di fasi Number of phase	Tensione Rated voltage [ V ]	Numero di giri Rated speed [ rpm ]	Coppia nominale Rated torque [ Nm ]	Potenza nominale Rated power [ W ]
BLS043.240	4	3	36	4000	0.43	180
			24	3000		130
Tipo Type	Coppia massima Peak torque [ Nm ]	Corrente nominale Rated current [ A ]	Resistenza Resistance [ ohm ]	Induttanza Inductance [ mH ]	Corrente massima Peak current [ A ]	Peso Weight [ kg ]
BLS043.240	0.86	6	0.35	1	12.0	1.25

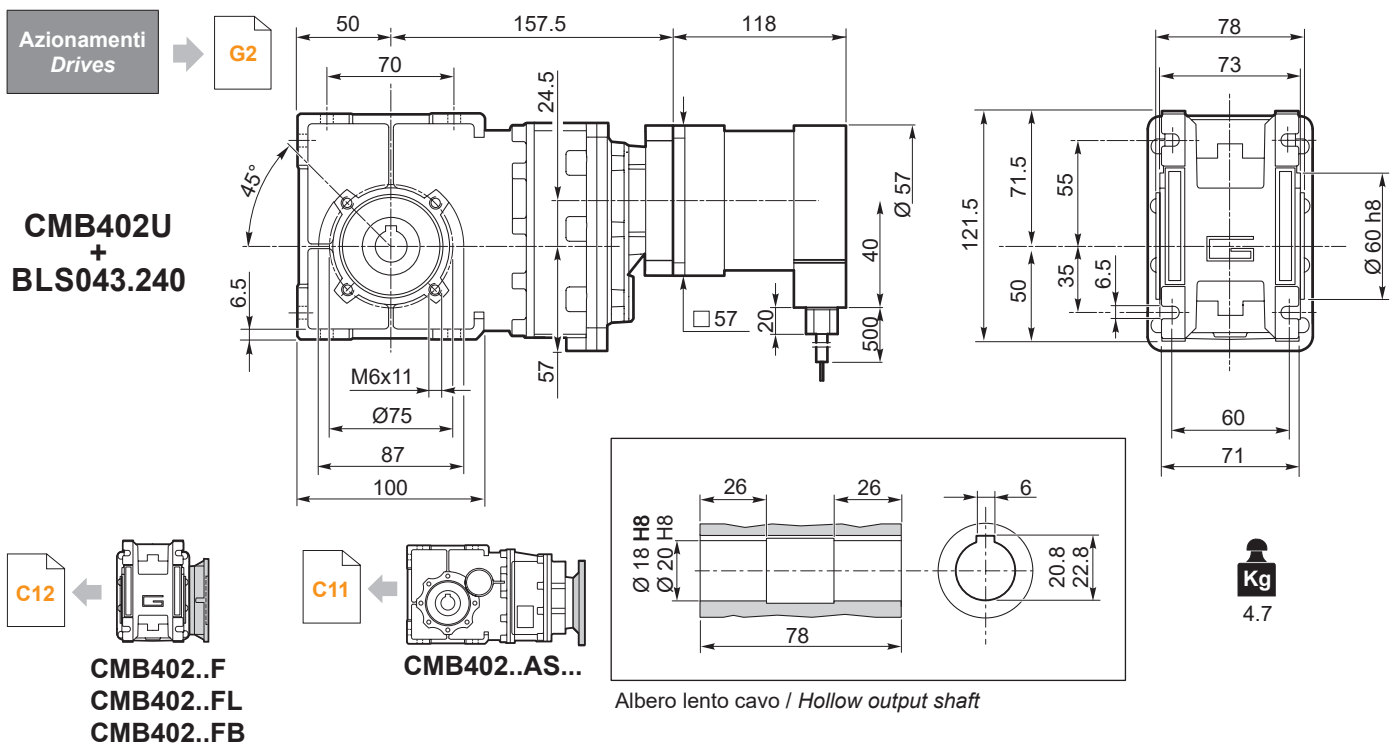



CMB402 con motore brushless

CMB402 with brushless motor

BLCMB

CMB402	BL070.240 / BL070.24B / BL070.480 / BL070.48B					
	24V / 48V					
	ir	n <sub>2MIN</sub> [ rpm ]			n <sub>2MAX</sub> [ rpm ]	
		M <sub>2</sub> [Nm]	sf		M <sub>2</sub> [Nm]	sf
6.2	49	4.1	11.3	486	4.1	7.7
7.5	40	4.9	9.3	400	4.9	6.3
9.2	33	6.1	7.6	326	6.1	5.2
11.8	25	7.8	6.6	254	7.8	4.5
12.5	24	8.2	6.3	240	8.2	4.3
14.8	20	9.8	5.3	202	9.8	3.6
17.6	17	12	4.5	170	12	3.0
18.6	16	12	5.2	161	12	3.5
22.3	13	15	4.3	134	15	2.9
23.9	13	16	4.0	125	16	2.7
28.9	10	19	3.9	104	19	2.7
30.8	9.7	20	3.7	97	20	2.5
33.6	8.9	22	3.4	89	22	2.3
35.6	8.4	23	3.2	84	23	2.2
42.8	7.0	28	2.7	70	28	1.8
55.3	5.4	36	2.1	54	36	1.4
59.1	5.1	39	1.9	51	39	1.3
64.3	4.7	42	1.8	47	42	1.2
72.5	4.1	48	1.6	41	48	1.1


NOTA: per servizio continuo o altamente intermittente, contattare il servizio tecnico


NOTE: for continuous or highly intermittent duty, please contact our technical service

Tipo Type	Numero di poli Number of poles	Numero di fasi Number of phase	Tensione Rated voltage [ V ]	Numero di giri Rated speed [ rpm ]	Coppia nominale Rated torque [ Nm ]	Potenza nominale Rated power [ W ]
BL070.240 BL070.24B	8	3	24	3000	0.7	220
BL070.480 BL070.48B	8	3	48	3000	0.7	220

Tipo Type	Coppia massima Peak torque [ Nm ]	Corrente nominale Rated current [ A ]	Resistenza Resistance [ ohm ]	Induttanza Inductance [ mH ]	Corrente massima Peak current [ A ]	Peso Weight [ kg ]
BL070.240 BL070.24B	2.1	13	0.091	0.23	26	2.1
BL070.480 BL070.48B	1.4	6.5	0.34	1.0	13	2.1



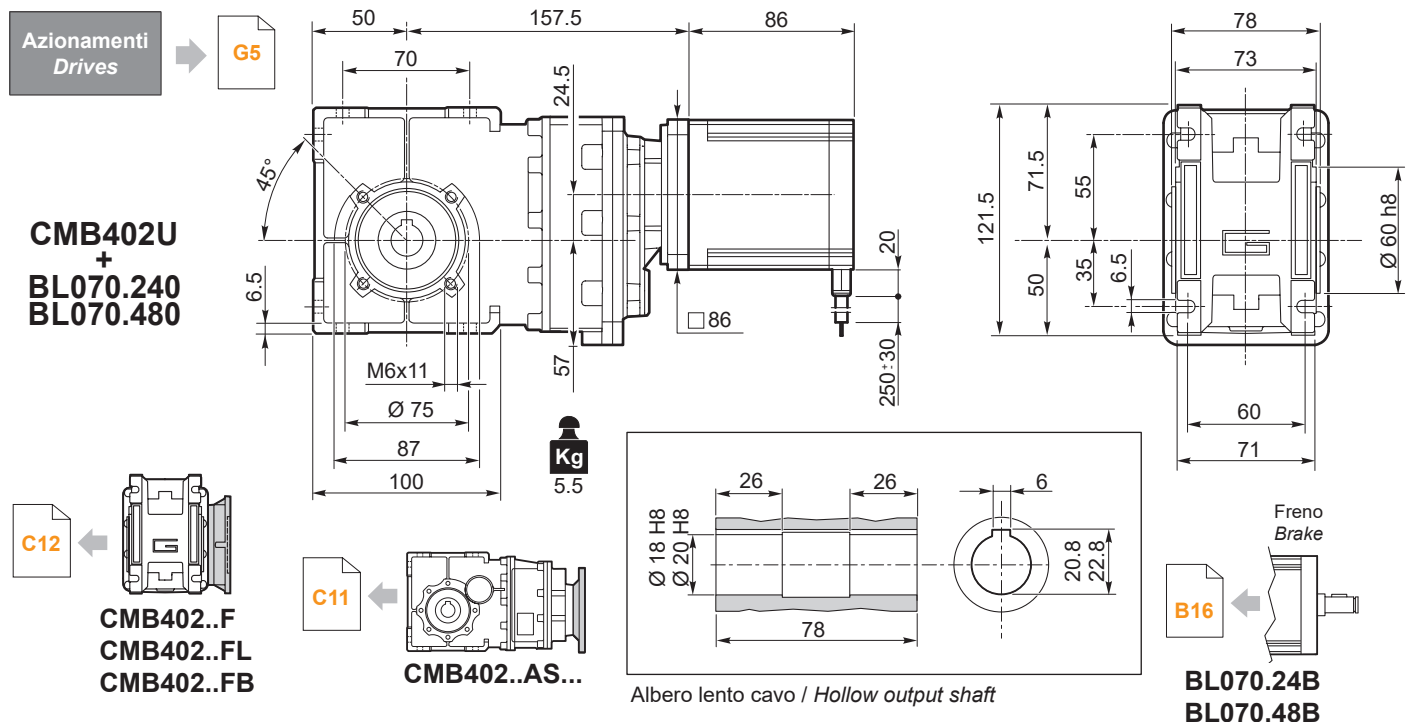


CMB402	BL140.480					
	48V					
	ir	n <sub>2MIN</sub> [ rpm ]			n <sub>2MAX</sub> [ rpm ]	
M <sub>2</sub> [Nm]		sf		M <sub>2</sub> [Nm]	sf	n <sub>1MAX</sub> [ rpm ]
6.2	49	8.1	5.7	486	8.1	3.8
7.5	40	9.9	4.7	400	9.9	3.2
9.2	33	12.1	3.8	326	12.1	2.6
11.8	25	15.6	3.3	254	15.6	2.3
12.5	24	16.4	3.1	240	16.4	2.1
14.8	20	19.5	2.7	202	19.5	1.8
17.6	17	23	2.2	170	23	1.5
18.6	16	24	2.6	161	24	1.8
22.3	13	29	2.2	134	29	1.5
23.9	13	31	2.0	125	31	1.4
28.9	10	38	2.0	104	38	1.3
30.8	9.7	41	1.8	97	41	1.2
33.6	8.9	44	1.7	89	44	1.1
35.6	8.4	47	1.6	84	47	1.1
42.8	7.0	56	1.3	70	56	0.9
55.3	5.4	73	1.0	54	72	0.7
59.1	5.1	78	1.0	51	72	0.7
64.3	4.7	85	0.9	47	72	0.7
72.5	4.1	95	0.8	41	72	0.7


**NOTA:** per servizio continuo o altamente intermittente, contattare il servizio tecnico

**NOTE:** for continuous or highly intermittent duty, please contact our technical service

**Attenzione:** superamento della coppia nominale supportata dal riduttore per servizio S1. Contattare il ns. servizio tecnico  
**Attention:** rated torque withstood by gear reducer for service in S1 is exceeded. Please. contact our technical office.

Tipo Type	Numero di poli Number of poles	Numero di fasi Number of phase	Tensione Rated voltage [ V ]	Numero di giri Rated speed [ rpm ]	Coppia nominale Rated torque [ Nm ]	Potenza nominale Rated power [ W ]
BL140.480	8	3	48	3000	1.4	440
Tipo Type	Coppia massima Peak torque [ Nm ]	Corrente nominale Rated current [ A ]	Resistenza Resistance [ ohm ]	Induttanza Inductance [ mH ]	Corrente massima Peak current [ A ]	Peso Weight [ kg ]
BL140.480	2.8	13.0	0.16	0.5	26	3.15

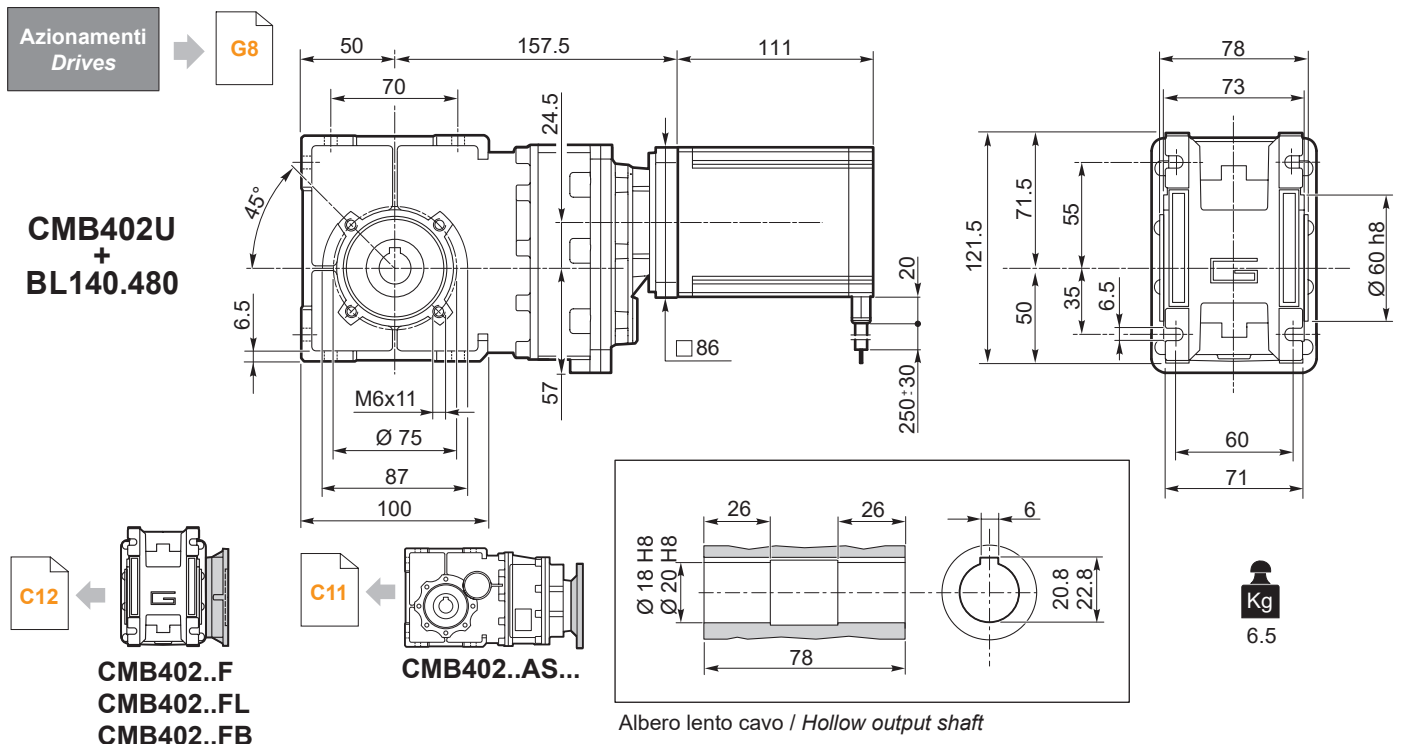



CMB502 con motore brushless

CMB502 with brushless motor

BLCMB

CMB502	BL070.240 / BL070.24B / BL070.480 / BL070.48B					
	24V / 48V					
	ir	n <sub>2MIN</sub> [ rpm ]			n <sub>2MAX</sub> [ rpm ]	
M <sub>2</sub> [Nm]		sf		M <sub>2</sub> [Nm]	sf	n <sub>1MAX</sub> [ rpm ]
6.2	49	4.1	19.8	486	4.1	13.4
7.5	40	4.9	16.3	400	4.9	11.1
9.2	33	6.1	13.3	326	6.1	9.0
11.8	25	7.8	13.3	254	7.8	9.0
12.5	24	8.2	12.6	240	8.2	8.5
14.8	20	9.8	10.6	202	9.8	7.2
17.6	17	12	8.9	170	12	6.1
18.6	16	12	10.3	161	12	7.0
22.3	13	15	8.6	134	15	5.8
23.9	13	16	8.0	125	16	5.5
28.9	10	19	7.6	104	19	5.1
30.8	9.7	20	7.1	97	20	4.8
33.6	8.9	22	6.5	89	22	4.4
35.6	8.4	23	6.1	84	23	4.2
42.8	7.0	28	5.1	70	28	3.5
55.3	5.4	36	3.9	54	36	2.7
59.1	5.1	39	3.7	51	39	2.5
64.3	4.7	42	3.4	47	42	2.3
72.5	4.1	48	3.0	41	48	2.0


NOTA: per servizio continuo o altamente intermittente, contattare il servizio tecnico

NOTE: for continuous or highly intermittent duty, please contact our technical service


Tipo Type	Numero di poli Number of poles	Numero di fasi Number of phase	Tensione Rated voltage [ V ]	Numero di giri Rated speed [ rpm ]	Coppia nominale Rated torque [ Nm ]	Potenza nominale Rated power [ W ]
BL070.240 BL070.24B	8	3	24	3000	0.7	220
BL070.480 BL070.48B	8	3	48	3000	0.7	220

Tipo Type	Coppia massima Peak torque [ Nm ]	Corrente nominale Rated current [ A ]	Resistenza Resistance [ ohm ]	Induttanza Inductance [ mH ]	Corrente massima Peak current [ A ]	Peso Weight [ kg ]
BL070.240 BL070.24B	2.1	13	0.091	0.23	26	2.1
BL070.480 BL070.48B	1.4	6.5	0.34	1.0	13	2.1



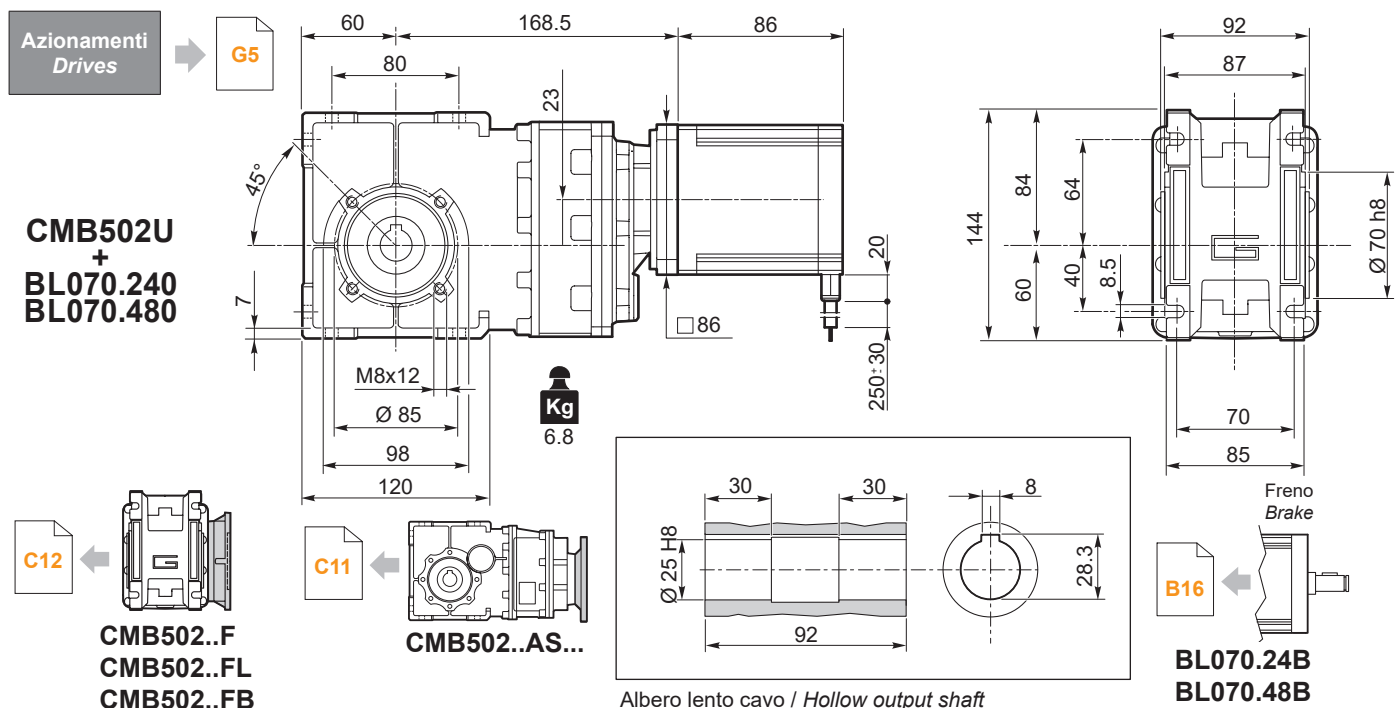




CMB502	BL140.480					
	48V					
	ir	n <sub>2MIN</sub> [ rpm ]			n <sub>2MAX</sub> [ rpm ]	
M <sub>2</sub> [Nm]		sf		M <sub>2</sub> [Nm]	sf	n <sub>1MAX</sub> [ rpm ]
6.2	49	8.1	9.9	486	8.1	6.7
7.5	40	9.9	8.2	400	9.9	5.5
9.2	33	12.1	6.6	326	12.1	4.5
11.8	25	15.6	6.6	254	15.6	4.5
12.5	24	16.4	6.3	240	16.4	4.3
14.8	20	19.5	5.3	202	19.5	3.6
17.6	17	23	4.5	170	23	3.0
18.6	16	24	5.2	161	24	3.5
22.3	13	29	4.3	134	29	2.9
23.9	13	31	4.0	125	31	2.7
28.9	10	38	3.8	104	38	2.6
30.8	9.7	41	3.5	97	41	2.4
33.6	8.9	44	3.3	89	44	2.2
35.6	8.4	47	3.1	84	47	2.1
42.8	7.0	56	2.6	70	56	1.7
55.3	5.4	73	2.0	54	73	1.3
59.1	5.1	78	1.8	51	78	1.3
64.3	4.7	85	1.7	47	85	1.2
72.5	4.1	95	1.5	41	95	1.0


**NOTA:** per servizio continuo o altamente intermittente, contattare il servizio tecnico

**NOTE:** for continuous or highly intermittent duty, please contact our technical service

**Attenzione:** superamento della coppia nominale supportata dal riduttore per servizio S1. Contattare il ns. servizio tecnico  
**Attention:** rated torque withstood by gear reducer for service in S1 is exceeded. Please. contact our technical office.

Tipo Type	Numero di poli Number of poles	Numero di fasi Number of phase	Tensione Rated voltage [ V ]	Numero di giri Rated speed [ rpm ]	Coppia nominale Rated torque [ Nm ]	Potenza nominale Rated power [ W ]
BL140.480	8	3	48	3000	1.4	440
Tipo Type	Coppia massima Peak torque [ Nm ]	Corrente nominale Rated current [ A ]	Resistenza Resistance [ ohm ]	Induttanza Inductance [ mH ]	Corrente massima Peak current [ A ]	Peso Weight [ kg ]
BL140.480	2.8	13.0	0.16	0.5	26	3.15

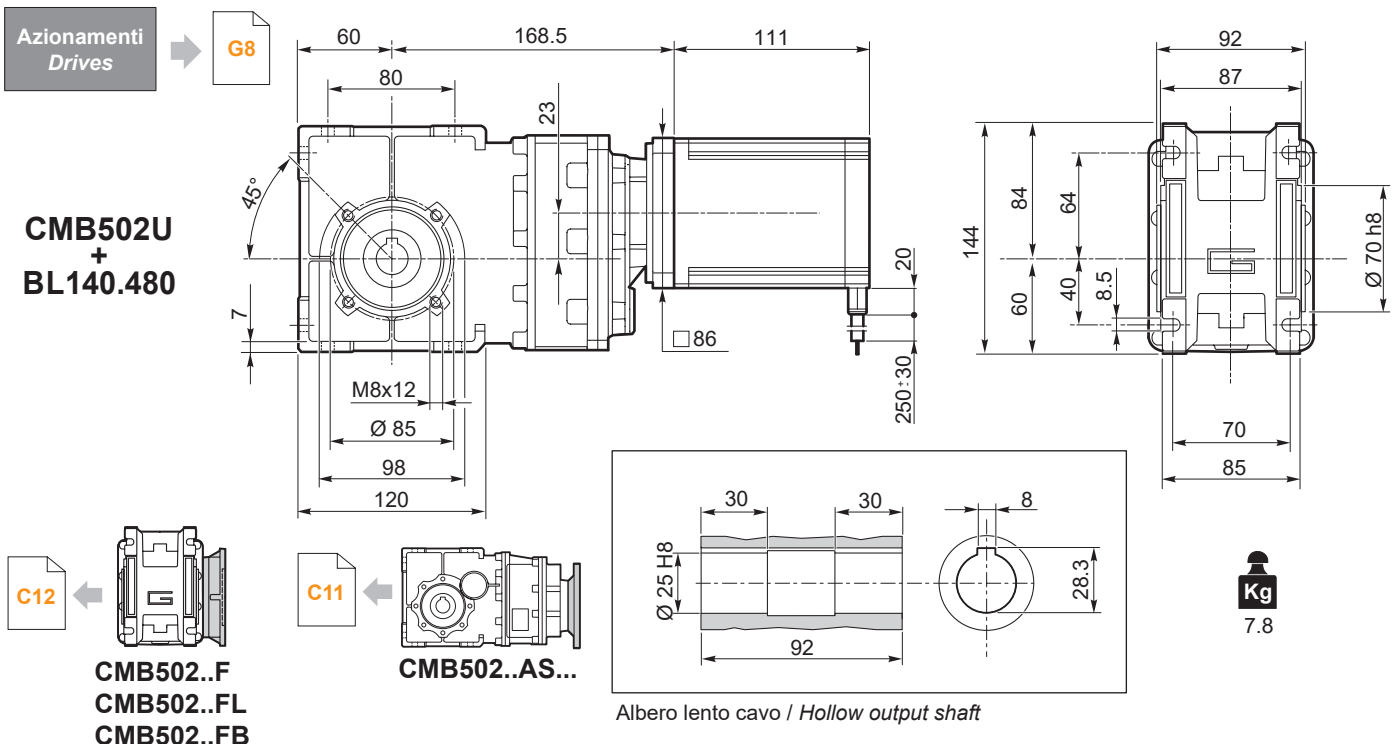



CMB502 con motore brushless

CMB502 with brushless motor

BLCMB


CMB502	BL210.480 / BL210.48E					
	48V					
	ir	n <sub>2MIN</sub> [ rpm ]			n <sub>2MAX</sub> [ rpm ]	
M <sub>2</sub> [Nm]		sf		M <sub>2</sub> [Nm]	sf	n <sub>1MAX</sub> [ rpm ]
6.2	49	12	6.6	486	12	4.5
7.5	40	15	5.4	400	15	3.7
9.2	33	18	4.4	326	18	3.0
11.8	25	23	4.4	254	23	3.0
12.5	24	25	4.2	240	25	2.8
14.8	20	29	3.5	202	29	2.4
17.6	17	35	3.0	170	35	2.0
18.6	16	37	3.4	161	37	2.3
22.3	13	44	2.9	134	44	1.9
23.9	13	47	2.7	125	47	1.8
28.9	10	57	2.5	104	57	1.7
30.8	9.7	61	2.4	97	61	1.6
33.6	8.9	66	2.2	89	66	1.5
35.6	8.4	70	2.0	84	70	1.4
42.8	7.0	84	1.7	70	84	1.2
55.3	5.4	109	1.3	54	109	0.9
59.1	5.1	117	1.2	51	117	0.8
64.3	4.7	127	1.1	47	127	0.8
72.5	4.1	143	1.0	41	139	0.7


**NOTA:** per servizio continuo o altamente intermittente, contattare il servizio tecnico


**NOTE:** for continuous or highly intermittent duty, please contact our technical service


Attenzione: superamento della coppia nominale supportata dal riduttore per servizio S1. Contattare il ns. servizio tecnico  
Attention: rated torque withstood by gear reducer for service in S1 is exceeded. Please. contact our technical office.


Tipo Type	Numero di poli Number of poles	Numero di fasi Number of phase	Tensione Rated voltage [ V ]	Numero di giri Rated speed [ rpm ]	Coppia nominale Rated torque [ Nm ]	Potenza nominale Rated power [ W ]
BL210.480 BL210.48E	8	3	48	3000	2.1	660
Tipo Type	Coppia massima Peak torque [ Nm ]	Corrente nominale Rated current [ A ]	Resistenza Resistance [ ohm ]	Induttanza Inductance [ mH ]	Corrente massima Peak current [ A ]	Peso Weight [ kg ]
BL210.480 BL210.48E	4.2	18.7	0.115	0.31	37	4.2

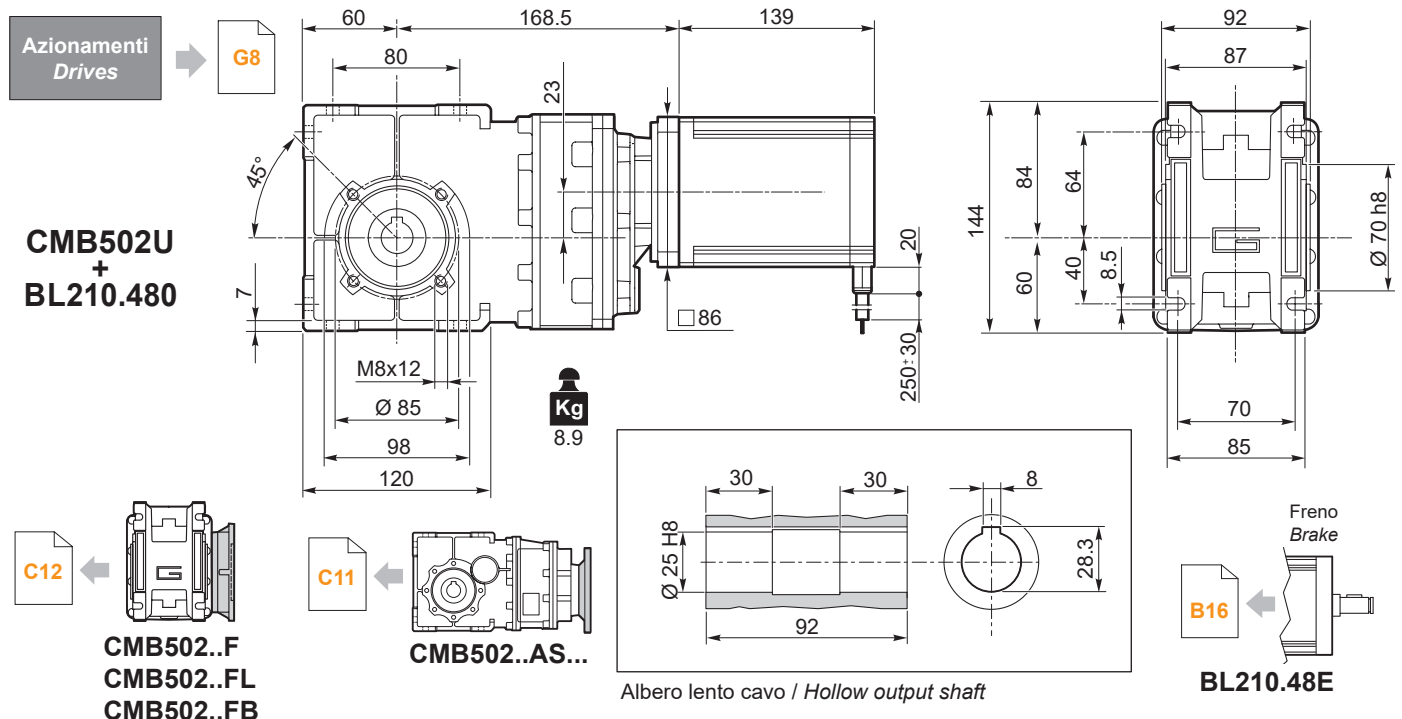


**BLCMB****Motoriduttori brushless CC ad assi ortogonali**  
**Brushless DC helical bevel gearmotors****Dati tecnici****Technical data**

	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$Mn_2$ [Nm]	$Pn_1$ [kW]	$i$
<b>CMB 402</b>				
$n_1 = 1400$ rpm	<b>227</b>	40	1.0	6.18
	<b>187</b>	40	0.83	7.49
	<b>152</b>	40	0.68	9.2
	<b>118</b>	45	0.59	11.83
	<b>112</b>	45	0.56	12.48
	<b>94.4</b>	45	0.47	14.83
	<b>79.4</b>	45	0.40	17.63
	<b>75.3</b>	55	0.46	18.6
	<b>62.7</b>	55	0.38	22.33
	<b>58.6</b>	55	0.36	23.91
	<b>48.5</b>	65	0.35	28.89
	<b>45.4</b>	65	0.33	30.84
	<b>41.7</b>	65	0.30	33.57
	<b>39.3</b>	65	0.28	35.63
	<b>32.7</b>	65	0.24	42.75
	<b>25.3</b>	65	0.18	55.31
	<b>23.7</b>	65	0.17	59.06
	<b>21.8</b>	65	0.16	64.29
	<b>19.3</b>	65	0.14	72.50


	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$Mn_2$ [Nm]	$Pn_1$ [kW]	$i$
<b>CMB 402</b>				
$n_1 = 3000$ rpm	<b>486</b>	31.2	1.65	6.18
	<b>400</b>	31.2	1.36	7.49
	<b>326</b>	31.2	1.11	9.20
	<b>254</b>	35.1	0.97	11.83
	<b>240</b>	35.1	0.92	12.48
	<b>202</b>	35.1	0.77	14.83
	<b>170</b>	35.1	0.65	17.63
	<b>161</b>	42.9	0.75	18.60
	<b>134</b>	42.9	0.63	22.33
	<b>126</b>	42.9	0.59	23.91
	<b>104</b>	50.7	0.57	28.89
	<b>97.3</b>	50.7	0.54	30.84
	<b>89.4</b>	50.7	0.49	33.57
	<b>84.2</b>	50.7	0.47	35.63
	<b>70.2</b>	50.7	0.39	42.75
	<b>54.2</b>	50.7	0.30	55.31
	<b>50.8</b>	50.7	0.28	59.06
	<b>46.7</b>	50.7	0.26	64.29
	<b>41.4</b>	50.7	0.23	72.50

	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$Mn_2$ [Nm]	$Pn_1$ [kW]	$i$
<b>CMB 502</b>				
$n_1 = 1400$ rpm	<b>227</b>	70	1.8	6.18
	<b>187</b>	70	1.5	7.49
	<b>152</b>	70	1.2	9.20
	<b>118</b>	90	1.2	11.83
	<b>112</b>	90	1.1	12.48
	<b>94.4</b>	90	0.95	14.83
	<b>79.4</b>	90	0.80	17.63
	<b>75.3</b>	110	0.92	18.60
	<b>62.7</b>	110	0.77	22.33
	<b>58.6</b>	110	0.72	23.91
	<b>48.5</b>	125	0.67	28.89
	<b>45.4</b>	125	0.63	30.84
	<b>41.7</b>	125	0.58	33.57
	<b>39.3</b>	125	0.55	35.63
	<b>32.7</b>	125	0.46	42.75
	<b>25.3</b>	125	0.35	55.31
	<b>23.7</b>	125	0.33	59.06
	<b>21.8</b>	125	0.30	64.29
	<b>19.3</b>	125	0.27	72.50

	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$Mn_2$ [Nm]	$Pn_1$ [kW]	$i$
<b>CMB 502</b>				
$n_1 = 3000$ rpm	<b>486</b>	54.6	2.89	6.18
	<b>400</b>	54.6	2.38	7.49
	<b>326</b>	54.6	1.94	9.20
	<b>254</b>	70.2	1.94	11.83
	<b>240</b>	70.2	1.84	12.48
	<b>202</b>	70.2	1.55	14.83
	<b>170</b>	70.2	1.30	17.63
	<b>161</b>	85.8	1.51	18.60
	<b>134</b>	85.8	1.26	22.33
	<b>126</b>	85.8	1.17	23.91
	<b>104</b>	97.5	1.10	28.89
	<b>97.3</b>	97.5	1.03	30.84
	<b>89.4</b>	97.5	0.95	33.57
	<b>84.2</b>	97.5	0.90	35.63
	<b>70.2</b>	97.5	0.75	42.75
	<b>54.2</b>	97.5	0.58	55.31
	<b>50.8</b>	97.5	0.54	59.06
	<b>46.7</b>	97.5	0.50	64.29
	<b>41.4</b>	97.5	0.44	72.50

**NOTA:** per servizio continuo o altamente intermittente, contattare il servizio tecnico


**NOTE:** for continuous or highly intermittent duty, please contact our technical service



**Dimensioni CMB con flange motore AS**


**CMB dimensions with motor flanges AS**

**CMB402 - U - AS...**


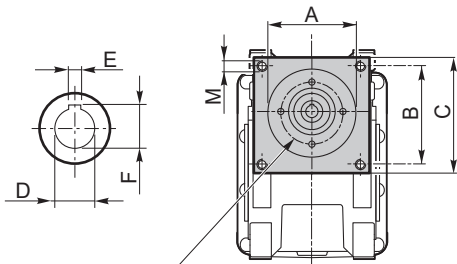


Connessione con boccola o giunto in funzione del diametro dell'albero motore.

Connection with sleeve or coupling depending on motorshaft's diameter.



**CMB402..F**  
**CMB402..FL**  
**CMB402..FB**

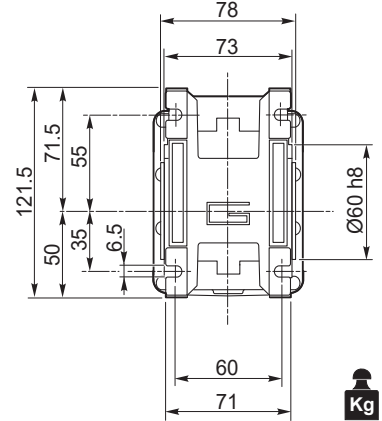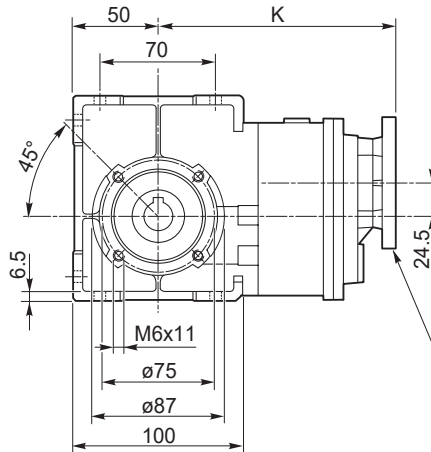


3.4


Lo spessore della flangia è variabile in funzione delle diverse lunghezze dell'albero motore.

Flange's thickness may vary depending on motorshaft's length.

Dimensioni / Dimensions								
AS	A	B	C	M	K	D	E	F
AS392FX	38.1	47.1	64	M5	157.5	9	3	10.5
						11	4	12.8
						14	5	16.3
AS384FX	73	69.6	86	M5	157.5	9	3	10.5
						11	4	12.8
						14	5	16.3
...	...	...	...	...	...	...	...	...

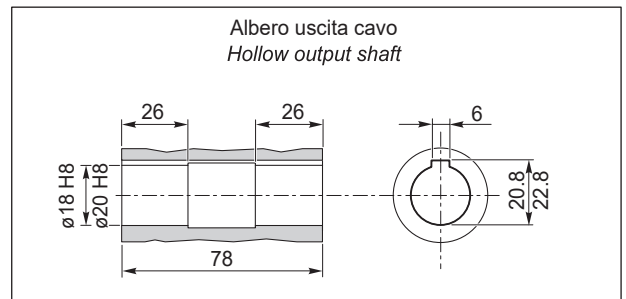


**CMB502 - U - AS...**


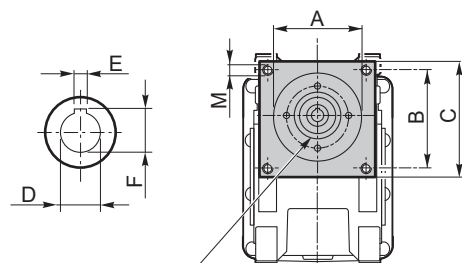


Connessione con boccola o giunto in funzione del diametro dell'albero motore.

Connection with sleeve or coupling depending on motorshaft's diameter.



**CMB502..F**  
**CMB502..FL**  
**CMB502..FB**

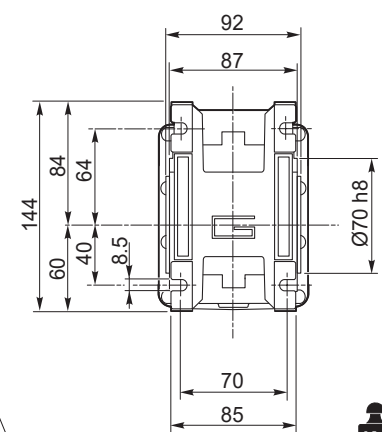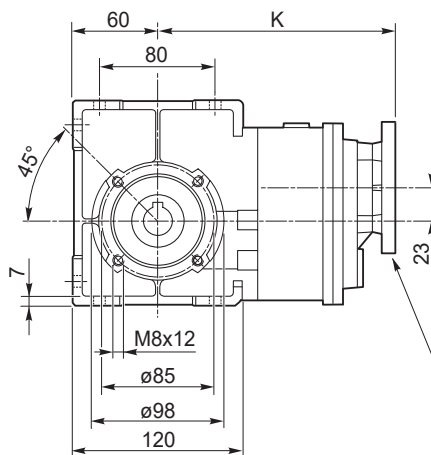



4.8

Lo spessore della flangia è variabile in funzione delle diverse lunghezze dell'albero motore.

Flange's thickness may vary depending on motorshaft's length.



Dimensioni / Dimensions								
AS	A	B	C	M	K	D	E	F
AS384FX	73	69.6	86	M5	168.5	9	3	10.5
						11	4	12.8
						14	5	16.3
...	...	...	...	...	...	...	...	...

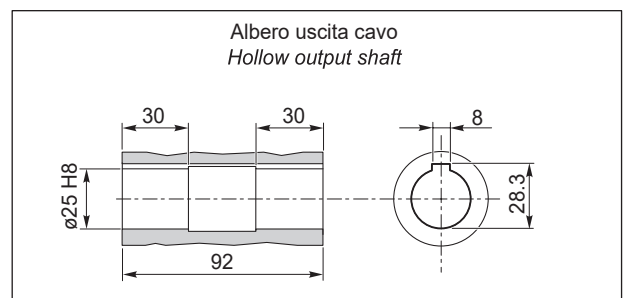




Flange uscita / Output flanges																											
CMB	F										FL										FB						
	a <sub>1</sub>	KA	KB	KC	KM	KN H8	KO	KP	KQ	a <sub>1</sub>	KA	KB	KC	KM	KN H8	KO	KP	KQ	a <sub>1</sub>	KA	KB	KC	KM	KN H8	KO	KP	KQ
402	45°	67	7.5	4.5	80-95	60	9	110	95	45°	97	7.5	4.5	80-95	60	9	110	95	45°	80	8.5	5	115-125	95	9.5	140	112
502	45°	90	9	5	90-110	70	11	125	110	45°	120	9	5	90-110	70	11	125	110	45°	89	9	5	130-145	110	9.5	160	132


CMB..F  
CMB..FL  
CMB..FB

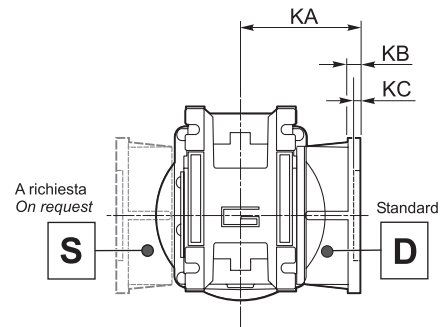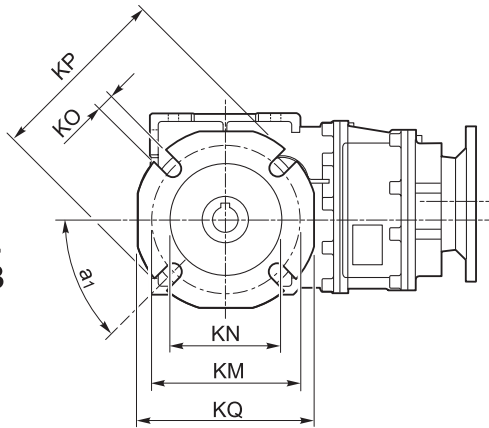



Accessori

Accessories

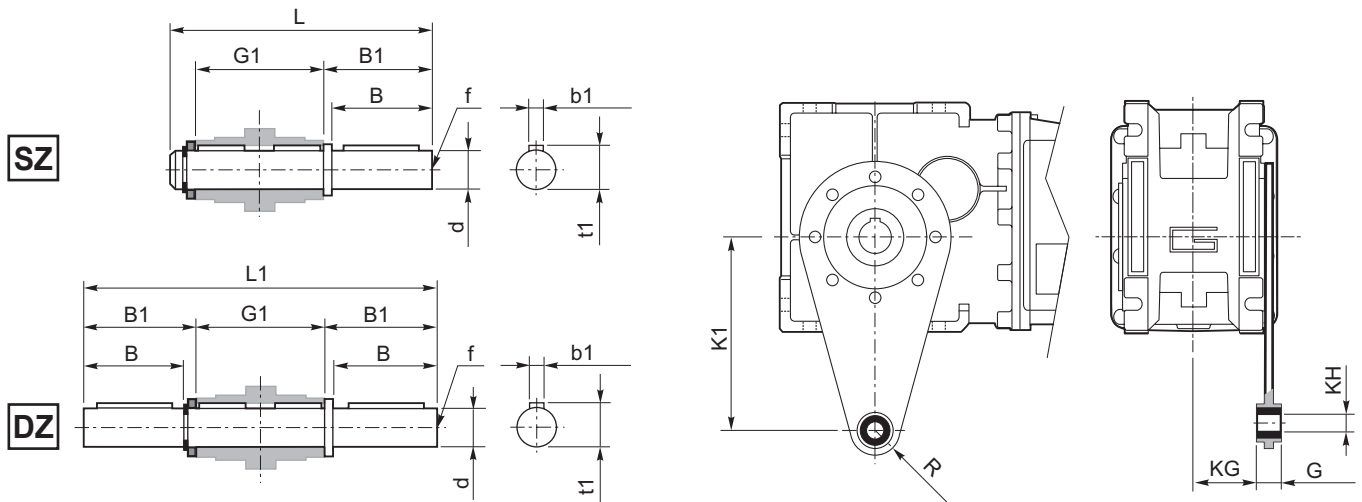


Albero lento / Output shaft

CMB	d h7	B	B1	G1	L	L1	f	b1	t1
402	18	40	43	78	128	164	M6	6	20.5
502	25	50	53.5	92	153	199	M10	8	28

Braccio di reazione / Torque arm


CMB	K1	G	KG	KH	R
402	100	14	31	10	18
502	100	14	38	10	18

**SC** - Safety cover

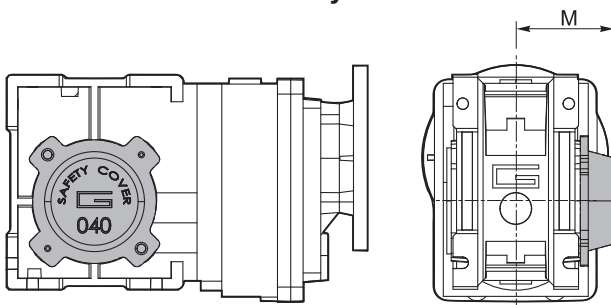

CMB	M
402	54.5
502	62.5

**WD** - Kit washdown cover

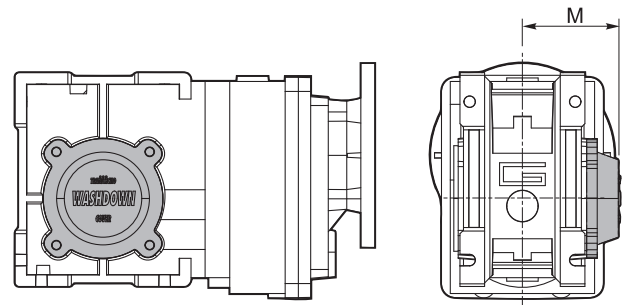

CMB	M
402	55.5
502	63.5

BLCMB





## TRANSTECNO SRL HEADQUARTERS

Company subject to the management  
and coordination of INTERPUMP GROUP SPA  
Via Caduti di Sabbiano, 11/D-E  
40011 Anzola dell'Emilia (BO)  
ITALY  
T+39 051 64 25 811  
F +39 051 73 49 43  
sales@transtecno.com  
[www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)

**TRANSTECNO**<sup>®</sup>  
the modular gearmotor  
MEMBER OF INTERPUMP GROUP

CATBLDCAL00921 TTN



**HANGZHOU TRANSTECNO POWER  
TRANSMISSIONS CO LTD**  
No.4 Xiuyan Road Fengdu Industry Zone  
Pingyao Town Yuhang District  
Hangzhou City, Zhejiang Province  
311115 – CHINA  
T +86 571 86 92 02 60  
F +86 571 86 92 18 10  
info-china@transtecno.cn  
[www.transtecno.cn](http://www.transtecno.cn)



**MA TRANSTECNO S.A.P.I. DE C.V.**  
Av. Mundial # 176, Parque Industrial  
JM Apodaca, Nuevo León,  
C.P. 66600 - MÉXICO  
T +52 8113340920  
info@transtecno.com.mx  
[www.transtecno.com.mx](http://www.transtecno.com.mx)



**TRANSTECNO IBÉRICA  
THE MODULAR GEARMOTOR, S.A.**  
Carrer de la Ciència, 45  
08840 Viladecans (Barcelona) - SPAIN  
T +34 931 598 950  
info@transtecno.es  
[www.transtecno.es](http://www.transtecno.es)



**TRANSTECNO B.V.**  
De Stuwdam,43  
3815 KM Amersfoort - NETHERLANDS  
T +31(0) 33 45 19 505  
F +31(0) 33 45 19 506  
info@transtecno.nl  
[www.transtecno.nl](http://www.transtecno.nl)



**TRANSTECNO AANDRIJFTECHNIEK B.V.**  
De Stuwdam 43  
3815 KM Amersfoort - NETHERLANDS  
T +31 (0) 33 20 4 7 006  
info@transtecnoaandrijftechnik.nl  
[www.transtecnoaandrijftechnik.nl](http://www.transtecnoaandrijftechnik.nl)



**TRANSTECNO USA**  
8 Creek Parkway,  
Boothwyn PA 19061-8136  
UNITED STATES  
T + 1 (610) 4970154  
F +1 (610) 497 6085  
  
14561 Fryelands Blvd SE  
Monroe, WA 98272 - UNITED STATES  
T +1 360-863-1300  
F +1 360-863-1303  
usaoffice@transtecno.com  
[www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)



**TRANSTECNO CANADA**  
51 B Caldari Road Unit 10  
Vaughan, ON L4K 4G3 - CANADA  
T +1 905 761 0762  
F +1 905 761 9265  
canadaoffice@transtecno.com  
[www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)



**TRANSTECNO CHILE-PERU**  
Av. Los Libertadores 41  
Parque Industrial - Los Libertadores 16.500  
Santiago, Colina - CHILE  
T +56 2 29633870

Carretera Panamericana Sur KM 29.5,  
Interior I-3, Z.I. Lurin - PERU  
T +51 1 3546259 / + 51 1 3434231  
chileoffice@transtecno.com  
[www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)



**SALES OFFICE BRAZIL**  
Rua Dr. Freire Alemão 155 / 402 - CEP. 90450-060  
Auxiliadora Porto Alegre RS - BRAZIL  
T +55 51 3251 5447  
F +55 51 3251 5447  
M +55 51 811 45 962  
braziloffice@transtecno.com  
[www.transtecno.com.br](http://www.transtecno.com.br)



**SALES OFFICE OCEANIA**  
44 Northview drive, Sunshine west 3020  
Victoria - AUSTRALIA  
T +61 03 9312 4722  
F +61 03 9312 4714  
M +61 0438060997  
oceaniaoffice@transtecno.com  
[www.transtecno.com.au](http://www.transtecno.com.au)



**SALES OFFICE INDIA**  
Woodbine 2003/04, Everest World  
Kolsheet Road, Thane west Mumbai 400607  
INDIA  
T +91 982 061 46 98  
indiaoffice@transtecno.com  
[www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)



**SALES OFFICE SOUTH KOREA**  
772-41, Bongdong-ro, Bongdong-eup, Wanju-goon  
Chonbuk, 55313  
SOUTH KOREA  
T +82 70 8867 8897  
F +82 504 199 2107  
M +82 10 5094 2107  
koreaoffice@transtecno.com  
[www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)

[www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)