



Liniowe łożyska kulkowe typu **POC** z wyrównaniem błędu prowadzenia

Wersja otwarta i zamknięta

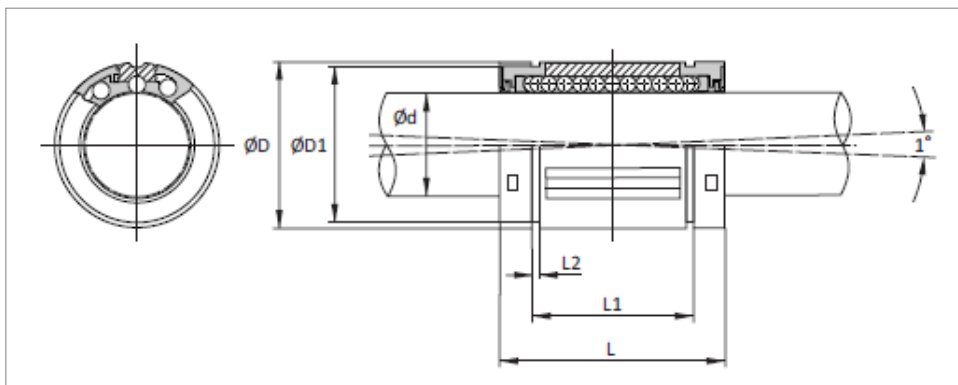

Typ	Ød	ØD	L	L1	L2	ØD1	W	(°)	G	J	Nośn. dyn. C [N]	Nośn. stat. C ₀ [N]	Masa [kg]
POC-12	12	22	32	22,3	1,3	21,0	6,5	66	-	0,7	1060	1170	0,02
POC-16	16	26	36	24,6	1,3	24,9	9,0	68	-	1,0	1280	1410	0,03
POC-20	20	32	45	31,2	1,6	30,3	9,0	55	-	1,0	2100	2310	0,06
POC-25	25	40	58	43,7	1,85	37,5	11,5	57	1,5	1,5	4130	4540	0,13
POC-30	30	47	68	51,7	1,85	44,5	14,0	57	2,0	2,2	5020	5520	0,19
POC-40	40	62	80	60,3	2,15	59,0	19,5	56	1,5	2,7	8620	9480	0,36
POC-50	50	75	100	77,3	2,65	71,5	24	55	2,	2,7	12060	13270	0,66

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki.

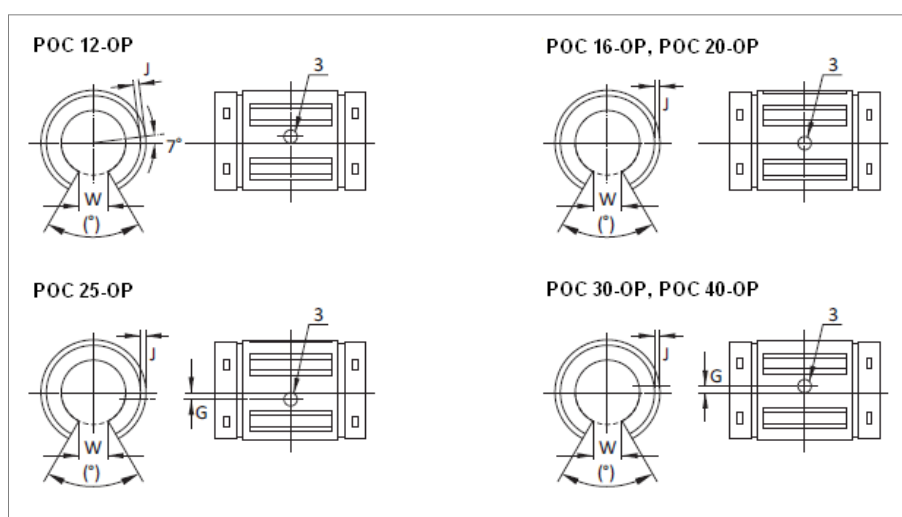

^ wartości nośności dla wałków prowadzących szlifowanych i hartowanych (min. 670 HV)

Sposób oznaczania

POC - 20 - UU - OP

