


News inspired by



2013

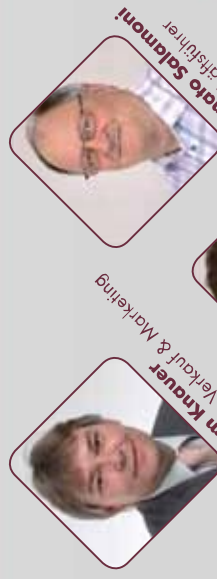

Tom Krauer
Leiter Verkauf & Marketing



Heinz Kerschberger
Leiter Technik & Entwicklung



Claudio Salomoni
Konstruktion



Marie-Therese Salomoni
Buchhaltung & Finanzen



Renato Salomoni
Geschäftsführer



RESATEC AG

Rosenweg 1 | CH-5037 Muhen/AG

Tel. +41 (0) 62 723 27 24








Fax +41 (0) 62 723 26 65

www.resatec.ch





SIZE 8

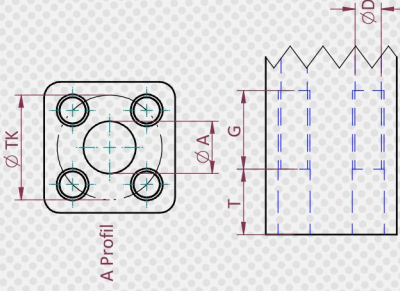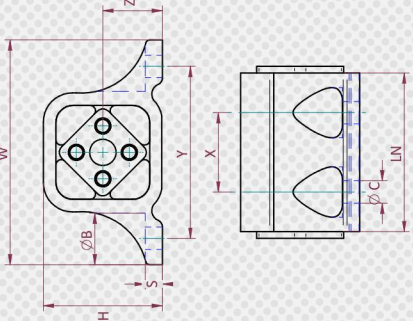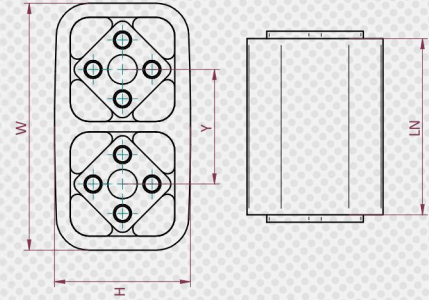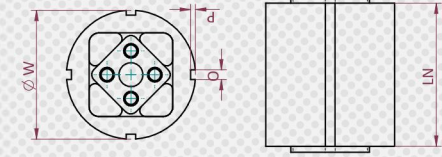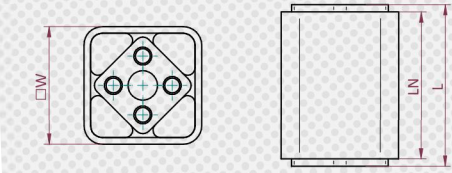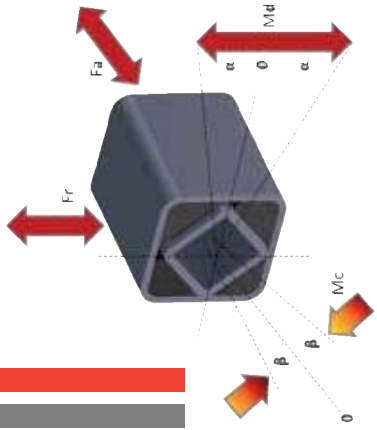

Size 8

LT

LTK

LTD









LTB

-A

Briden/Clamps

Abmasse / Dimensions / Material		Art. Nr.	W	H	L +0/-0.3	LN	Z	S	eB	eC	O	P	X	Y +/-0.5	eTK	eA +0/-0.5	T	G	eD +0/-0.2	Gewicht Weight [kg]	Material Declaration / Declaration	
Type / Type																					Gehäuse / Housing Stahl / steel	Innentell / Core Aluminium
LT-A 8-120		555 008 01	□80	-	130	120	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	20	-	M 12 x 30	10	2.2	Innentell / Core Aluminium
LT-A 8-200		555 008 02	□80	-	210	200	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	20	-	M 12 x 30	10	3.7	
LT-KA 8-120		555 108 01	ø108 0/+1	-	130	120	-	-	-	-	8	4	-	-	-	40	20	-	M 12 x 30	10	2.3	Gehäuse / Housing Aluminium
LT-KA 8-200		555 108 02	ø108 0/+1	-	210	200	-	-	-	-	8	4	-	-	40	40	20	-	M 12 x 30	10	3.8	
LT-DA 8-120		555 208 01	168	92.5	130	120	-	-	-	-	-	-	-	-	78	40	20	ø 12.25 x 25	M 12 x 30	10	3.5	Innentell / Core Aluminium
LT-DA 8-200		555 208 02	168	92.5	210	200	-	-	-	-	-	-	-	78	40	20	ø 12.25 x 25	M 12 x 30	10	5.8		
LT-BA 8-120		555 308 01	170	89.5	130	120	45	13	38	17	-	-	1 x 60	130	40	40	20	ø 12.25 x 25	M 12 x 30	10	2.3	Innentell / Core Aluminium
LT-BA 8-200		555 308 02	170	89.5	210	200	45	13	38	17	-	-	2 x 70	130	40	40	20	ø 12.25 x 25	M 12 x 30	10	3.8	
MS 8		580 000 80	□80	86	30	-	-	6	-	17	-	-	-	130	-	-	-	-	-	-	0.7	Stahl / steel



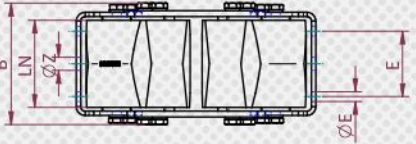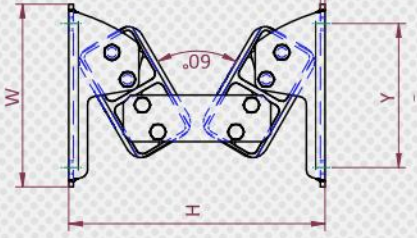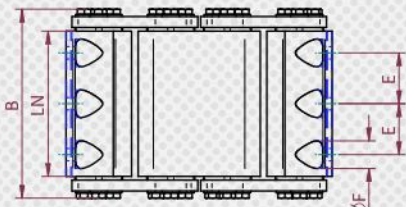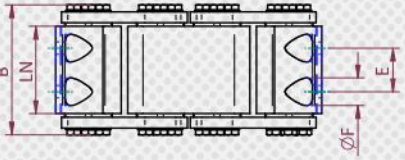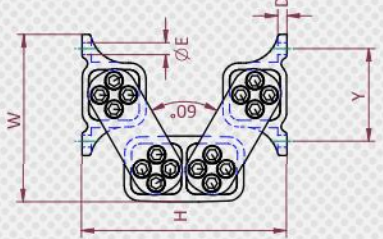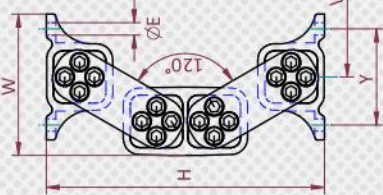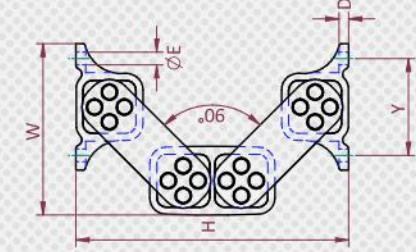

CS

-200

-120

CH HL

CH PL

CH

Abmasse / Dimensions / Material		H		W		B	LN	D	E	Y	øF +/-0.2	øE +/-0.2	V min.	Gewicht Weight [kg]	Material Declaration / Declaration	
Type / Type	Art. Nr.	unbelastet unloaded	max. Last max. load 1T / 1D - 1Y / 1Y	unbelastet unloaded	max. Last max. load 1T / 1D - 1Y / 1Y										Gehäuse Housing	Hebel Lever Support
CH 8-120	556 108 01	366	277 - 266	230	260 - 262	179	120	13	60	130	38	17	270	16.5	Aluminium	Aluminium
CH 8-200	556 108 03	366	277 - 266	230	260 - 262	259	200	13	2 x 70	130	38	17	270	21.8		
CH PL 8-120	556 208 01	376	315 - 307	191	226 - 229	179	120	13	60	130	38	17	240	15.8		
CH PL 8-200	556 208 03	376	315 - 307	191	226 - 229	259	200	13	2 x 70	130	38	17	240	21.2		
CS 8-120	556 008 01	329	272 - 266	235	235	164	120	6	90	185	18	13	240	13.6		
CS 8-200	556 008 03	329	272 - 266	235	235	249	200	7.5	90	185	18	13	240	24.6		
CH HL 8-120	556 308 01	288	354 - 360	235	207 - 203	179	120	13	60	130	38	17	245	15.8	Aluminium	Aluminium
CH HL 8-200	556 308 03	288	354 - 360	235	207 - 203	259	200	13	2 x 70	130	38	17	245	21.2		

Belastungswerte / load values, max. Einsatzparameter / max. running data

Typ / Type	Art. Nr.	Belasting Load		Eigenfrequenz f _n natural frequency f _n Belastung / Load		Dynam. Federhärte c _d Dynam. Spring value c _d n _{net} 960 min ⁻¹		Schwingweite / amplitude (peak to peak) sw Schwingisolation / Isolation efficiency W												max. Einsatzparameter / max. running data											
								n _{net} 720 min ⁻¹						n _{net} 960 min ⁻¹						n _{net} 1440 min ⁻¹											
								sw [mm]	K [-]	W [%]	V _m [m/min]	sw [mm]	K [-]	W [%]	V _m [m/min]	sw [mm]	K [-]	W [%]	V _m [m/min]	sw [mm]	K [-]	W [%]	V _m [m/min]								
CH 8-120	556 108 01	2'400	5'800	1.9	2.4	204	18	80	26	18	9.3	97.5	28	8	98.5	9.3	99.0	28	8	99.0	9.3	99.0	18								
CH 8-200	556 108 03	4'000	9'800	1.9	2.4	347	18	137	26	18	9.3	97.5	28	8	98.5	9.3	99.0	28	8	99.0	9.3	99.0	18								
CH PL 8-120	556 208 01	3'500	8'100	2.1	2.6	286	15	135	21	15	7.7	97.0	24	8	98.0	7.7	98.5	24	8	98.0	7.7	98.5	18								
CH PL 8-200	556 208 03	6'000	13'600	2.1	2.6	485	15	231	21	15	7.7	97.0	24	8	98.0	7.7	98.5	24	8	98.0	7.7	98.5	18								
CS 8-120	556 008 01	4'000	9'800	2.4	2.6	328	10	129	14	10	5.1	95.5	16	8	97.5	5.1	97.5	16	8	97.5	5.1	97.5	18								
CS 8-200	556 008 03	7'500	16'000	2.4	2.6	551	10	211	14	10	5.1	95.5	16	8	97.5	5.1	97.5	16	8	97.5	5.1	97.5	18								
CH HL 8-120	556 308 01	8'400	8'400	2.8	2.6	271	15	117	21	15	7.7	94.0	24	8	96.5	7.7	96.5	24	8	96.5	7.7	96.5	18								
CH HL 8-200	556 308 03	6'000	14'000	2.8	2.6	454	15	197	21	15	7.7	94.0	24	8	96.5	7.7	96.5	24	8	96.5	7.7	96.5	18								

