2022

LIMING
利明牌

齒輪減速機
GEAR MOTOR

直交軸
RIGHT ANGLE

平行軸
PARALLEL

HYPOID GEAR

SK   SGW

SLF

SLH

SNE

SV

SH

<60W> 0.1kW ~ 2.2kW

小型齒輪減速機系列 SMALL GEAR REDUCER

SH	SHB	SHD
SHL	SHDL	SHLS
SV	SVB	SVD
SVL	SVDL	SVLS

小型戟齒輪減速機系列 SMALL HYPOID GEAR REDUCER

SLH	SLHB	SLHD
SLHL	SLHBL	SLHDL
SLF-O	SLFB-O	SLFD-O
SLFL-O	SLFBL-O	SLFDL-O
SLF-D	SLFB-D	SLFD-D
SLFL-D	SLFBL-D	SLFDL-D

小型同心軸戟齒輪減速機系列 SMALL HYPOID GEAR REDUCER(Concentric Shaft)

SK-O	SKB-O	SKD-O
SKL-O	SKBL-O	SKDL-O

註：另有實心軸系列 (SK-D)
NOTE:There are also solid shaft series(SK-D)

小型蝸輪減速機系列 SMALL WORM REDUCER

SNEOM	SEOM	SEOM 防水型
SMW	SMW28	SAM50

■ 立式多速比減速機
Vertical High Reduction Gear Reducer
■ MODEL：SVL

SVL(B法蘭面Flange)
型號Model:11,12,13,14

SV-A法蘭面Flange
型號Model:11
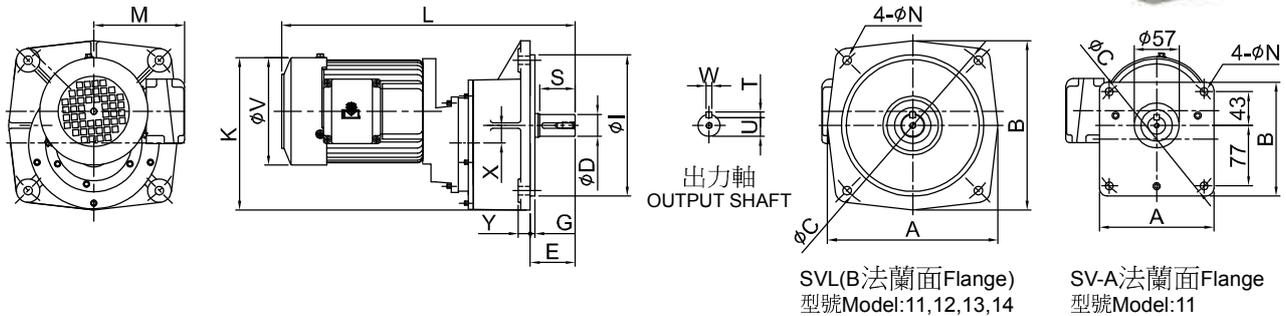
unit: mm

馬力 Horse Power	型號 Model	減速比 Ratio	A	B	C	M	N	I	E	G	Y	X	L	V	K	出力軸 Output Shaft					重量 Weight (KG)
																D	S	W	T	U	
1/8HP (0.1kW)	SVL-A11	1/200~1/2000	145	145	170	112	11	-	47	4	12	17	350	123	175	22	40	7	7	18	12
	SVL-11		174	174	185	112	11	140	49	4	12	17	350	123	170	22	40	7	7	18	12
1/4HP (0.2kW)	12		217	217	235	118	11	180	57	6	15	23	375	137	200	28	45	7	7	24	14
1/2HP (0.4kW)	13		250	250	280	109	13	220	65	5	17	26	425	151	235	32	55	10	8	27	19
1HP (0.75kW)	14		260	276	310	114	18	230	77	5	20	28	490	163	265	40	65	10	8	35	48

注：多速比減速機以定轉速設計，請參考齒箱最大容許扭力。
NOTE: This multistage gear reducer is designed to rotate at fixed speed. Please refer to the maximum allowable torque of the gear box.

■ 立式多速比雙軸減速機
Vertical High Reduction Double-Axle Gear Reducer
■ MODEL：SVDL

SVDL(B法蘭面Flange)
型號Model:11,12,13,14

出力軸
OUTPUT SHAFT

SVDL(A法蘭面Flange)
型號Model:11

入力軸
INPUT SHAFT
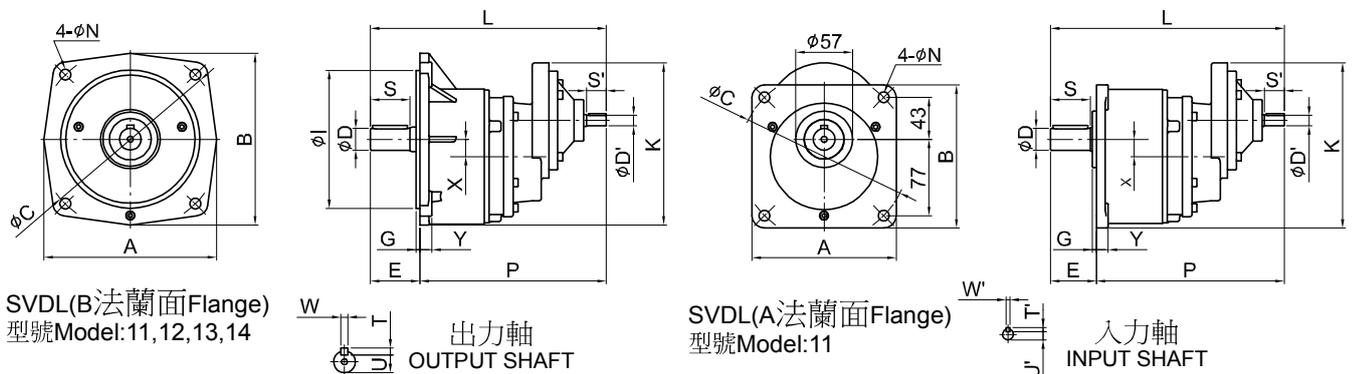
unit: mm

馬力 Horse Power	型號 Model	減速比 Ratio	A	B	C	N	I	X	G	Y	E	P	L	K	出力軸 Output Shaft					入力軸 Input Shaft					重量 Weight (KG)
															D	S	W	T	U	D'	S'	W'	T'	U'	
1/8HP (0.1kW)	SVDL-A11	1/200~1/2000	145	145	170	11	-	17	4	12	47	190	237	167	22	40	7	7	18	11	20	4	4	8.5	9
	SVDL-11		174	174	185	11	140	17	4	12	49	189	237	165	22	40	7	7	18	11	20	4	4	8.5	9
1/4HP (0.2kW)	12		217	217	235	11	180	23	6	15	57	206	263	194	28	45	7	7	24	12	25	4	4	9.5	10
1/2HP (0.4kW)	13		250	250	280	13	220	26	5	17	65	251	316	224	32	55	10	8	27	14	30	5	5	11	13
1HP (0.75kW)	14		260	276	310	18	230	28	5	20	77	303	380	258	40	65	10	8	35	19	35	5	5	16	37

注：多速比減速機以定轉速設計，請參考齒箱最大容許扭力。
NOTE: This multistage gear reducer is designed to rotate at fixed speed. Please refer to the maximum allowable torque of the gear box.