

ND180.120 - ND180.240

Caratteristiche

Features


Costruzione	Tubolare, senza ventilazione
Grandezza	Ø 65 mm
Potenza	250 W S2 (180 W S1)
Magneti	4 magneti in terre rare
Supporti	Cuscinetti a sfera
Fori di montaggio	8
Alimentazione	Bassa tensione, 12 o 24 Vcc
Spazzole	N° 4 di composto grafite-rame
Cavo di alimentazione	Lunghezza: 1000 mm
Bisporgenza	Standard

<i>Construction</i>	<i>Tubular, without fan</i>
<i>Size</i>	<i>Ø 65 mm</i>
<i>Power</i>	<i>250 W S2 (180 W S1)</i>
<i>Magnets</i>	<i>4 rare earth magnets</i>
<i>Bearings</i>	<i>Ball bearings</i>
<i>Mounting holes</i>	<i>8</i>
<i>Power supply</i>	<i>Low voltage, 12 or 24 Vdc</i>
<i>Brushes</i>	<i>4 brushes made of graphite/copper composite</i>
<i>Electric cable</i>	<i>Length: 1000 mm</i>
<i>Rear Shaft</i>	<i>Standard</i>

Tipo Type	S	Pn [W]	V [V]	I [A]	IC	FF	Mn [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]	IP	Kg
ND180.120	S1	180	12	20	F	1	0.57	3000	20	1.95
	S2 20'	250		30			0.80			
ND180.240	S1	180	24	10			0.57			
	S2 20'	250		14			0.80			

Dimensioni

Dimensions

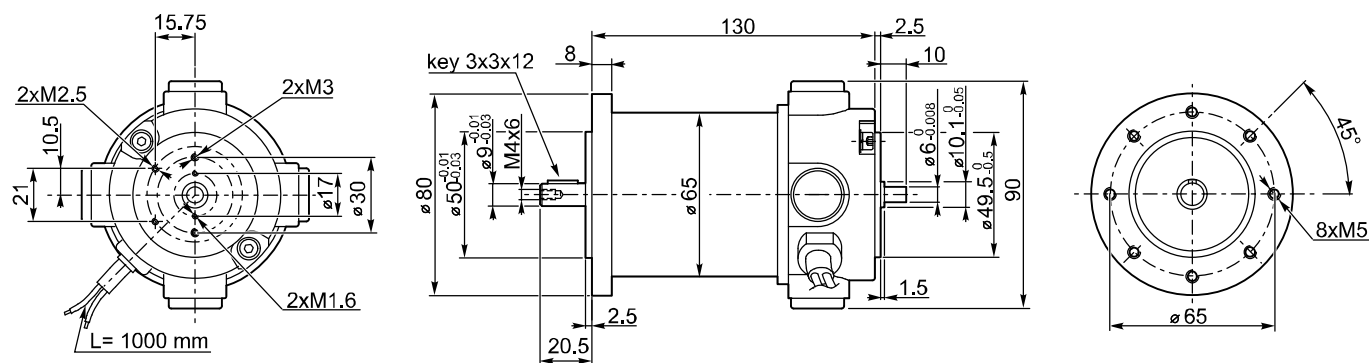


Freno / *Brake*



Encoder






ND180.120 - ND180.240

Prestazioni


Performances


ND

ND180.120

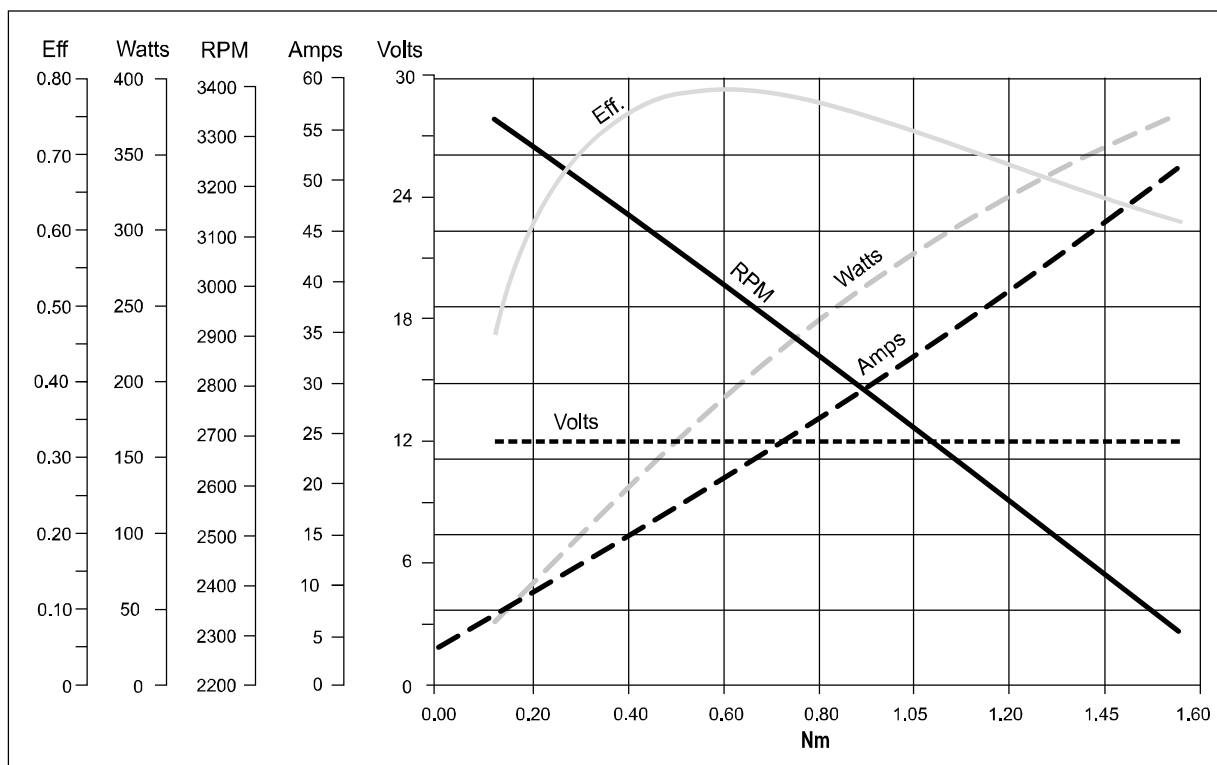

ND180.240

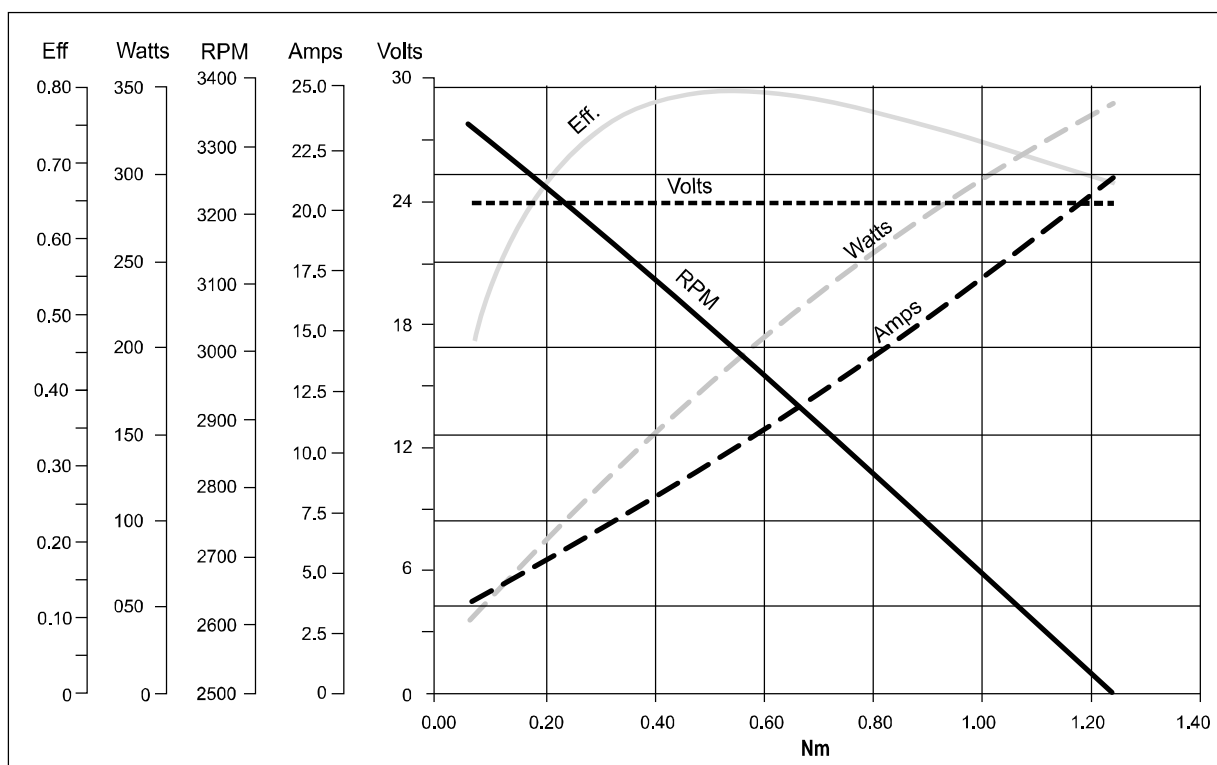






Freno

Brake

ND...BR Freno / Brake

ND...BRL Freno con leva di sblocco / Brake with hand release

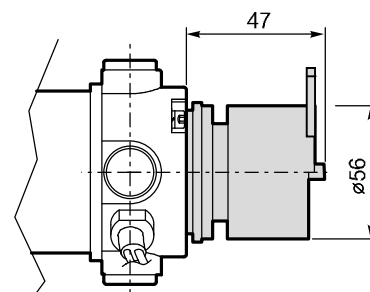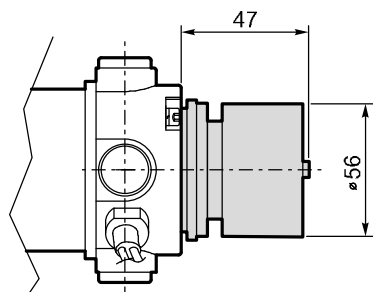


	P _n [W]	V [V]	M _n [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]
Caratteristiche del freno / Break features	14	12	2	3000
		24		

Encoder

Encoder

ND...ME22



Risoluzione Encoder (CPR) / Encoder Resolution (CPR)	Numero di canali / Number of channels	Tensione d'alimentazione / Power supply
001	2	5 VdC - TTL
100		
300		

Per risoluzioni encoder non standard, si prega di contattare il nostro Servizio Tecnico.

For non-standard encoder resolution, please contact our Technical Department.