
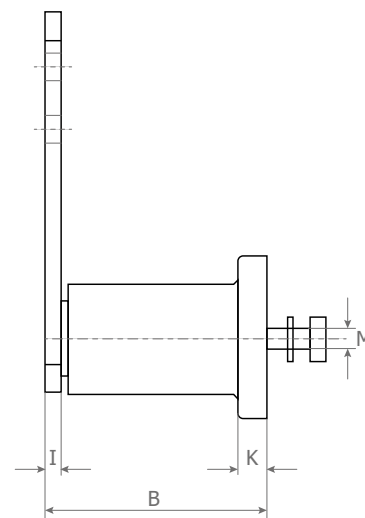


Uniwersalny napinacz - typ TE

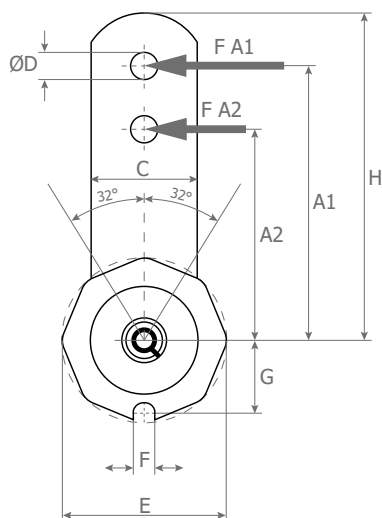

kod	typ	A1	A2	B	C	ØD	E	F	G	H	I	K	M	F [N] < 0 - 32°		[kg]
														A1	A2	
550 000 02	TE 2	80	60	52 - 0,5 / +1	20	8,50	38	8,00	16,6	90	5	6	6	0-90	0-110	0,2
550 000 03	TE 3	100	80	63 - 0,5 / +1	25	10,50	48	8,50	19,5	115	5	8	8	0-140	0-170	0,36
550 000 04	TE 4	100	80	78 - 0,5 / +1,5	30	10,50	60	8,50	24,5	115	6	10	10	0-320	0-430	0,59
550 000 05	TE 5	130	100	108 - 0,5 / +2	50	12,50	78	10,50	34	155	8	14	12	0-820	0-1050	1,64
550 000 06	TE 6	175	140	140 - 0,5 / +2	60	20,50	100	12,50	42	205	10	15	16	0-1500	0-1880	3,33
550 000 07	TE 7	220	175	198 - 1 / +3	70	20,50	114	12,50	50	255	12	18	20	0-2500	0-3200	6,22
550 000 08	TE 8	250	-	212 - 1 / +3	80	20,50	130	17,00	55	290	20	20	24	0-3900	-	9,16

Uniwersalne napinacze RESATEC typ TE znajdują zastosowanie we **wszystkich dziedzinach przemysłu**.

W głównej mierze są one wykorzystywane jako **napinacze pasowe i łańcuchowe**.

Montaż napinacza możliwy jest **w każdej pozycji** za pomocą dołączonej śruby i wykorzystanej przy montażu siły tarcia. Napinacze te są pokryte powłoką, która **nie zawiera ołowiu i kadmu**, jak również są one **bezobsługowe i odporne na zerwanie**.