
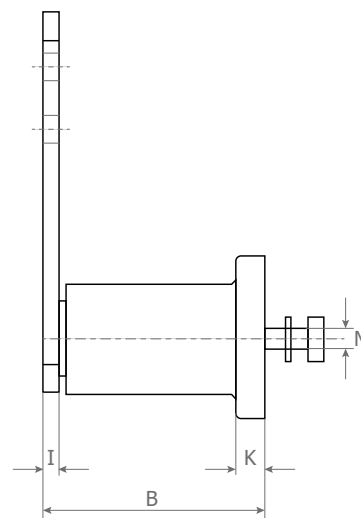


Uniwersalny napinacz nierdzewny - typ TE-I

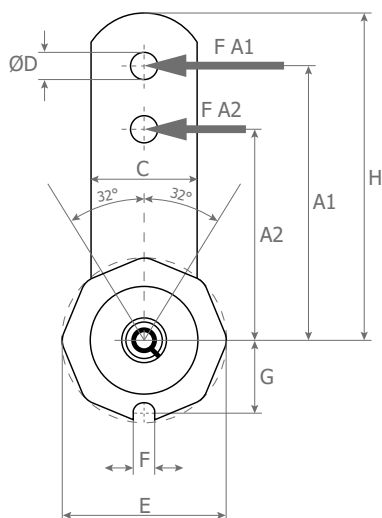

kod	typ	A1	A2	B	C	ØD	E	F	G	H	I	K	M	F [N] < 0 - 32°		[kg]
														A1	A2	
550 000 22	TE-I 2	80	60	52 - 0,5 / +1	20	8,5	37,5	8,0	16,6	90	5	6	6	0-90	0-110	0,21
550 000 33	TE-I 3	100	80	63 - 0,5 / +1	25	10,50	48	8,5	19,5	115	5	8	8	0-140	0-170	0,38
550 000 44	TE-I 4	100	80	78 - 0,5 / +1,5	30	10,50	60	8,5	24,5	115	6	10	10	0-320	0-430	0,62
550 000 55	TE-I 5	130	100	108 - 0,5 / +2	50	12,50	78	10,5	34,0	155	8	14	12	0-820	0-1050	1,70
550 000 66	TE-I 6	175	135	130 - 0,5 / +2	60	20,50	ø98	12,0	42,0	205	8	15	16	0-1500	0-1940	2,68

Uniwersalne napinacze RESATEC typ TE-I znajdują zastosowanie we wszystkich dziedzinach przemysłu gdzie niedopuszczalne jest zjawisko korozji.

W głównej mierze są one wykorzystywane jako napinacze pasowe i łańcuchowe.

Montaż napinacza możliwy jest w każdej pozycji za pomocą dołączonej śruby i wykorzystanej przy montażu siły tarcia.

Napinacze typ TE-I są bezobsługowe, odporne na zerwanie i dostępne w wykonaniu spawanym lub jako odlew.