
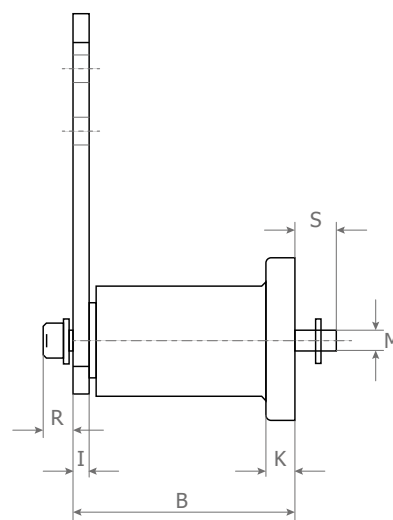


Uniwersalny napinacz - typ TE-FB

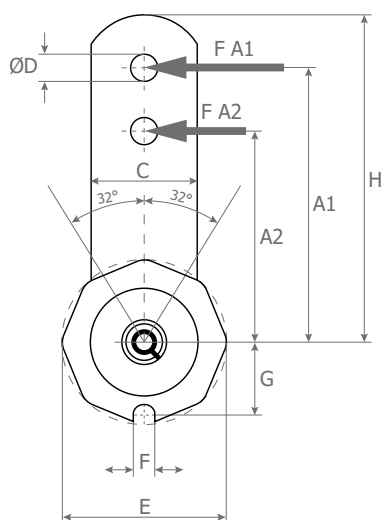

kod	typ	A1	A2	B	C	ØD	E	F	G	H	I	K	M	R	S	F [N] < 0 - 32°		[kg]
																A1	A2	
550 003 33	TE-FB 3	100	80	63 - 0,5 / +1	25	10,5	48	8,5	19,5	115	5	8	M6	10	13	0 - 140	0 - 170	0,46 kg
550 004 44	TE-FB 4	100	80	78 - 0,5 / +1,5	30	10,5	60	8,5	24,5	115	6	10	M8	13	17	0 - 320	0 - 430	0,65 kg
550 005 55	TE-FB 5	130	100	108 - 0,5 / +2	50	12,5	78	10,5	34,0	155	8	14	M10	15	17	0 - 820	0 - 1050	1,75 kg
550 006 66	TE-FB 6	175	140	140 - 0,5 / +2	60	20,5	100	12,5	42,0	205	10	15	M12	17	15	0 - 1500	0 - 1880	3,90 kg
550 007 77	TE-FB 7	220	175	198 - 1 / +3	70	20,5	114	12,5	50,0	255	12	18	M16	23	34	0 - 2500	0 - 3200	6,80 kg
550 008 88	TE-FB 8	250	-	212 - 1 / +3	80	20,5	ø130	17,0	55,0	290	20	20	M20	28	38	0 - 3900	-	9,30 kg

Specjalna konstrukcja tego napinacza umożliwia jego **montaż w miejscach trudno dostępnych** gdzie normalne śruby nie mają dojścia.

Siła napinająca i pozostałe właściwości pozostają niezmiennie w stosunku do napinaczy typu TE.