

EC050.12E - EC050.24E

Caratteristiche

Features


Costruzione	Tubolare, senza ventilazione
Grandezza	Ø 65 mm
Potenza	70 W S2 (50 W S1)
Magneti	2
Supporti	Cuscinetti a sfera
Fori di montaggio	4
Alimentazione	Bassa tensione, 12 o 24 Vcc
Spazzole	N° 2 interne di composto grafite-rame
Cavo di alimentazione	Lunghezza: 200 mm
Bisporgenza	Standard

Construction	Tubular, without fan
Size	Ø 65 mm
Power	70 W S2 (50 W S1)
Magnets	2
Bearings	Ball bearings
Mounting holes	4
Power supply	Low voltage, 12 or 24 Vdc
Brushes	2 inside brushes made of graphite/copper composite
Electric cable	Length: 200 mm
Rear Shaft	Standard

Tipo Type	S	Pn [W]	V [V]	I [A]	IC	FF	Mn [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]	IP	Kg
EC050.12E	S1	50	12	6.5	F	1	0.16	3000	20	1.2
	S2 30'	70		9.0			0.22			
EC050.24E	S1	50	24	3.2			0.16			
	S2 30'	70		4.5			0.22			


Dimensioni

Dimensions

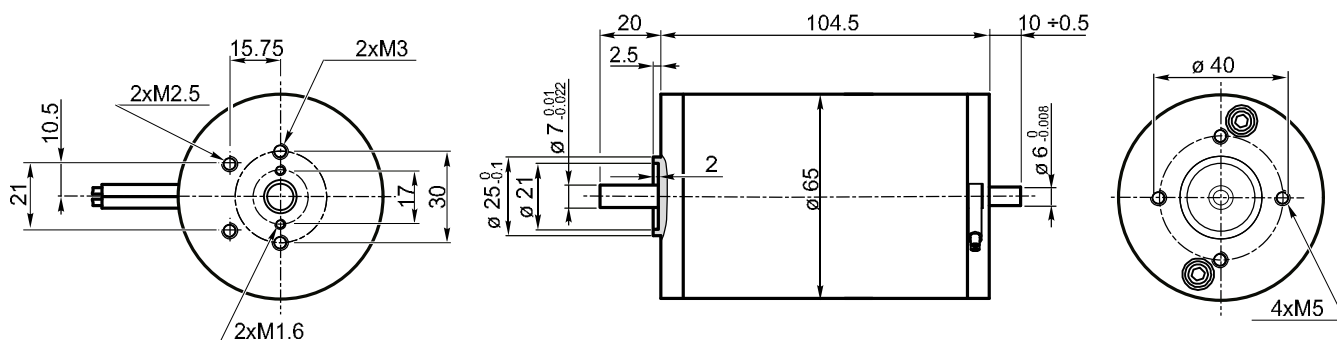

Freno / Brake → H23

Encoder → H24




EC050.12E - EC050.24E

Prestazioni


Performances


EC050.12E

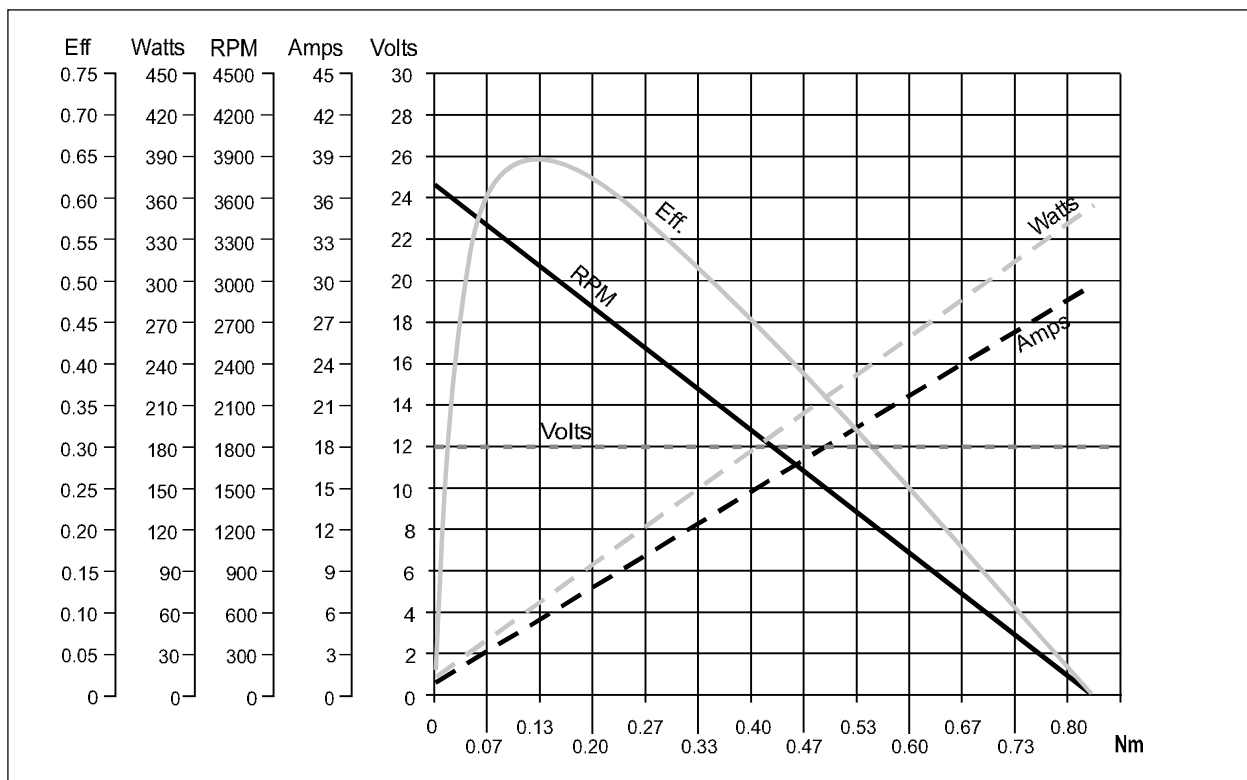

EC

EC050.24E

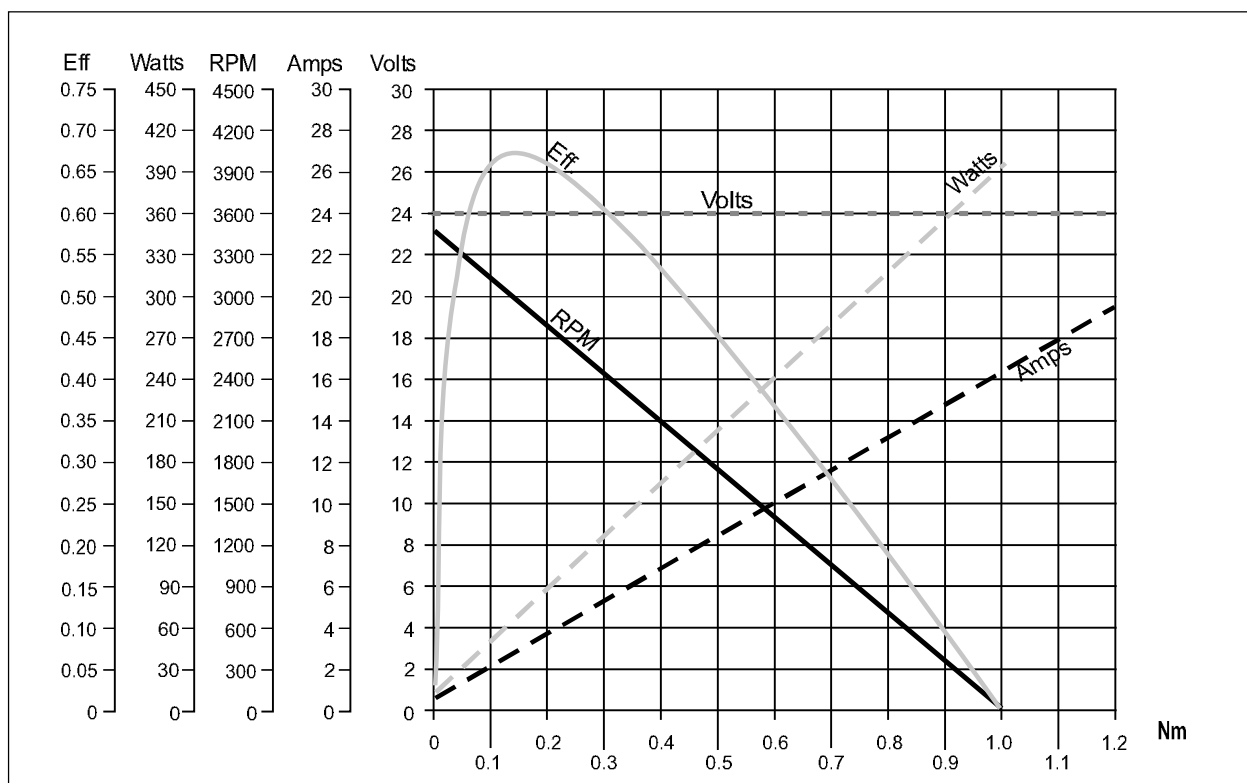



Freno




Brake

Freno / Brake

Freno con leva di sblocco/ Brake with hand release

EC050...BR
EC070...BR

EC050...BRL
EC070...BRL






	P _n [W]	V [V]	M _n [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]
Caratteristiche del freno / Break features	14	12 24	2	3000

EC100.24E BR
EC180.24E BR

EC100.24E BRL
EC180.24E BRL



EC

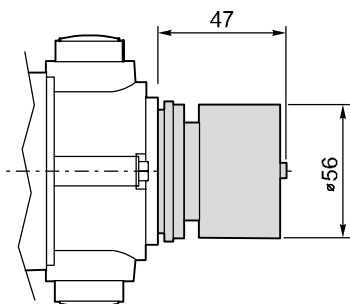


	P _n [W]	V [V]	M _n [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]
Caratteristiche del freno / Break features	14	12 24	2	3000

EC350...BR
EC600...BR

EC350...BRL
EC600...BRL

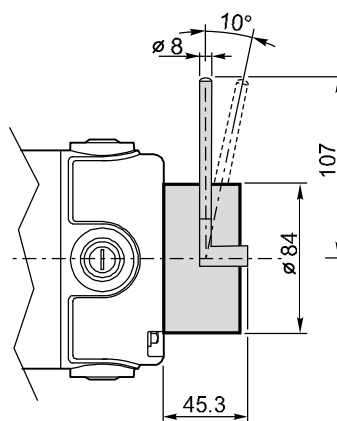

	P _n [W]	V [V]	M _n [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]
Caratteristiche del freno / Break features	25	12 24	5	3000



Encoder

Encoder


EC020.24E ME22

EC050.12E ME22

EC050.24E ME22


EC070.12E ME22

EC070.24E ME22



EC100.24E ME22

EC180.24E ME22



Risoluzione Encoder (CPR) / Encoder Resolution (CPR)	Numero di canali / Number of channels	Tensione d'alimentazione / Power supply
001	2	5 VdC - TTL
100		
300		

Per risoluzioni encoder non standard, si prega di contattare il nostro Servizio Tecnico.

For non-standard encoder resolution, please contact our Technical Department.