



**EC600.120 - EC600.120BR - EC600.240 - EC600.240BR**

**Caratteristiche**

**Features**

Costruzione	Tubolare, senza ventilazione
Grandezza	Ø 110 mm
Potenza	800 W S2 (600 W S1)
Magneti	4
Supporti	Cuscinetti a sfera
Fori di montaggio	8
Alimentazione	Bassa tensione, 12 o 24 Vcc
Spazzole	N° 4 di composto grafite-rame
Dimensione spazzole	LxPxH = 18.9 x 9.5 x 16.7 mm
Terminali	2 con doppio dado di fissaggio
Freno	Elettromagnetico


Construction	Tubular, without fan
Size	Ø 110 mm
Power	800 W S2 (600 W S1)
Magnets	4
Bearings	Ball bearings
Mounting holes	8
Power supply	Low voltage, 12 or 24 Vdc
Brushes	4 brushes made of graphite/copper composite
Brushes size	LxPxH = 18.9 x 9.5 x 16.7 mm
Leads terminals	2, with double nut
Brake	Electromagnetic

Tipo Type	S	Pn [W]	V [V]	I [A]	IC	FF	Mn [Nm]	n <sub>1</sub> [min <sup>-1</sup> ]	IP	Kg
EC600.120	S1	600	12	71	F	1	1.91	3000	44	6.6
EC600.120BR	S2 30'	800		94.4			2.54			7.4
EC600.240	S1	600	24	35.5			1.91			7.1
EC600.240BR	S2 30'	800		47.2			2.54			7.9

Freno Brake	M <sub>Br</sub> [Nm]	Pe [W]	V [V]	T <sub>r</sub> [≤ ms]	T <sub>f</sub> [≤ ms]	n <sub>1</sub> max [min <sup>-1</sup> ]
EC600.120BR	5	25	12	75	65	3000
EC600.240BR			24			

**Dimensioni**

**Dimensions**

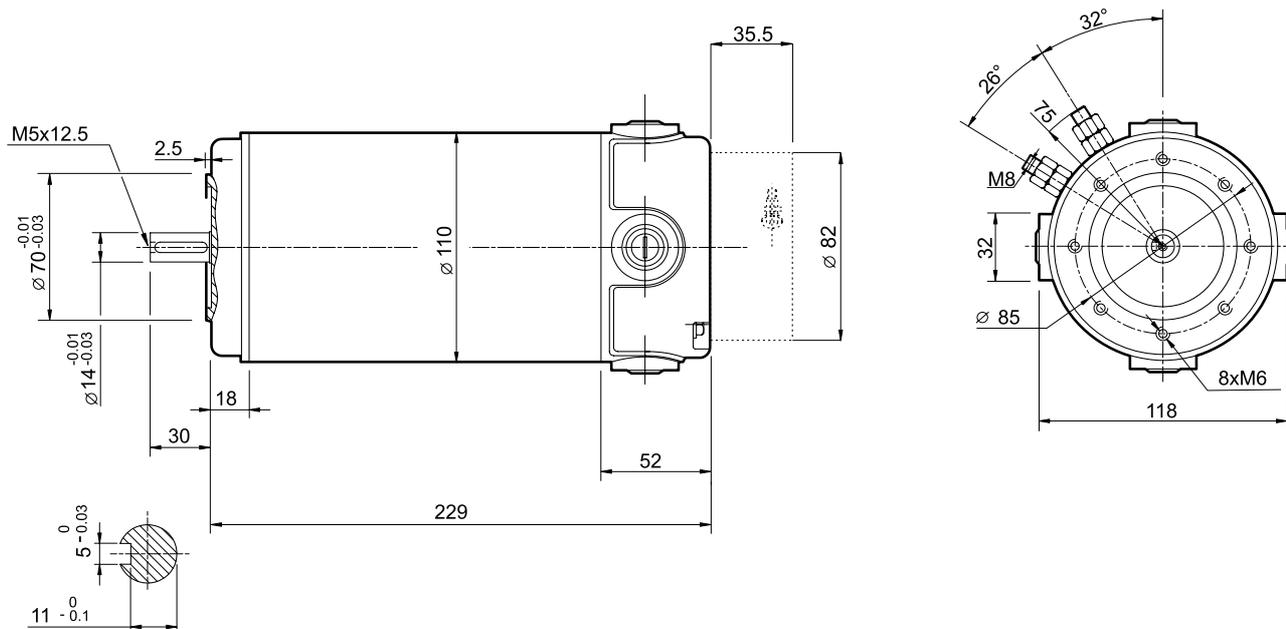




**EC600.120 - EC600.120BR - EC600.240 - EC600.240BR**


Prestazioni

Performances

**EC600.120 - EC600.120BR**

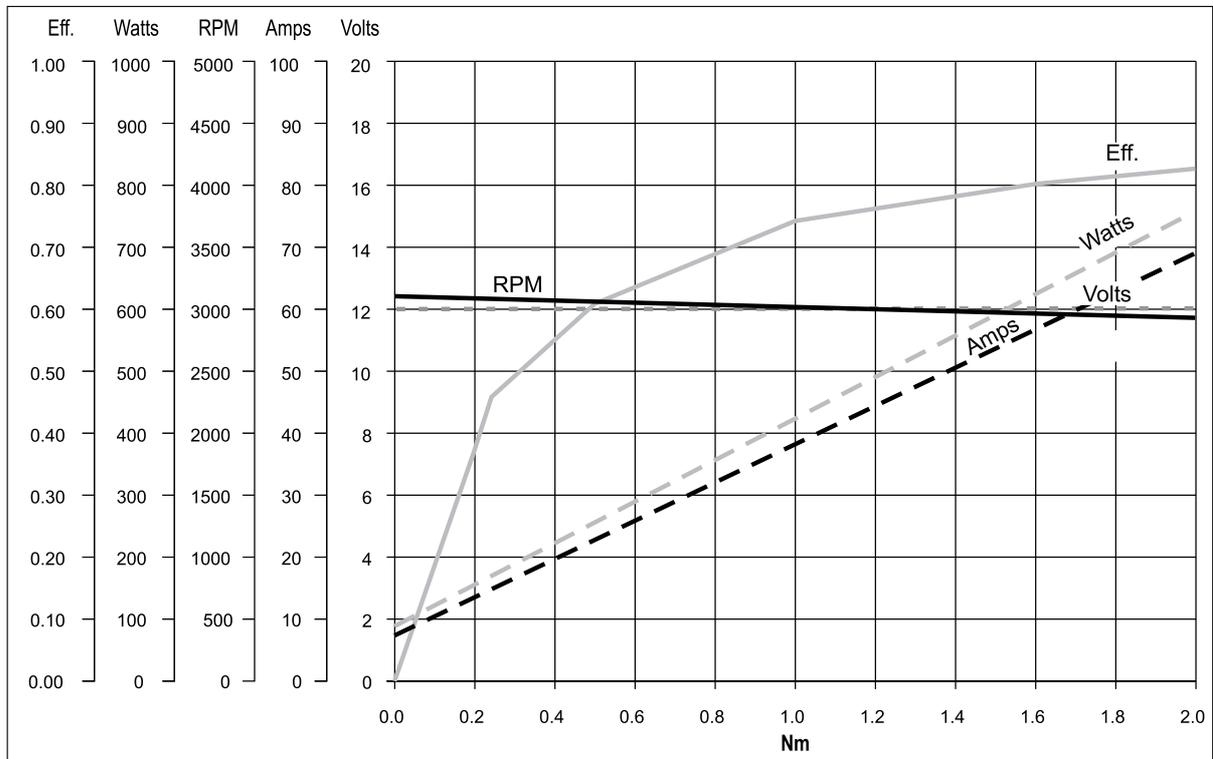

**EC600.240 - EC600.240BR**

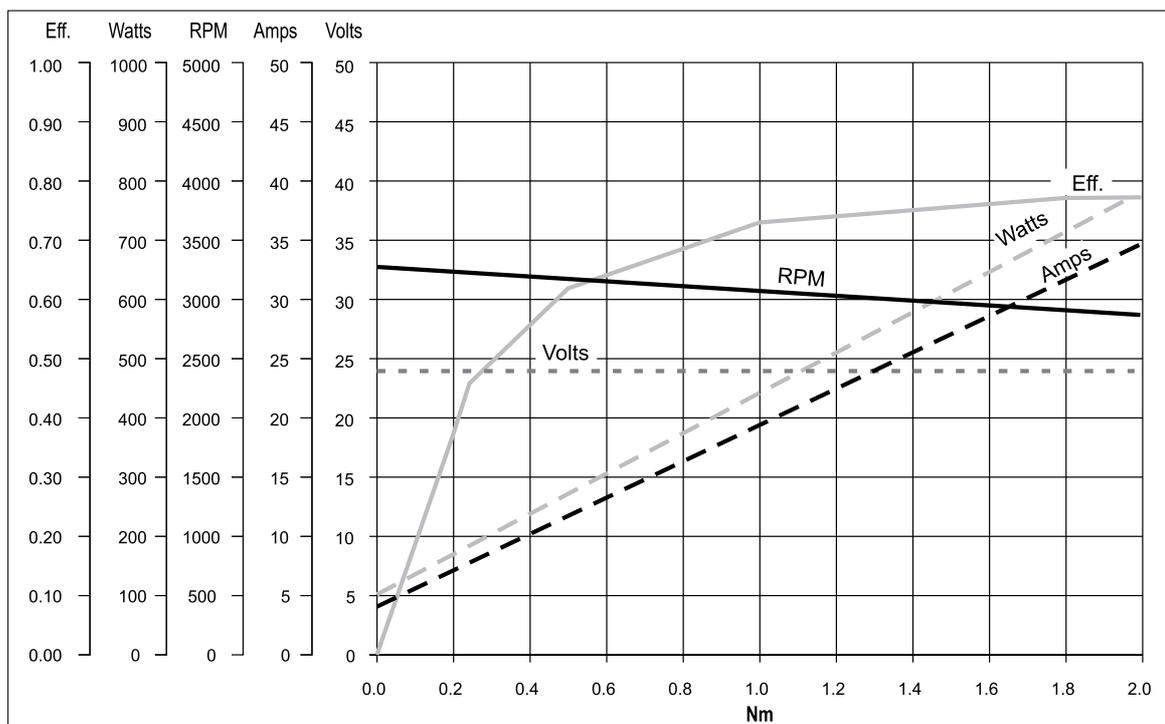

EC