
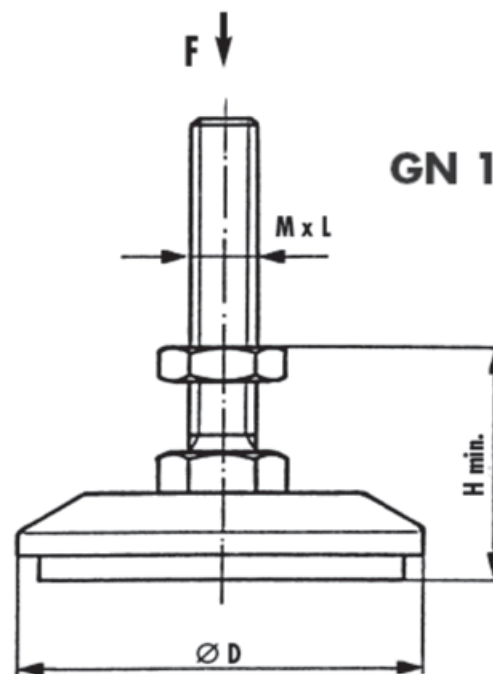


WIBROIZOLATOR

TYP G1



TYP GN1

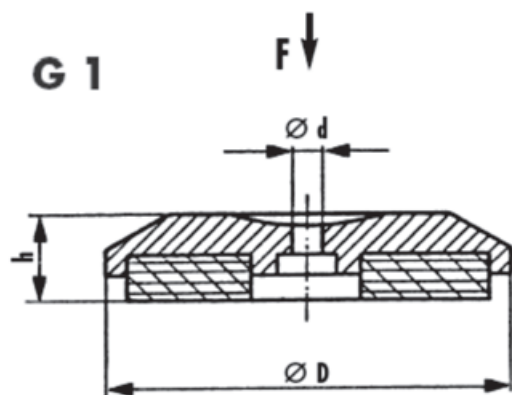

kod	typ	M x L	ØD	Ød	H min	h	F max [kg]	[kg]
251 100 80	GN 1 – 80	M 12 x 80	80	6	30	18	250	0,21
251 100 81	GN 1 – 80	M 16 x 120	80	6	34	18	250	0,35
251 101 30	GN 1 – 130	M 20 x 120	130	6	43	22	800	0,81



Wibroizolatory firmy RESATEC typ G1/GN1 składają się z podstawy wykonanej z odlewu aluminium i podkładki wibroizolacyjnej z sylomeru. Produkt ten kompensuje odchylenia poziomu do ok. 5°. Częstotliwość drgań własnych tego produktu wynosi 15-25Hz w zakresie obciążenia.
Obszar zastosowania: wentylatory, urządzenia chłodnicze, urządzenia gospodarstwa domowego, urządzenia transportowe, pompy i podobne.

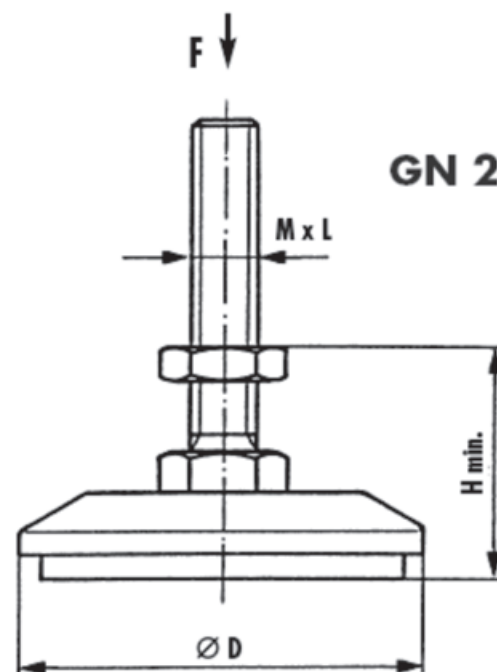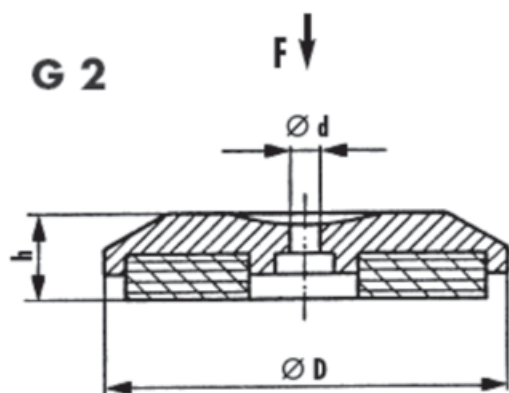

kod	typ	M x L	ØD	Ød	H min	h	F max [kg]	[kg]
251 200 80	GN 2 – 80	M 12 x 80	80	6	30	16	500	0,22
251 200 81	GN 2 – 80	M 16 x 120	80	6	34	16	500	0,35
251 201 30	GN 2 – 130	M 20 x 120	130	6	43	20	1600	0,84



Wibroizolatory firmy RESATEC typ G2/GN2 składają się z podstawy wykonanej z odlewu aluminium i podkładki wibroizolacyjnej z sylomeru. Produkt ten kompensuje odchylenia poziomu do ok. 5°. Częstotliwość drgań własnych tego produktu wynosi 30-40Hz w zakresie obciążenia. Obszar zastosowania: Maszyny i urządzenia o wysokich wymaganiach stabilności takich jak maszyny narzędziowe, centra obróbcze, urządzenia związane z przemysłem tekstylnym i podobne.