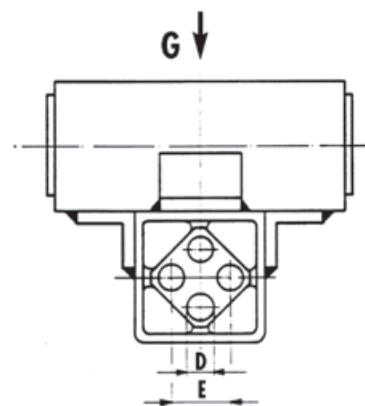
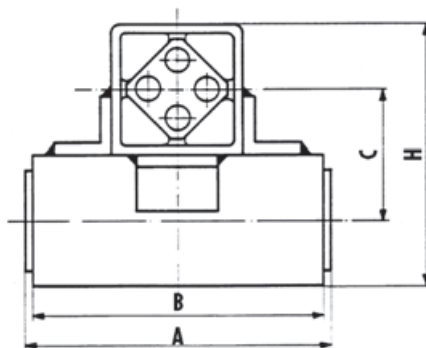
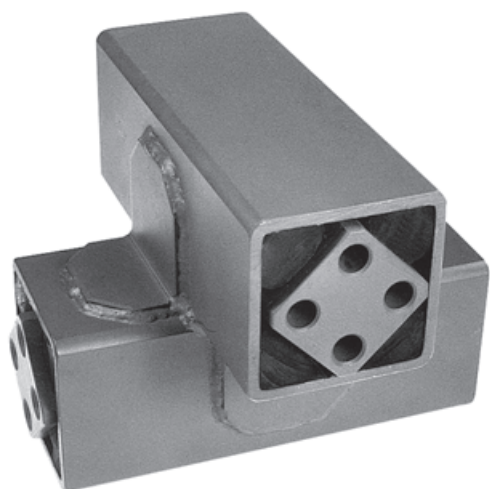


UNIWERSALNY ELEMENT OSCYLACYJNY
TYP CE


kod	typ	A	B	C	ØD	E	H	nośność G [N]	liczba obrotów n +/- 5° [rpm]	[kg]
572 030 60	CE-S 3-60	65	60	27	5	10	54	150	1150	0,45
572 040 80	CE-A 4-80	85	80	32	6	12	64	300	800	0,60
572 051 00	CE-A 5-100	105	100	45	8	20	90	750	780	1,25
572 061 20	CE-A 6-120	130	120	60	10	25	120	1500	780	3,60
572 071 50	CE-S 7-150	160	150	72	12	35	144	2800	580	4,40
572 082 00	CE-S 8-200	210	200	78	M12X50	40	158	5500	400	13,20
572 093 00	CE-S 9-300	310	300	100	M16X50	45	200	9500	320	30,50
572 113 00	CE-S 11-300	310	300	136	M20x60	60	272	13500	145	59,00
572 113 50	CE-S 11-350	360	350	136	M20x60	60	272	15800	145	66,00
572 114 00	CE-S 11-400	410	400	136	M20x60	60	272	18000	145	72,00
572 124 00	CE-S 12-400	410	400	170	M24x80	75	340	28000	110	125,00
572 125 00	CE-S 12-500	510	500	170	M24x80	75	340	36000	100	149,50

Uniwersalny element oscylacyjny typ CE nadaje się do okrągłych przesiewaczy z napędem mimośrodowym lub do podwieszanych sortowników z nie wyważonym silnikiem. Kołnierze przyłączeniowe mogą być na zapytanie wykonane przez firmę RESATEC.