
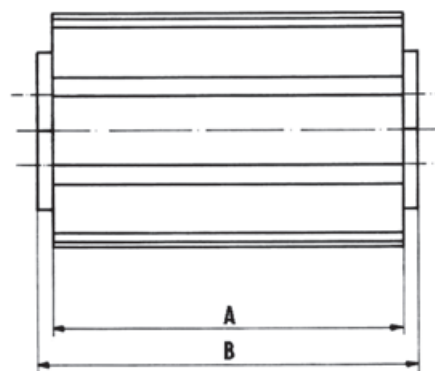


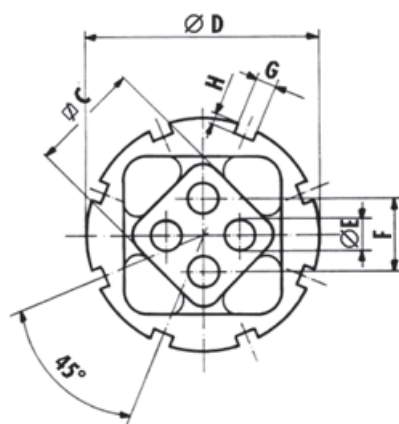

kod	typ	moment obr. M [NM] przy 32°	A	B	ØC	ØD	ØE	F	G	H	[kg]
560 250 40	LTK-A 5 – 40	56	40	45	27	62	8	20	6	3,00	0,25
560 250 60	LTK-A 5 – 60	85	60	65	27	62	8	20	6	3,00	0,35
560 251 00	LTK-A 5 – 100	140	100	105	27	62	8	20	6	3,00	0,60
560 260 60	LTK-A 6 – 60	160	60	70	38	80	10	25	7	3,50	0,60
560 260 80	LTK-A 6 – 80	215	80	90	38	80	10	25	7	3,50	0,80
560 261 20	LTK-A 6 – 120	320	120	130	38	80	10	25	7	3,50	1,20

Produkowany przez firmę RESATEC element sprężysty typ LTK-A może być stosowany w różnych gałęziach przemysłu. Kąt regulacji o wartościach $\pm 32^\circ$ i jego prawie nieograniczone możliwości montażu są bardzo pożądane podczas konstrukcji i budowy nowoczesnych i bezobsługowych maszyn, zwłaszcza, że w/w produkt może spełniać wielofunkcyjną formę. Napinać, pozycjonować, sprężynować i amortyzować. Okrągła obudowa umożliwia bezstopniową regulację siły naciągu za pomocą uchwytu. Zewnętrzna część elementu nie została pokryta warstwą ochronną ponieważ umożliwia nam to uzyskanie większej siły tarcia. Profil wewnętrzny który, nie jest pokryty żadną warstwą posiada cztery otwory przelotowe, które mogą zostać nagwintowane.