

EC350.120 - EC350.240

Caratteristiche

Costruzione	Tubolare, senza ventilazione
Grandezza	Ø 110 mm
Potenza	500 W S2 (350 W S1)
Magneti	4
Supporti	Cuscinetti a sfera
Fori di montaggio	8
Alimentazione	Bassa tensione, 12 o 24 Vcc
Spazzole	N° 4 di composto grafite-rame
Dimensione spazzole	LxPxH = 18.9 x 9.5 x 16.7 mm
Terminali	2 con dadi di fissaggio
Freno	Elettromagnetico


Features


Construction	Tubular, without fan
Size	Ø 110 mm
Power	500 W S2 (350 W S1)
Magnets	4
Bearings	Ball bearings
Mounting holes	8
Power supply	Low voltage, 12 or 24 Vdc
Brushes	4 brushes made of graphite/copper composite
Brushes size	LxPxH = 18.9 x 9.5 x 16.7 mm
Leads terminals	2, with double nut
Brake	Electromagnetic

Tipo Type	S	Pn [W]	V [V]	I [A]	IC	FF	Mn [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]	IP	Kg
EC350.120	S1	350	12	42	F	1	1.12	3000	40	5.1
	S2 30'	500		58.8			1.57			
EC350.240	S1	350	24	21			1.12		40	5.3
	S2 30'	500		29.4			1.57			

Dimensioni

Dimensions

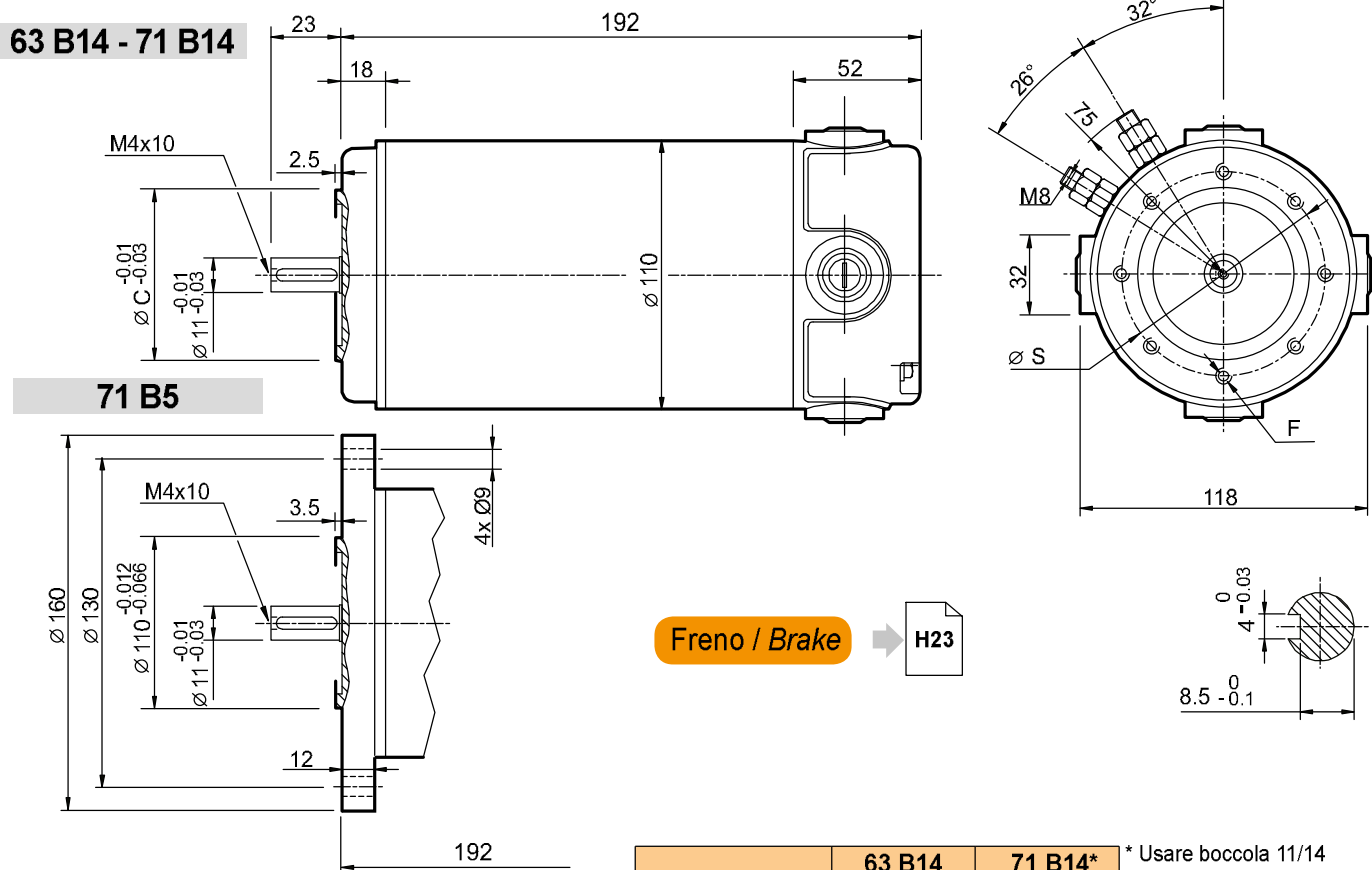




EC350.120 - EC350.240


Prestazioni


Performances

EC350.120

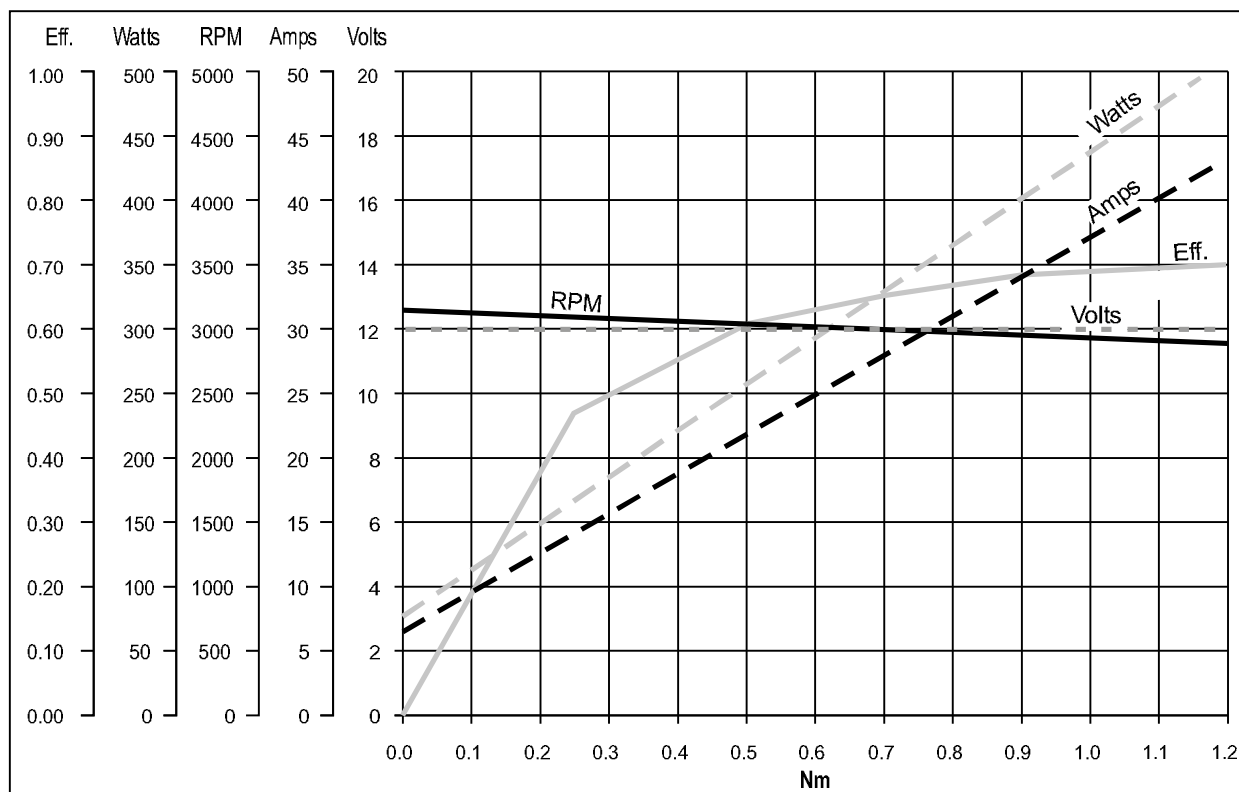

EC350.240

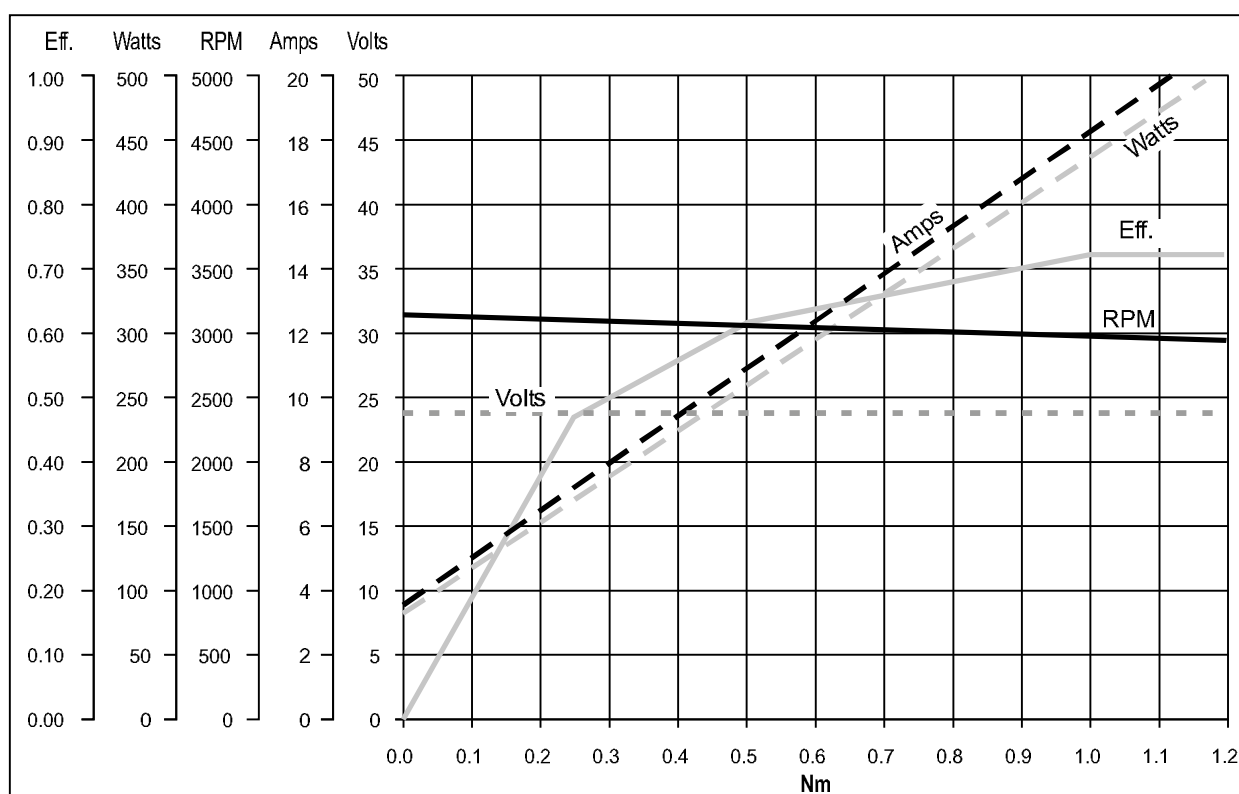



Freno




Brake

Freno / Brake

Freno con leva di sblocco/ Brake with hand release

EC050...BR
EC070...BR

EC050...BRL
EC070...BRL






	P _n [W]	V [V]	M _n [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]
Caratteristiche del freno / Break features	14	12 24	2	3000

EC100.24E BR
EC180.24E BR

EC100.24E BRL
EC180.24E BRL



EC

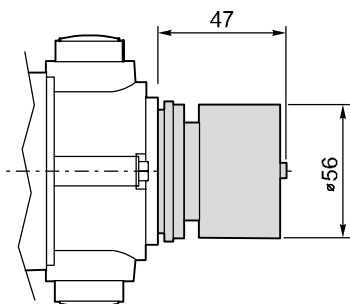

	P _n [W]	V [V]	M _n [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]
Caratteristiche del freno / Break features	14	12 24	2	3000

EC350...BR
EC600...BR

EC350...BRL
EC600...BRL

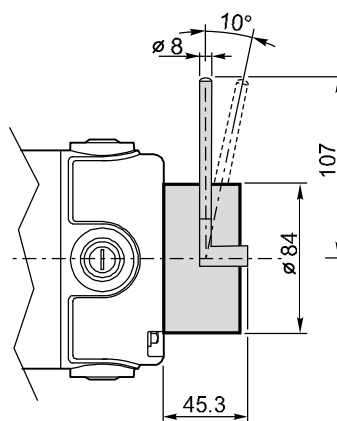

	P _n [W]	V [V]	M _n [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]
Caratteristiche del freno / Break features	25	12 24	5	3000