



EC600.120 - EC600.240

Caratteristiche

Features


Costruzione	Tubolare, senza ventilazione
Grandezza	Ø 110 mm
Potenza	800 W S2 (600 W S1)
Magneti	4
Supporti	Cuscinetti a sfera
Fori di montaggio	8
Alimentazione	Bassa tensione, 12 o 24 Vcc
Spazzole	N° 4 di composto grafite-rame
Dimensione spazzole	LxPxH = 18.9 x 9.5 x 16.7 mm
Terminali	2 con doppio dado di fissaggio
Freno	Elettromagnetico

Construction	Tubular, without fan
Size	Ø 110 mm
Power	800 W S2 (600 W S1)
Magnets	4
Bearings	Ball bearings
Mounting holes	8
Power supply	Low voltage, 12 or 24 Vdc
Brushes	4 brushes made of graphite/copper composite
Brushes size	LxPxH = 18.9 x 9.5 x 16.7 mm
Leads terminals	2, with double nut
Brake	Electromagnetic

Tipo Type	S	Pn [W]	V [V]	I [A]	IC	FF	Mn [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]	IP	Kg
EC600.120	S1	600	12	71	F	1	1.91	3000	40	6.6
	S2 30'	800		94.4			2.54			
EC600.240	S1	600	24	35.5			1.91		40	7.1
	S2 30'	800		47.2			2.54			

Dimensioni

Dimensions

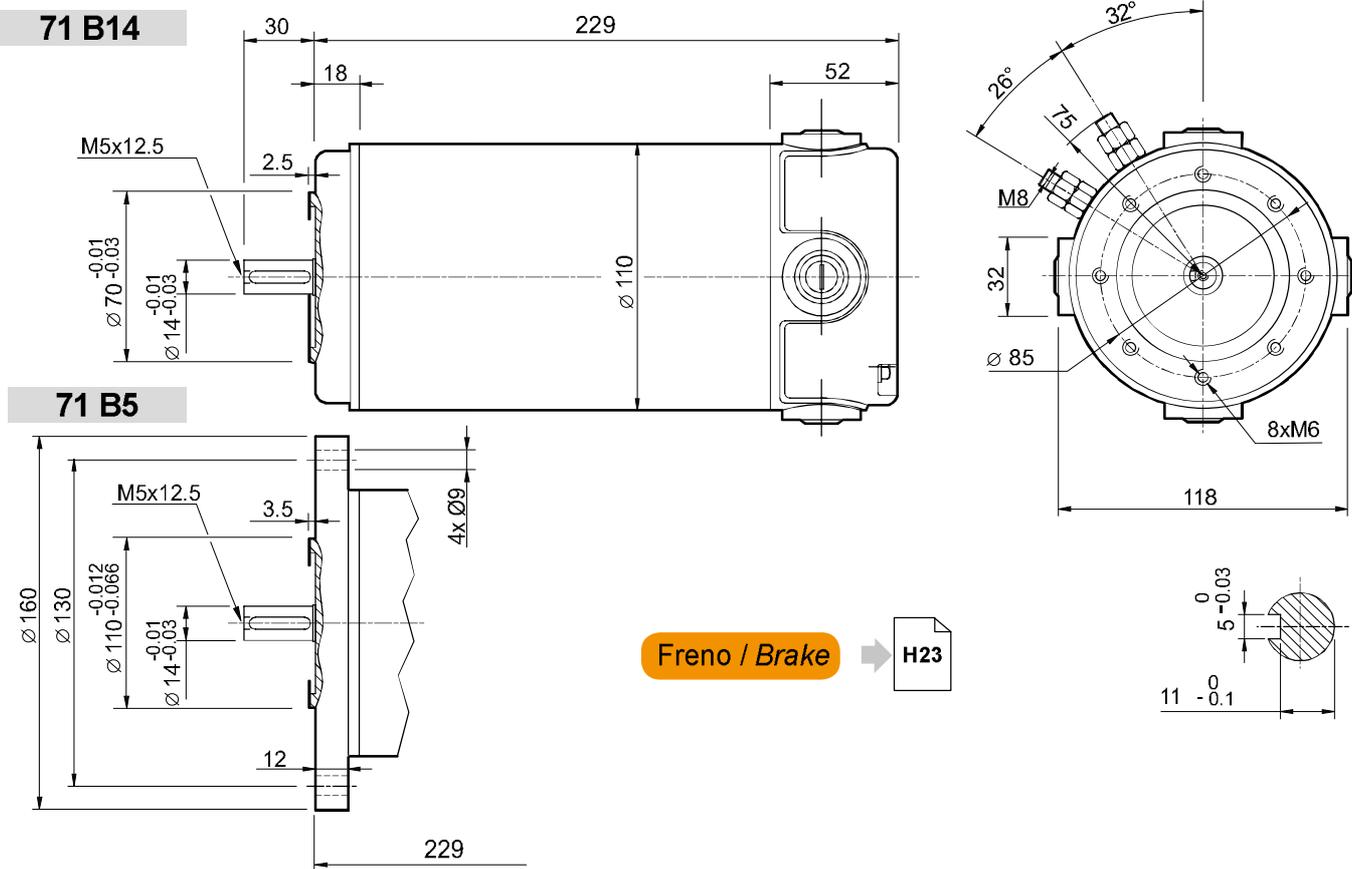




EC600.120 - EC600.240


Prestazioni

Performances

EC600.120

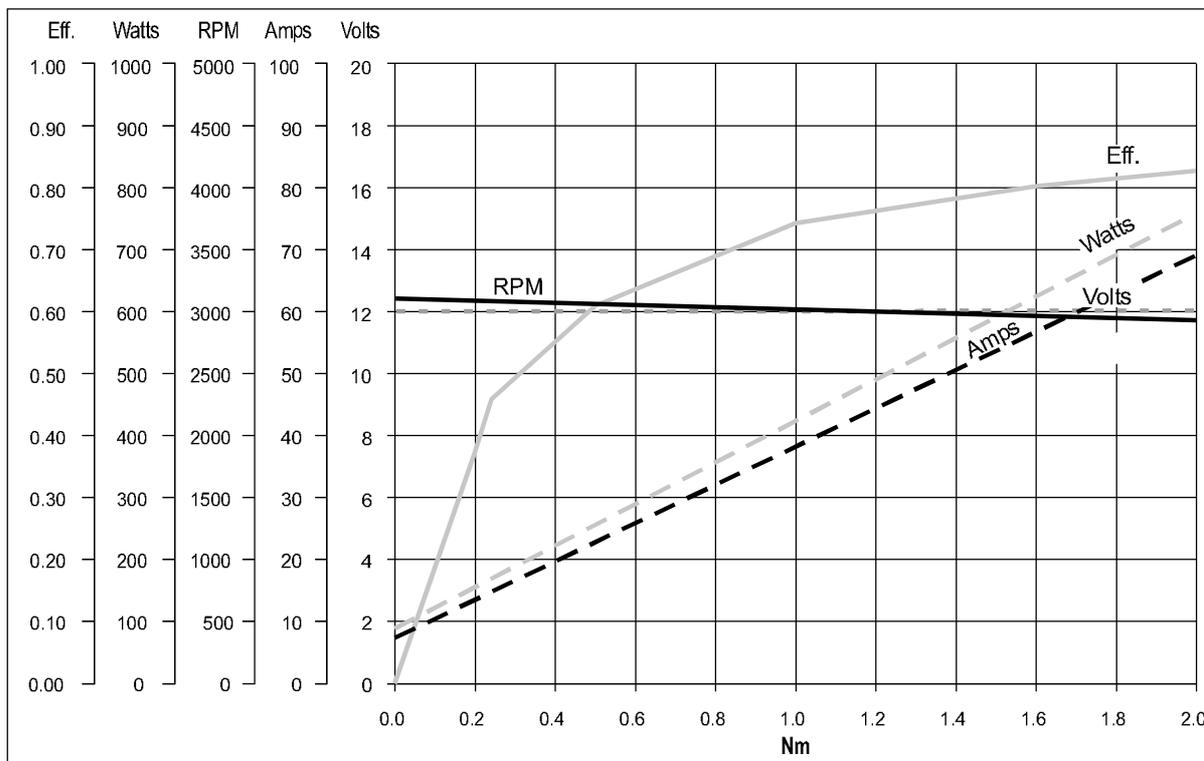

EC600.240

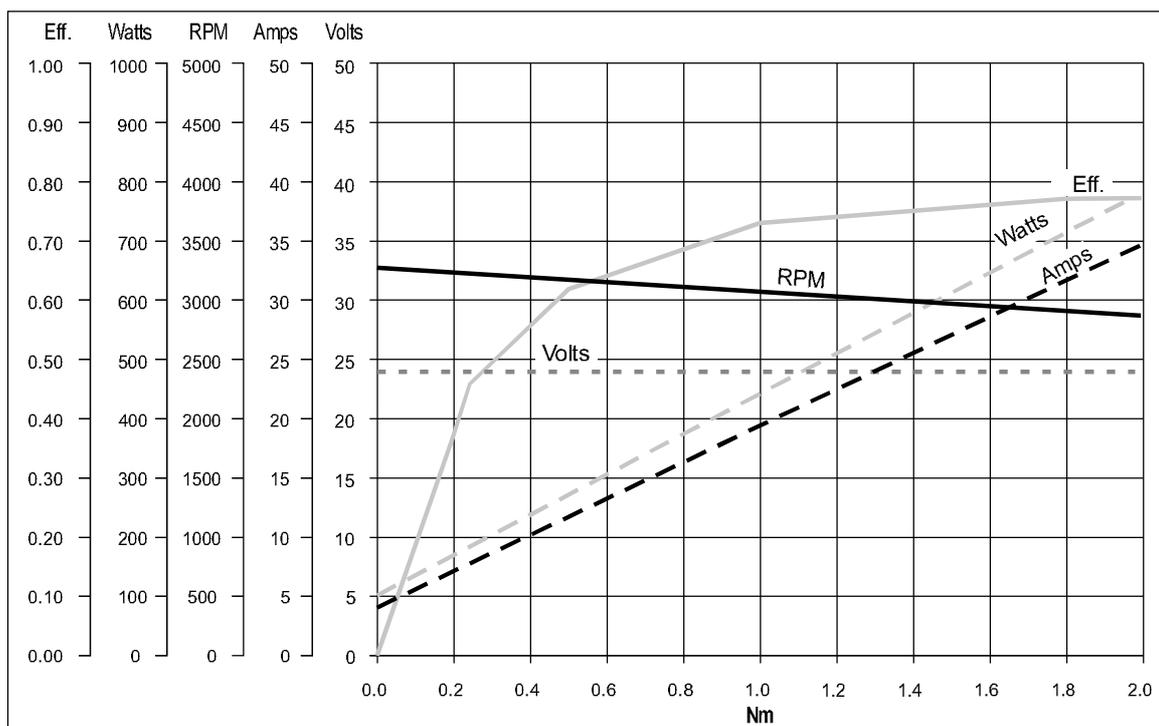

EC



Freno




Brake

Freno / Brake

Freno con leva di sblocco / Brake with hand release

EC050...BR
EC070...BR




EC050...BRL
EC070...BRL

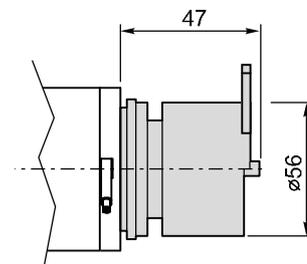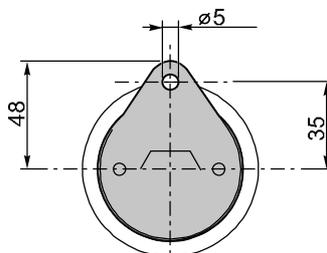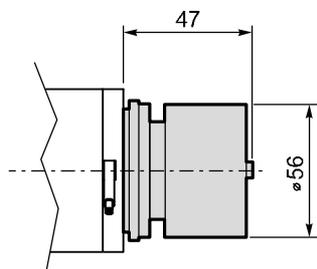

	P_n [W]	V [V]	M_n [Nm]	n₁ [min ⁻¹]
Caratteristiche del freno / Break features	14	12 24	2	3000

EC100.24E BR
EC180.24E BR



EC100.24E BRL
EC180.24E BRL

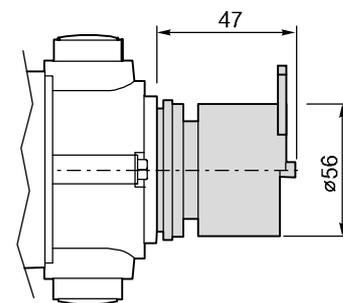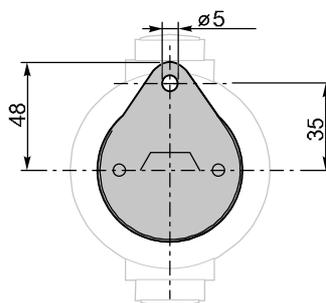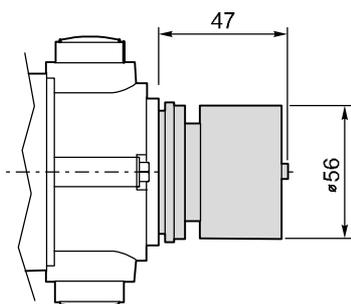

	P_n [W]	V [V]	M_n [Nm]	n₁ [min ⁻¹]
Caratteristiche del freno / Break features	14	12 24	2	3000

EC350...BR
EC600...BR

EC350...BRL
EC600...BRL

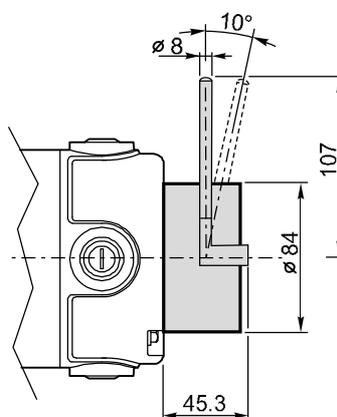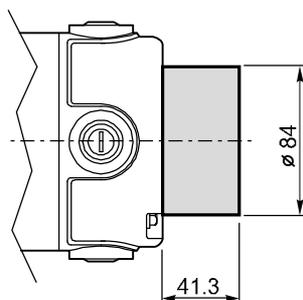

	P_n [W]	V [V]	M_n [Nm]	n₁ [min ⁻¹]
Caratteristiche del freno / Break features	25	12 24	5	3000

EC