
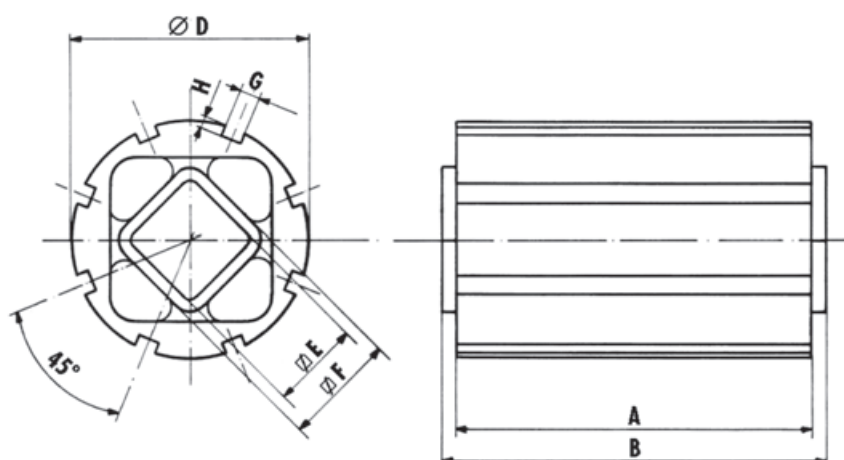


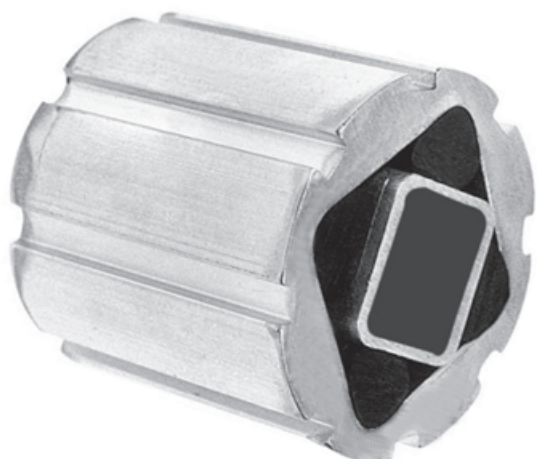

kod	typ	moment obr. M [NM] przy 32°	A	B	ØD	ØE	ØF	G	H	[kg]
560 350 40	LTK-S 5 – 40	56	40	45	62	22	27	6	3,00	0,30
560 350 60	LTK-S 5 – 60	85	60	65	62	22	27	6	3,00	0,40
560 351 00	LTK-S 5 – 100	140	100	105	62	22	27	6	3,00	0,60
560 360 60	LTK-S 6 – 60	160	60	70	80	30	38	7	3,50	0,70
560 360 80	LTK-S 6 – 80	215	80	90	80	30	38	7	3,50	0,90
560 361 20	LTK-S 6 – 120	320	120	130	80	30	38	7	3,50	1,30

Produkowany przez firmę RESATEC element sprężynujący typ LTK-S może być stosowany w różnych gałęziach przemysłu. Kąt obrotu który, wynosi +/- 32° jak i prawie nieograniczone możliwości montażu są bardzo pożądane podczas konstrukcji i budowy nowoczesnych i bezobsługowych maszyn, zwłaszcza, że w/w produkt może spełniać wielofunkcyjną formę. Napinać, pozycjonować, sprężynować i amortyzować. Okrągła obudowa umożliwia bezstopniową regulację siły naciągu za pomocą uchwytu. Zewnętrzna część elementu nie została pokryta warstwą ochronną ponieważ umożliwia nam to uzyskanie większej siły tarcia. Część wewnętrzna wykonana jest ze stali ocynkowanej lub pokrytej warstwą ochronną nie zawierającą ołowiu i kadmu.