


Spindelhubgetriebe C-Serie


Screw Jacks C-Series

Bauarten N, V, P, Technische Daten/Abmessungen


Versions N, V, P, Technical data/dimensions

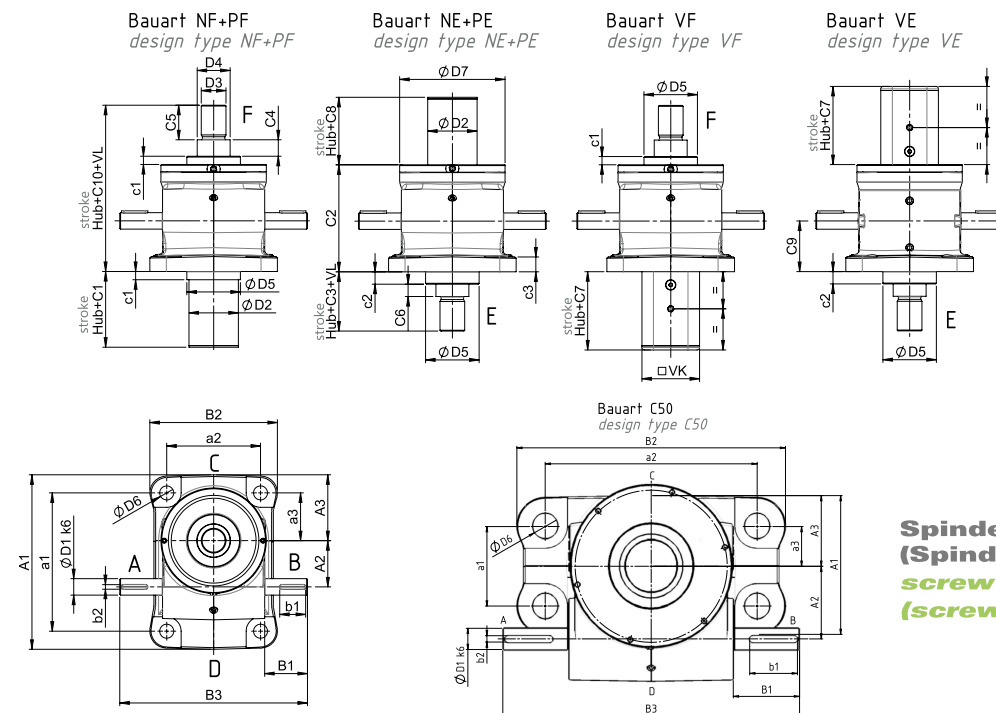

Spindelseite E
(Spindel unten)
screw side E
(screw down)



Spindelseite F
(Spindel oben)
screw side F
(screw up)



Legende Legend

NF, NE: stehende Spindel ohne Verdrehsicherung nonrotating screw without anti-turn device

PF, PE: stehende Spindel mit Verdrehsicherung über Passfeder nonrotating screw with anti-turn safeguard via feather key

VF, VE: stehende Spindel mit Verdrehsicherung über Vierkantschutzrohr nonrotating screw with an anti-turn safeguard via square protective tube

Baugröße <i>size</i>	Abmessungen <i>dimensions</i> [mm]																						
	A ₁	A ₂	A ₃	a ₁	a ₂	a ₃	B ₁	B ₂	B ₃	b ₁	b ₂	NF ⁽¹⁾	PF ⁽²⁾	C ₁ NF-KGT-AS ⁽³⁾	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆	C ₇	NE ⁽¹⁾	PE ⁽²⁾	C ₈ NE-KGT/AS ⁽³⁾
C3	165	45,2	65	135	90	50	40	118	180	25	5	65	75	103	95,5	62	20	32	15	106	55	75	93
C5	212	56,2	80	168	114	58	52	155	228	32	6	65	75	123	130	72	20	42	15	128	55	65	103
C15	239	66,8	88	190	155	63,5	60	200	280	45	8	77	95	132	150	85	25	50	20	144	67	85	122
C20	297	72,5	124	240	160	95	65	214	322	50	8	77	-	151	182	97	25	62	20	148	67	-	141
C30	355	97	133	280	190	95	72	261	355	56	10	90	-	170	212	100	25	65	20	162	80	-	160
C50	264	137	134	150	400	75	125	507	560	90	12	89	-	180	277	170	25	130	20	198	76	-	170

Baugröße <i>size</i>	Abmessungen <i>dimensions</i> [mm]														
	C ₉	C ₁₀	c ₁	c ₂	c ₃	D ₁	D ₂	D ₃		D ₄		D ₅	D ₆	D ₇	VK
C3	45	158	10	15	12	16	45	M22x1,5	M22x1,5	30	25	48	13,5	103	50x50
C5	61,5	202	10	15	18	20	60	M30x2	M26x2	40	32	65	17	128	70x70
C15	70	235	10	15	20	25	80	M40x3	M40x3	60	50	82	21	163	80x80
C20	87	279	10	15	21	28	90	M50x3	M40x3	70	50	100	28	198	90x90
C30	102	312	10	15	25	34	110	M70x3	M56x2	90	63	130	35	235	120x120
C50	140	447	15	15	45	40	140	M100x5	M72x3	120	100	160	48	305	150x150

⁽¹⁾ Maß für Hubgetriebe mit Trapezgewindetrieb, Bauart N dimension for screw jacks with trapezoidal screw drive, design N

⁽²⁾ Maß für Hubgetriebe mit Trapezgewindetrieb, Bauart P dimension for screw jacks with trapezoidal screw drive, design P

⁽³⁾ Maß für Hubgetriebe mit Kugelgewindetrieb oder Ausdrehsicherung, Bauart N dimension for screw jacks with ball screw drive or turn-out safeguard, design N