


Liniowe łożyska kulkowe typu **PCSO** z wyrównaniem błędu prowadzenia

Seria standardowa, wersja zamknięta i otwarta

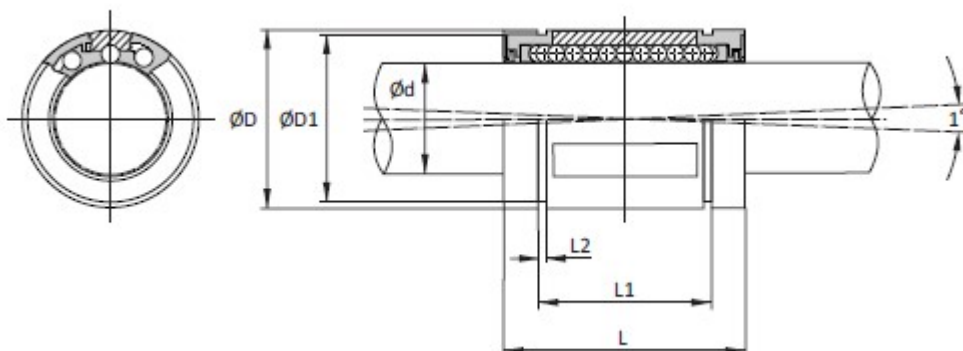

Typ	Ød	ØD	L	L1	L2	ØD1	W	(°)	G	J	Nośn. dyn. C [N]	Nośn. stat. C ₀ [N]	Masa [kg]
PCSO-16	16	26	36	24,6	1,3	24,9	9,0	68	-	1,0	1140	710	0,028
PCSO-20	20	32	45	31,2	1,6	30,5	9,0	55	-	1,0	2280	1400	0,061
PCSO-25	25	40	58	43,7	1,85	38,5	11,5	57	1,5	1,5	4280	2740	0,122
PCSO-30	30	47	68	51,7	1,85	44,5	14,0	57	2,0	2,2	5020	3365	0,185
PCSO-40	40	62	80	60,3	2,15	58,5	19,5	56	1,5	2,7	8980	5460	0,360
PCSO-50	50	75	100	77,3	2,65	71,5	22,5	54	2,5	2,3	12965	7940	0,580

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki.

- Wartości nośności dla wałków prowadzących szlifowanych i hartowanych (min. 59 HRC)
- Dla wałków prowadzących o niższej twardości, nośności efektywne wynoszą:
 - dla WRA: $C_{ef} = 0,74 \cdot C$ $C_{oef} = 0,8 \cdot C_0$
 - dla WRB: $C_{ef} = 0,63 \cdot C$ $C_{oef} = 0,7 \cdot C_0$

Sposób oznaczania

PCSO-20-UU

- obustronne uszczelnienie
- rozmiar
- PCSO**: typ zamknięty
- PCS00**: typ otwarty

