


Liniowe łożyska kulkowe typu **PKS**

Seria kompaktowa

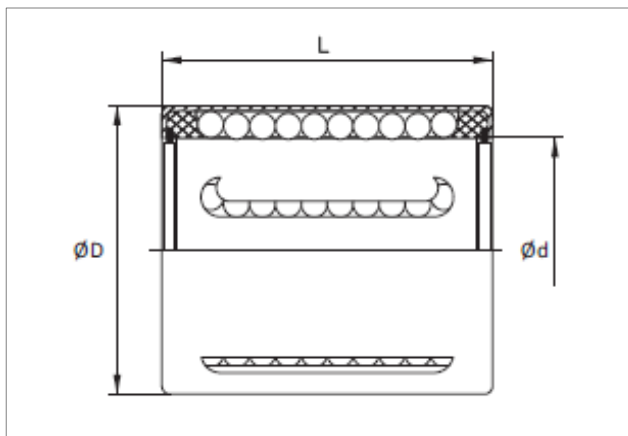

Typ	$\varnothing d$	$\varnothing D$	L	Masa [g]	Nośn. dyn. C [N]	Nośn. stat. C ₀ [N]
PKS-0622	6	12	22	7	400	239
PKS-0824	8	15	24	12	435	280
PKS-1026	10	17	26	14,5	500	370
PKS-1228	12	19	28	18,5	620	510
PKS-1428	14	21	28	20,5	620	520
PKS-1630	16	24	30	27,5	800	620
PKS-2030	20	28	30	32,5	950	790
PKS-2540	25	35	40	66	1990	1670
PKS-3050	30	40	50	95	2800	2700
PKS-4060	40	52	60	182	4400	4450
PKS-5070	50	62	70	252	5500	6300

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki.

- Wartości nośności dla wałków prowadzących szlifowanych i hartowanych (min. 59 HRC)
- Dla wałków prowadzących o niższej twardości, nośności efektywne wynoszą:
 - dla SSA: $C_{ef} = 0,74 \cdot C$ $C_{oef} = 0,8 \cdot C_0$
 - dla SSB: $C_{ef} = 0,63 \cdot C$ $C_{oef} = 0,7 \cdot C_0$

Sposób oznaczania

PKS - 2030 - PP

