


Obudowy łożysk liniowych typu **POBCL**

Obudowa boczna otwarta z regulacją luzu

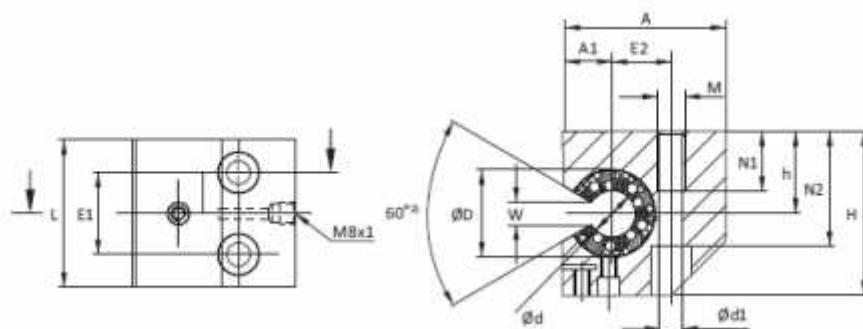


Typ	Ød	ØD	H	h ±0,015	A	A1 ±0,02	L	E1	E2	N1	N2	Ød1	M	W ¹⁾	Masa [kg]
POBCL-20-..	20	32	60	30	60	17	54	30	22	22	42	8,6	M10	10	0,42
POBCL-25-..	25	40	72	35	75	21	67	36	28	26	50	10,3	M12	12,5	0,80
POBCL-30-..	30	47	82	40	86	25	79	42	34	34	55	13,5	M16	12,5	1,20
POBCL-40-..	40	62	100	45	110	32	91	48	43	43	67	17,5	M20	16,8	2,00

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki.

- śruby ustalające zgodne z DIN 912-8.8, podkładki sprężyste zgodne z DIN 7980
- pozycja łożyska ustalona przez śrubę
- masa obudowy wraz z łożyskiem
- nośność zgodnie ze specyfikacją łożyska
- otwór smarujący M8x1
- ¹⁾ wartości dla serii PSS..UUOP
- ²⁾ kąt obudowy; uwaga na kąt zastosowanego łożyska

Sposób oznaczania

POBCL - 20




Obudowa

rozmiar

seria

POBCL - 20 - PSSUUOP - PZ



Obudowa z łożyskiem

dodatkowe zgarniacze czołowe

łożysko liniowe:

PSS..UUOP

PCSOO..UU

POC..UUOP

zgodnie z życzeniem klienta

rozmiar

seria