
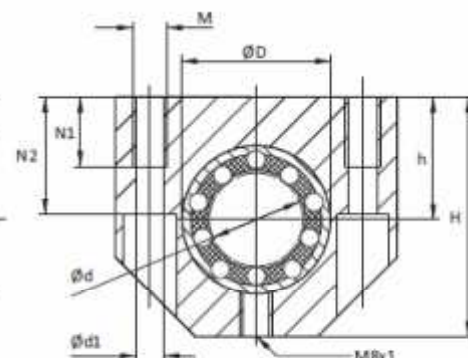


Obudowy łożysk liniowych typu **POCOZ**

Seria kompaktowa, obudowa pojedyncza zamknięta

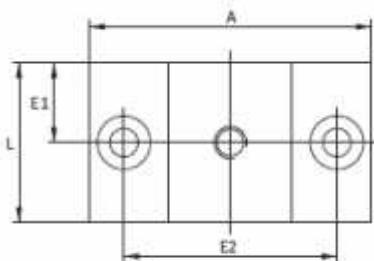


Typ	Ød	ØD	H	h +0,01 -0,02	A	L	E1	E2 ±0,15	N1	N2	Ød1	M	Masa [kg]
POCOZ-12-..	12	19	33	17	40	28	14	29	11	16	4,3	M5	0,09
POCOZ-16-..	16	24	38	19	45	30	15	34	11	18	4,3	M5	0,13
POCOZ-20-..	20	28	45	23	53	30	15	40	13	22	5,3	M6	0,15
POCOZ-25-..	25	35	54	27	62	40	20	48	18	26	6,6	M8	0,30
POCOZ-30-..	30	40	60	30	67	50	25	53	18	29	6,6	M8	0,46
POCOZ-40-..	40	52	76	39	87	60	30	69	22	38	8,4	M10	0,88
POCOZ-50-..	50	62	92	47	103	70	35	82	26	46	10,5	M12	1,25

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki.

- śruby ustalające zgodne z DIN 912-8.8, podkładki sprężyste zgodne z DIN 7980
- masa obudowy wraz z łożyskiem
- nośność zgodnie ze specyfikacją łożyska
- otwór smarujący M8x1

Sposób oznaczania

POCOZ - 20 Obudowa



POCOZ- 20 - PKSPP Obudowa z łożyskiem

