


Obudowy łożysk liniowych typu **POKT**

Seria kompaktowa, obudowa podwójna

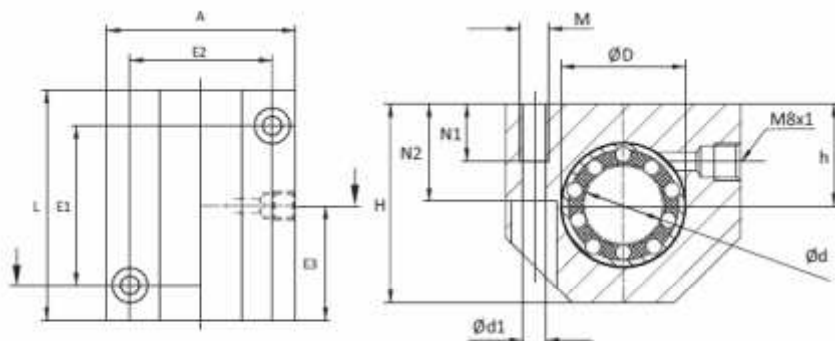


Typ	Ød	ØD	H	h +0,01 -0,02	A	L	E1 ±0,15	E2 ±0,15	E3	N1	N2	Ød1	M	Masa [kg]
POKT-12-..	12	19	33	17	40	60	35	29	30,0	11	16	4,3	M5	0,18
POKT-16-..	16	24	38	19	45	65	40	34	32,5	11	18	4,3	M5	0,27
POKT-20-..	20	28	45	23	53	65	45	40	32,5	13	22	5,3	M6	0,32
POKT-25-..	25	35	54	27	62	85	55	48	42,5	18	26	6,6	M8	0,66
POKT-30-..	30	40	60	30	67	105	70	53	52,5	18	29	6,6	M8	0,95
POKT-40-..	40	52	76	39	87	125	85	69	62,5	22	38	8,4	M10	1,82
POKT-50-..	50	62	92	47	103	145	100	82	72,5	26	46	10,5	M12	2,52

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki.

- śruby ustalające zgodne z DIN 912-8.8, podkładki sprężyste zgodne z DIN 7980
- masa obudowy wraz z łożyskiem
- nośność zgodnie ze specyfikacją łożyska
- otwór smarujący M8x1

Sposób oznaczania

POKT - 20 **Obudowa**



POKT - 20 - PKSPP **Obudowa z łożyskiem**

