


Obudowy łożysk liniowych typu **POOCL**

Obudowa pojedyncza otwarta z regulacją luzu

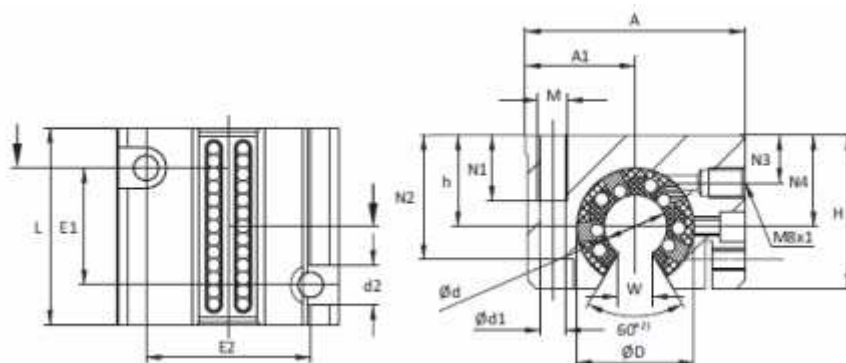


Typ	Ød	ØD	H	h +0,01 -0,02	A	A1 ±0,02	L	E1 ±0,15	E2 ±0,15	N1	N2	N3	N4	Ød1	Ød2	M	W ¹⁾	Masa [kg]
POOCL-12-..	12	22	28	18	43	21,5	39	23	32	11	16,5	8	16,65	4,2	8	M5	7,5	0,11
POOCL-16-..	16	26	35	22	53	26,5	43	26	40	13	21	12	22	5,2	10	M6	10	0,17
POOCL-20-..	20	32	42	25	60	30	54	32	45	18	24	13	25	6,8	11	M8	10	0,30
POOCL-25-..	25	40	51	30	78	39	67	40	60	22	29	15	31,5	8,6	15	M10	12,5	0,57
POOCL-30-..	30	47	60	35	87	43,5	79	45	68	22	34	16	33	8,6	15	M10	12,5	0,86
POOCL-40-..	40	62	77	45	108	54	91	58	86	26	44	20	43,5	10,3	18	M12	16,8	1,60

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki.

- śruby ustalające zgodne z DIN 912-8.8, podkładki sprężyste zgodne z DIN 7980
- pozycja łożyska ustalona przez śrubę
- masa obudowy wraz z łożyskiem
- nośność zgodnie ze specyfikacją łożyska
- otwór smarujący M8x1
- ¹⁾ wartości dla serii PSS..UUOP
- ²⁾ kąt obudowy; uwaga na kąt zastosowanego łożyska
- kształt produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciu/rysunku

Sposób oznaczania


POOCL - 20



Obudowa

rozmiar
seria

POOCL - 20 - PSSUUOP - PZ



Obudowa z łożyskiem

dodatkowe zgarniacze czołowe
łożysko liniowe:
PSS..UUOP
PCSOO..UU
POC..UUOP
zgodnie z życzeniem klienta
rozmiar
seria