


Obudowy łożysk liniowych typu **POOF**

Obudowa pojedyncza kołnierzowa

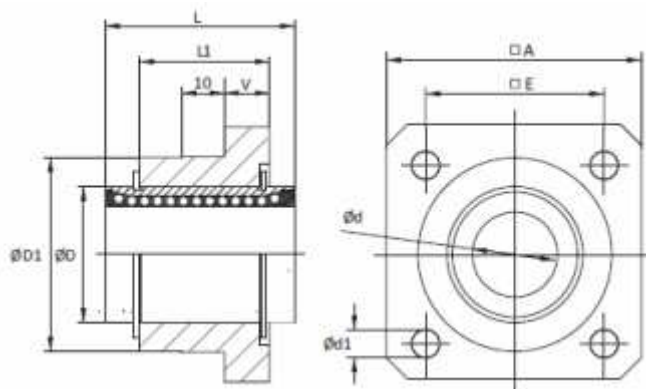

Typ	Ød	ØD	ØD1 g7	A	L	L1	E	V	Ød1	Masa [kg]
POOF-12-..	12	22	32	40	32	22	30	6	5,5	0,12
POOF-16-..	16	26	38	50	36	24	35	8	5,5	0,17
POOF-20-..	20	32	46	60	45	30	42	10	6,6	0,33
POOF-25-..	25	40	58	70	58	42	54	12	6,6	0,68
POOF-30-..	30	47	66	80	68	50	60	14	9	1,03
POOF-40-..	40	62	90	100	80	59	78	16	11	2,00


Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki.

- śruby ustalające zgodne z DIN 912-8.8, podkładki sprężyste zgodne z DIN 7980
- pozycja łożyska ustalona przez pierścień osadczy zgodny z DIN 472
- masa obudowy wraz z łożyskiem
- nośność zgodnie ze specyfikacją łożyska

Sposób oznaczania

POOF - 20


Obudowa



rozmiar
seria

POOF - 20 - PSSUU

Obudowa z łożyskiem



Łożysko liniowe:
PSS..UU
PCSO..UU
POC..UU
 zgodnie z życzeniem klienta
 rozmiar
 seria