


Obudowy łożysk liniowych typu **POOZL**

Obudowa pojedyncza zamknięta z regulacją luzu

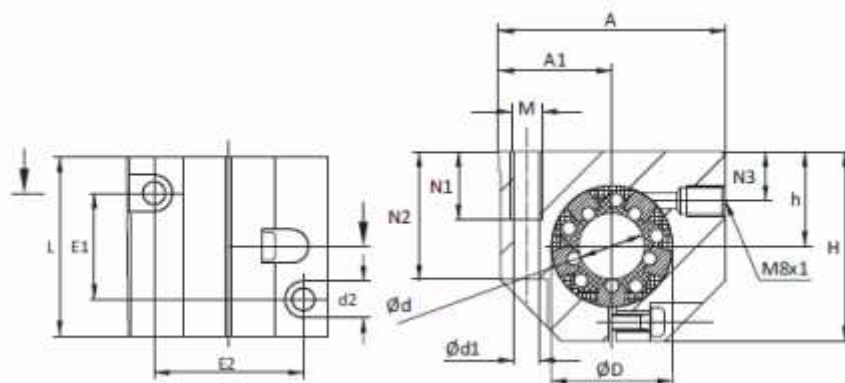


Typ	Ød	ØD	H	h +0,01 -0,02	A	A1 ±0,02	L	N1	N2	N3	E1 ±0,15	E2 ±0,15	Ød1	Ød2	M	Masa [kg]
POOZL-08-..	8	16	28	13	35	17,5	32	10	14	8	20	25	3,3	6	M4	0,07
POOZL-12-..	12	22	35	18	43	21,5	39	13	16,5	10	23	32	4,2	8	M5	0,13
POOZL-16-..	16	26	42	22	53	26,5	43	13	21	12	26	40	5,2	10	M6	0,20
POOZL-20-..	20	32	50	25	60	30	54	18	24	13	32	45	6,8	11	M8	0,34
POOZL-25-..	25	40	60	30	78	39	67	22	29	15	40	60	8,6	15	M10	0,65
POOZL-30-..	30	47	70	35	87	43,5	79	22	34	16	45	68	8,6	15	M10	0,97
POOZL-40-..	40	62	90	45	108	54	91	26	44	20	58	86	10,3	18	M12	1,80

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki.

- śruby ustalające zgodne z DIN 912-8.8, podkładki sprężyste zgodne z DIN 7980
- pozycja łożyska ustalona przez pierścień osadczy zgodny z DIN 472
- masa obudowy wraz z łożyskiem
- nośność zgodnie ze specyfikacją łożyska
- otwór smarujący M8x1
- kształt produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciu/rysunku

Sposób oznaczania

POOZL - 20




Obudowa

rozmiar

seria

POOZL - 20 - PSSUUAJ - PZ



Obudowa z łożyskiem

dodatkowe zgarniacze czołowe

Łożysko liniowe:

PSS..UUAJ

PCOS..UU

POC..UU

zgodnie z życzeniem klienta

rozmiar

seria