


Obudowy łożysk liniowych typu **POSZ**

Seria standardowa zamknięta

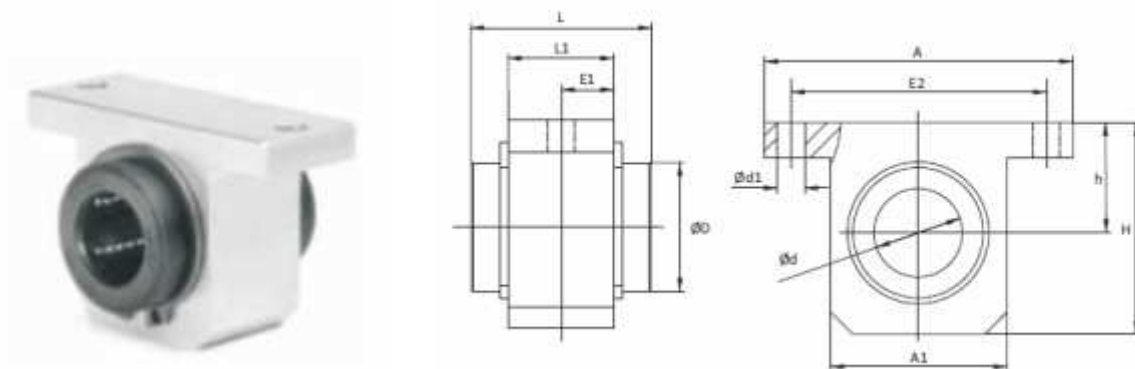


Typ	Ød	ØD	H	h ±0,15	A	A1	L	L1	E1	E2 ±0,15	Ød1	Masa [kg]
POSZ-12-..	12	22	35	18	52	30	32	20	10	42	5,3	0,09
POSZ-16-..	16	26	40,5	22	56	34	36	22	11	46	5,3	0,12
POSZ-20-..	20	32	48	25	70	40	45	28	14	58	6,4	0,25
POSZ-25-..	25	40	58	30	80	50	58	40	20	68	6,4	0,49
POSZ-30-..	30	47	67	35	88	58	68	48	24	76	6,4	0,78
POSZ-40-..	40	62	85	45	108	74	80	56	28	94	8,4	1,28
POSZ-50-..	50	75	100	50	135	96	100	72	36	116	10,5	1,70

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki.

- śruby ustalające zgodne z DIN 912-8.8, podkładki sprężyste zgodne z DIN 7980
- masa obudowy wraz z łożyskiem
- nośność zgodnie ze specyfikacją łożyska
- otwór smarujący M8x1

Sposób oznaczania

POSZ - 20 **Obudowa**



POSZ - 20 - PSSUU **Obudowa z łożyskiem**

