


Obudowy łożysk liniowych typu **POTCO**

Obudowa podwójna otwarta, z otworami pod śruby pozycjonujące

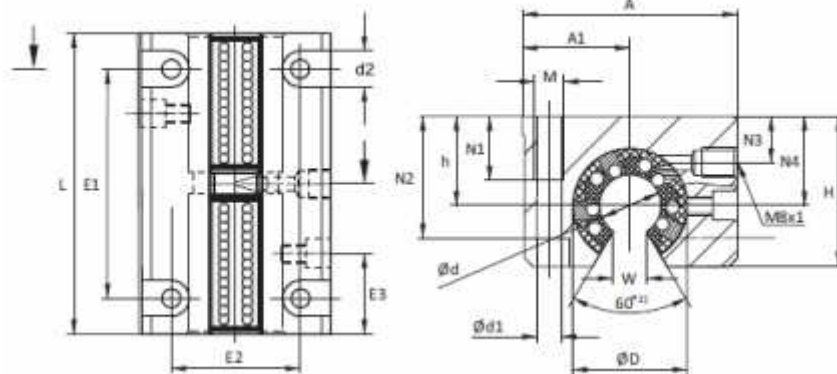


Typ	Ød	ØD	H	h +0,01 -0,02	A	A1 ±0,02	L	E1 ±0,15	E2 ±0,15	E3 ±0,2	N1	N2	N4	Ød1	Ød2	M	W	Masa [kg]
POTCO-12-..	12	22	30	18	43	21,5	76	56	32	19,5	11	16,5	16,7	4,2	8	M5	7,5	0,22
POTCO-16-..	16	26	35	22	53	26,5	84	64	40	21,5	13	21	22	5,2	10	M6	10	0,34
POTCO-20-..	20	32	42	25	60	30	104	76	45	27	18	24	25	6,8	11	M8	10	0,62
POTCO-25-..	25	40	51	30	78	39	130	94	60	33,5	22	29	31,5	8,6	15	M10	12,5	1,17
POTCO-30-..	30	47	60	35	87	43,5	152	106	68	39,5	22	34	33	8,6	15	M10	12,5	1,68
POTCO-40-..	40	62	77	45	108	54	176	124	86	45,5	26	44	43,5	10,3	18	M12	16,8	3,15

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki.

- śruby ustalające zgodne z DIN 912-8.8, podkładki sprężyste zgodne z DIN 7980
- pozycja łożyska ustalona przez śrubę
- masa obudowy wraz z łożyskiem
- nośność zgodnie ze specyfikacją łożyska
- otwór smarujący M8x1
- kształt produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciu/rysunku

Sposób oznaczania

POTCO - 20




Obudowa

rozmiar

seria

POTCO - 20 - PSSUUOP - PZ



Obudowa z łożyskiem

dodatkowe zgarniacze czołowe

Łożysko liniowe:

PSS..UUOP

PCSOO..UU

POC..UUOP

zgodnie z życzeniem klienta

rozmiar

seria