


Obudowy łożysk liniowych typu **POTZ**

Obudowa podwójna zamknięta

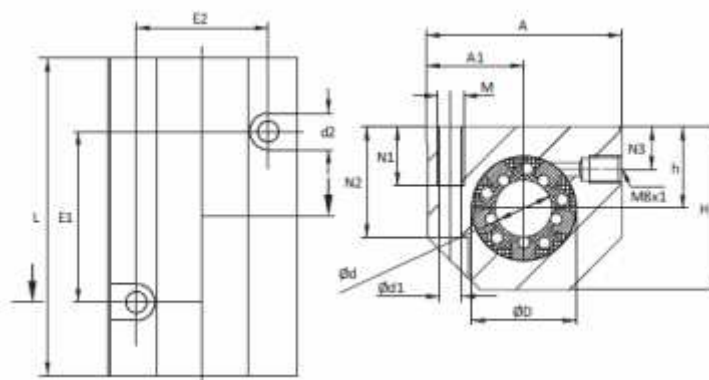


Typ	Ød	ØD	H	h +0,01 -0,02	A	A1 ±0,02	L	E1 ±0,15	E2 ±0,15	N1	N2	Ød1	Ød2	M	Masa [kg]
POTZ-08-..	8	16	28	13	35	17,5	62	35	25	13	14	4,2	8	M5	0,15
POTZ-12-..	12	22	35	18	43	21,5	76	40	30	13	16,5	5,2	10	M6	0,27
POTZ-16-..	16	26	42	22	53	26,5	84	45	36	13	21	5,2	10	M6	0,41
POTZ-20-..	20	32	50	25	60	30	104	55	45	18	24	6,8	11	M8	0,72
POTZ-25-..	25	40	60	30	78	39	130	70	54	22	29	8,6	15	M10	1,35
POTZ-30-..	30	47	70	35	87	43,5	152	85	62	26	34	10,3	18	M12	2,01
POTZ-40-..	40	62	90	45	108	54	176	100	80	34	44	14,25	20	M16	3,67

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki.

- śruby ustalające zgodne z DIN 912-8.8, podkładki sprężyste zgodne z DIN 7980
- pozycja łożyska ustalona przez pierścień osadczy zgodny z DIN 472
- masa obudowy wraz z łożyskiem
- nośność zgodnie ze specyfikacją łożyska
- otwór smarujący M8x1
- kształt produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciu/rysunku

Sposób oznaczania

POTZ - 20




Obudowa

rozmiar

seria

POTZ - 20 - PSSUU - PZ



Obudowa z łożyskiem

dodatkowe zgarniacze czołowe

Łożysko liniowe:

PSS..UU

PCSO..UU

POC..UU

zgodnie z życzeniem klienta

rozmiar

seria