


## Obudowy łożysk liniowych typu **POTZL**

### Obudowa podwójna zamknięta z regulacją luzu

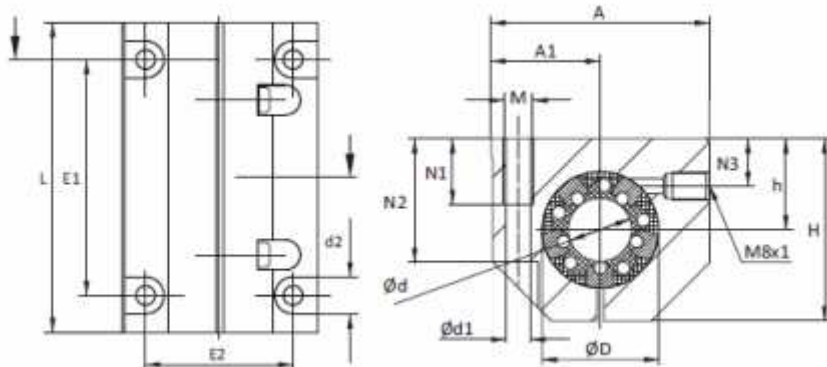


| Typ         | Ød | ØD | H  | h<br>+0,01<br>-0,02 | A   | A1<br>±0,02 | L   | E1<br>±0,15 | E2<br>±0,15 | N1 | N2   | Ød1  | Ød2 | M   | Masa<br>[kg] |
|-------------|----|----|----|---------------------|-----|-------------|-----|-------------|-------------|----|------|------|-----|-----|--------------|
| POTZL-08-.. | 8  | 16 | 28 | 13                  | 35  | 17,5        | 62  | 50          | 25          | 11 | 14   | 4,2  | 8   | M5  | 0,15         |
| POTZL-12-.. | 12 | 22 | 35 | 18                  | 43  | 21,5        | 76  | 56          | 32          | 11 | 16,5 | 4,2  | 8   | M5  | 0,27         |
| POTZL-16-.. | 16 | 26 | 42 | 22                  | 53  | 26,5        | 84  | 64          | 40          | 13 | 21   | 5,2  | 10  | M6  | 0,41         |
| POTZL-20-.. | 20 | 32 | 50 | 25                  | 60  | 30          | 104 | 76          | 45          | 18 | 24   | 6,8  | 11  | M8  | 0,72         |
| POTZL-25-.. | 25 | 40 | 60 | 30                  | 78  | 39          | 130 | 94          | 60          | 18 | 29   | 8,6  | 15  | M8  | 1,35         |
| POTZL-30-.. | 30 | 47 | 70 | 35                  | 87  | 43,5        | 152 | 106         | 68          | 22 | 34   | 8,6  | 15  | M10 | 2,01         |
| POTZL-40-.. | 40 | 62 | 90 | 45                  | 108 | 54          | 176 | 124         | 86          | 26 | 44   | 10,3 | 18  | M12 | 3,67         |

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki.

- śruby ustalające zgodne z DIN 912-8.8, podkładki sprężyste zgodne z DIN 7980
- pozycja łożyska ustalona przez pierścień osadczy zgodny z DIN 472
- masa obudowy wraz z łożyskiem
- nośność zgodnie ze specyfikacją łożyska
- otwór smarujący M8x1
- kształt produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciu/rysunku

### Sposób oznaczania

#### POTZL - 20




#### Obudowa

rozmiar

seria

#### POTZL - 20 - PSSUUAJ - PZ



#### Obudowa z łożyskiem

dodatkowe zgarniacze czołowe

Łożysko liniowe:

**PSS..UUAJ**

**PCSO..UU**

**POC..UU**

zgodnie z życzeniem klienta

rozmiar

seria