
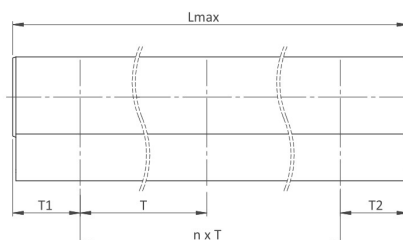


Podpory typu PPWI



Typ	$\varnothing d$	h $\pm 0,02$	H1	A	A1	W	M	$\varnothing d1$	e	T	T5, T6	Masa [kg]
PPWI-12-..	12	14,5	3	11	6,0	5,4	M4	4,5	15,5	75	min 20	0,44
PPWI-16-..	16	18	3	14	7,0	7,0	M5	5,5	16,0	75	min 20	0,56
PPWI-20-..	20	22	3	17	8,5	8,1	M6	6,6	20,0	75	min 20	0,81
PPWI-25-..	25	26	3	21	10,5	10,3	M8	9,0	25,0	75	min 20	1,06
PPWI-30-..	30	30	3	23	11,5	11,0	M10	11,0	30,0	100	min 20	1,25
PPWI-40-..	40	39	4	30	15,0	15,0	M12	13,5	38,0	100	min 20	2,16

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki.

- masa bez wałka
- w zależności od długości wałka prowadzącego, podpora może składać się z kilku części
- $T1, T2 = \text{min. } 20 \text{ mm}$
- ¹⁾ długość maksymalna pojedynczej podpory

Sposób oznaczania

PPWI - 20 **Podpora**

 rozmiar
 seria

PPWI - 20 - PS - 500 **Podpora wraz z wałkiem**

 długość w mm
 Rodzaj wałka:
PS
SSB
PCH
 rozmiar
 seria