



WIBROIZOLATOR

TYP K2 TYP KN2

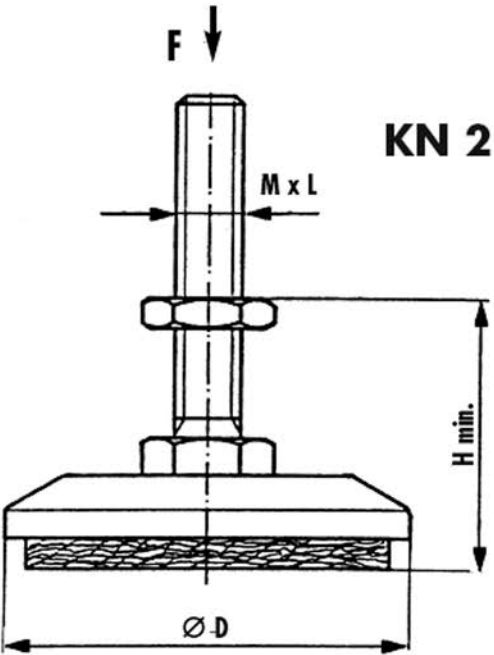

kod	typ	M x L	ØD	Ød	H min	h	F max [kg]	[kg]
250 400 80	K 2 – 80	–	80	6	–	28	1000	0,27
250 401 30	K 2 – 130	–	130	6	–	32	2500	0,92
250 401 70	K 2 – 170	–	170	–	–	40	7000	3,72
251 400 80	KN 2 – 80	M 16 x 120	80	6	44	28	1000	0,48
251 401 30	KN 2 – 130	M 20 x 120	130	6	51	32	2500	1,30

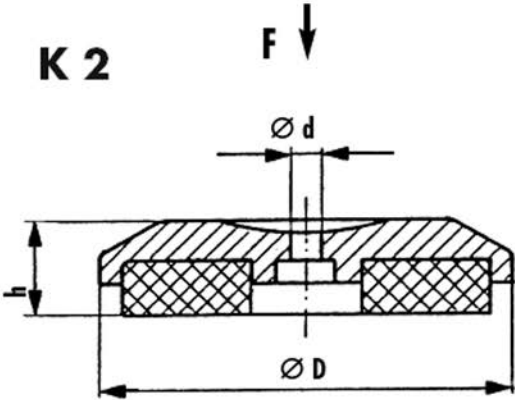

Wibroizolatory typ K2/KN2 firmy RESATEC składają się z podstawy wykonanej z odlewu aluminium (typ K2-170 odlew sferoidalny) i podkładki ze stali nierdzewnej.
Produkt ten kompensuje odchylenia poziomu do ok. 5°.
Częstotliwość drgań własnych tego produktu wynosi 15-25Hz w zakresie obciążenia.
Obszar stosowania: Urządzenia o wysokich wymaganiach izolacyjnych, takie jak: szlifierki, szlifierki wykończeniowe, prasy, tłocznie, i podobne.