Kettenradsatz Typ KS – Duplex
Sprocket Wheelset Type KS – Douplex

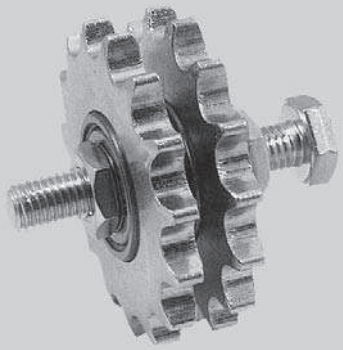

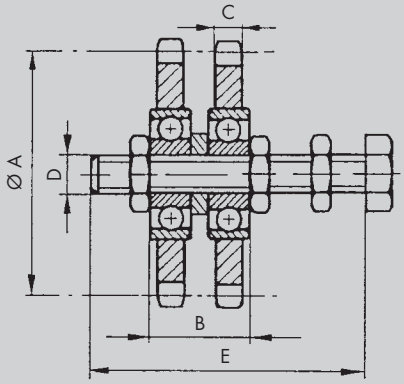

Typ *Type*	Art. Nr. *Art. no*	Zähne Zahl *No of teeth*	Ø A	B	C	D	E	Kette *Chain* DIN 8287	Gewicht *Weight* in kg
KS 3/8"x7/32"-10D	**551 020 20**	15	45.81	19.2	5.7	M10	60	ISO-06B-2	0.20
KS 1/2"x5/16"-10D	**551 030 20**	15	61.08	22.9	7.2	M10	60	ISO-08B-2	0.35
KS 1/2"x5/16"-12D	**551 040 20**	15	61.08	26.0	7.2	M12	80	ISO-08B-2	0.45
KS 5/8"x3/8"-12D	**551 050 20**	15	76.36	28.6	9.1	M12	80	ISO-10B-2	0.60
KS 5/8"x3/8"-20D	**551 060 20**	15	76.36	31.5	9.1	M20	120	ISO-10B-2	1.00
KS 3/4"x7/16"-12D	**551 070 20**	15	91.63	31.5	11.5	M12	80	ISO-12B-2	1.05
KS 3/4"x7/16"-20D	**551 080 20**	15	91.63	34.5	11.5	M20	120	ISO-12B-2	1.35
KS 1"x17.02"-20D	**551 090 20**	13	106.14	46.9	16.2	M20	120	ISO-16B-2	2.10
KS 1 1/4"x3/4"-20D	**551 100 20**	13	132.67	51.5	18.5	M20	140	ISO-20B-2	3.60
KS 1 1/2"x1"-20D	**551 110 20**	11	135.23	63.4	24.1	M20	160	ISO-24B-2	4.25

Der RESATEC Kettenradsatz ist mit hochwertigen Kugellagern ausgerüstet. Die Schraube mit Muttern sowie die Kettenräder und die Distanzhülse sind verzinkt.

The RESATEC Sprocket Wheelset is equiped with high quality ballbearings. The bolt with nuts, the sprocket wheels and the distance bushing are galvanized.
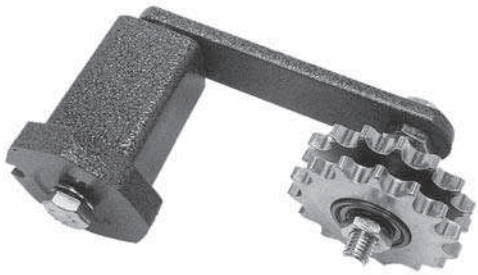
Typ *Type*	Art. Nr. *Art. no*	Passend zu *Suitable for*
KS 3/8"x7/32"-10D	**551 020 20**	TE 3 – TE 4
KS 1/2"x5/16"-10D	**551 030 20**	TE 3 – TE 4
KS 1/2"x5/16"-12D	**551 040 20**	TE 5
KS 5/8"x3/8"-12D	**551 050 20**	TE 5
KS 5/8"x3/8"-20D	**551 060 20**	TE 6
KS 3/4"x7/16"-12D	**551 070 20**	TE 5
KS 3/4"x7/16"-20D	**551 080 20**	TE 6
KS 1"x17.02"-20D	**551 090 20**	TE 6 – TE 7
KS 1 1/4"x3/4"-20D	**551 100 20**	TE 7 – TE 8
KS 1 1/2"x1"-20D	**551 110 20**	TE 7 – TE 8