


Nakrętki trapezowe

Więcej informacji o produktach i marce GRADEL BAUDIN na str. 320

SKM sześciokątne

ISO 2901/2903 / DIN 103 tolerancja 7H

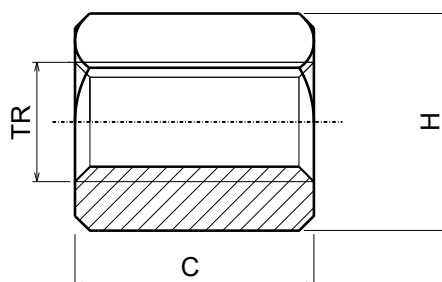

Gradel
GB
Baudin

Materiał: stal 11SMnPb37

gwint prawy	gwint lewy	gwint dxP	H	C	[kg]
N0121	N0140	Tr. 10x2	17	15	0,022
N0123	N0142	Tr. 12x3	19	18	0,032
N0211	N0212	Tr. 14x3	22	21	0,049
N0125	N0144	Tr. 16x4	24	24	0,065
N0126	N0145	Tr. 18x4	27	27	0,091
N0127	N0146	Tr. 20x4	30	30	0,124
N0128	N0147	Tr. 22x5	30	33	0,125
N0129	N0148	Tr. 24x5	36	36	0,219
N0130	N0149	Tr. 26x5	36	39	0,216
N0131	N0150	Tr. 28x5	41	42	0,318
N0132	N0151	Tr. 30x6	46	45	0,445
N0133	N0152	Tr. 32x6	50	48	0,567
N0134	N0153	Tr. 36x6	55	54	0,708
N0135	N0154	Tr. 40x7	60	60	0,893
N0136	N0155	Tr. 44x7	65	66	1,538
N0137	N0156	Tr. 50x8	75	75	1,889
N0138	N0157	Tr. 60x9	90	90	3,277
N0139	N0158	Tr. 70x10	90	105	5,837

Inne skoki i wymiary na zapytanie.

Nakrętka mocująca lub do zastosowań manualnych, małych obrotów i obciążeń ponieważ połączenie stal-stal blokuje się, ma skłonności do zacierania. Materiał jest spawalny.

Materiał stal 11SMnPb37, konstrukcyjna automatowa z ołowiem, wyższą zawartością siarki i lepszymi parametrami obróbki skrawaniem.

Nakrętki z gwintem dwuwchodowym dostępne na zapytanie.