


CM/CMP

RIDUTTORI A VITE SENZA FINE
WORMGEARBOXES



Dimensioni

Dimensions

CM 050 U

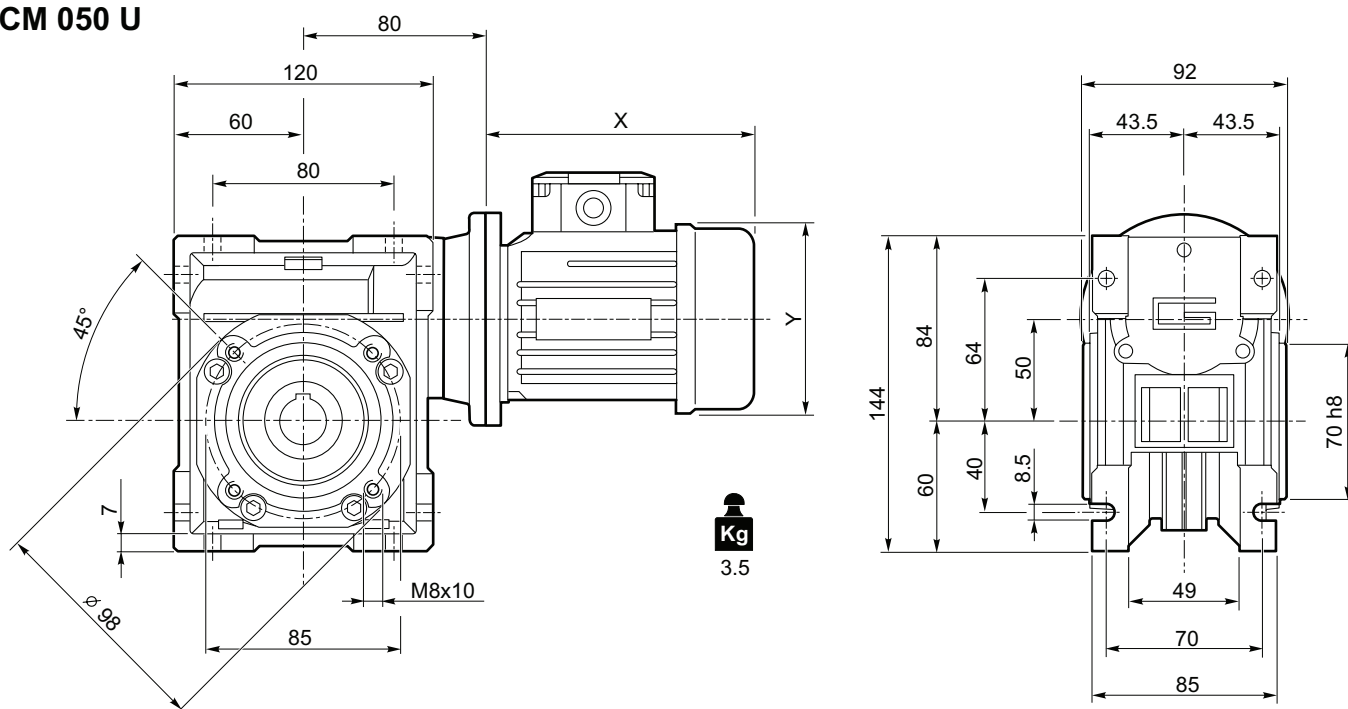


CMIS 050 ..

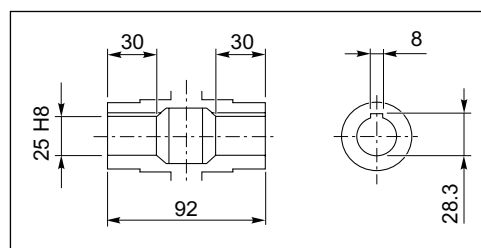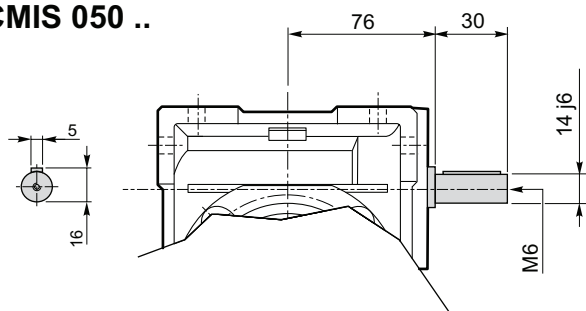


Albero lento cavo / Hollow output shaft

CMP ..

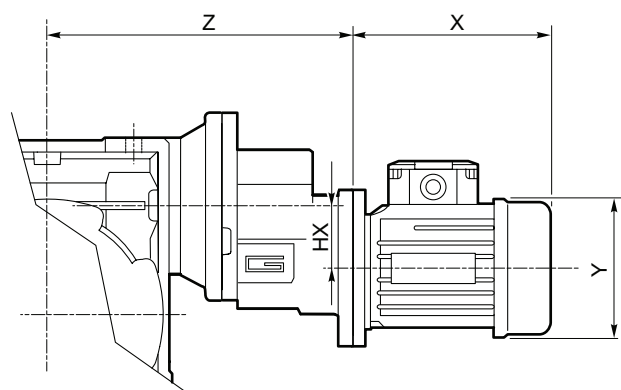

	HX	Z	Kg
063/050	30.5	152	4.5
071/050	41	169	5.5

CM 050 .. con flangia NEMA34 / with NEMA34 flange

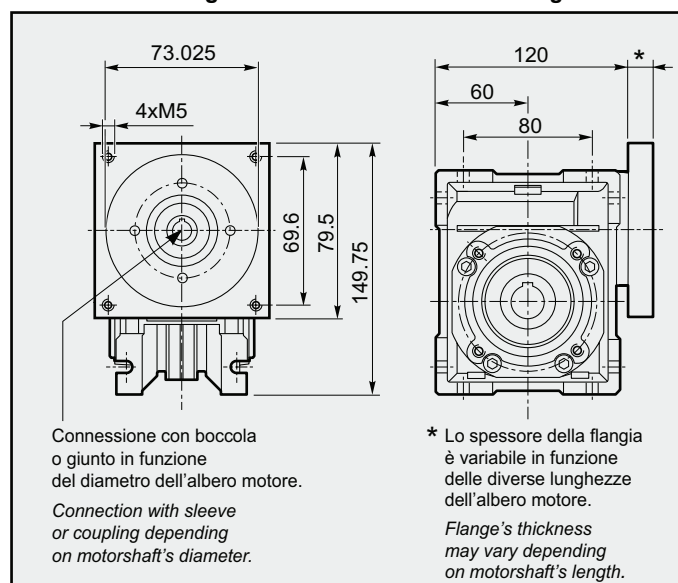

Connessione con boccia
o giunto in funzione
del diametro dell'albero motore.

Connection with sleeve
or coupling depending
on motorshaft's diameter.

* Lo spessore della flangia
è variabile in funzione
delle diverse lunghezze
dell'albero motore.

Flange's thickness
may vary depending
on motorshaft's length.

Dimensioni

Dimensions

