


Podpory typu **PPWS**

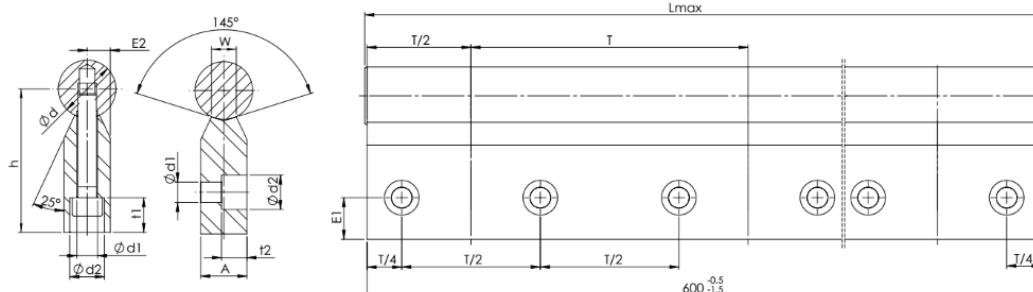


Typ	Ød	A	h	E1	E2	W	Ød1	Ød2	t1	t2	T	L _{MAX} ¹⁾	Masa [kg]
PPWS-20	20	15	52	15	7,5	8,3	6,6	11	8,5	8,5	100	600	0,85
PPWS-25	25	20	62	18	10	10	9	15	15	11	120	600	1,35
PPWS-30	30	25	72	21	12,5	11	11	18	15,3	13,5	150	600	1,85
PPWS-40	40	30	88	25	15	15	14	20	17,5	16	200	600	2,65
PPWS-50	50	35	105	30	14,5	19	15,5	24	21,5	18,5	200	600	3,55

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki.

- masa bez wałka o długości 600 mm
- w zależności od długości wałka prowadzącego, podpora może składać się z kilku części
- ¹⁾ długość maksymalna pojedynczej podpory


Sposób oznaczania

PPWS-20



Podpora
rozmiar
seria

PPWS-20-PS-500



Podpora wraz z wałkiem
długość w mm

Rodzaj wałka:
PS
SSB
PCH
rozmiar
seria